

James Hardie Denmark Produktoversigt 2025



Indhold

Hardie® facadebeklædning

- Hardie® Architectural Panel facadeplader 12
- Hardie® Panel facadeplader 13
- Tilbehør til Hardie® Architectural Panel & Hardie® Panel 15
- Hardie® VL Plank facadebrædder 19
- Tilbehør til Hardie® VL Plank 20
- Hardie® Plank facadebrædder 22
- Mængdeberegner 23
- Lister og profiler til Hardie® facadebeklædning 24
- Tilbehør til Hardie® facadebeklædning 27

Hardie® Shield

- Hardie® Shield 33
- Tilbehør til Hardie® Shield 34

fermacell® Fibergips

- Fibergips rektant 36
- Fibergips med spartelkant på 2 sider 37
- Fibergips med spartelkant på 4 sider 37
- Fibergips i specialmål 38
- Firepanel A1 rektant 39
- Tilbehør til fibergips 40
- Originalt værktøj 43

fermacell® Powerpanel

- Powerpanel H₂O 44
- Powerpanel HD 45
- Tilbehør til vådrum med Powerpanel H₂O 46
- Tilbehør til facader med Powerpanel H₂O 48
- Tilbehør til facader med Powerpanel HD 49

fermacell® Gulvelementer

- Gulvelement plader 51
- Therm25™ 52
- Tilbehør til gulvelementer 53

fermacell® ACOUSTIC

- ACOUSTIC 57
- Tilbehør til ACOUSTIC 57

fermacell™ Stålsystem

- Stolper 59
- Top- og bundskinner 61
- Teleskopprofiler 63
- Forstærkningsstolper 65

Logistik & Service 67

- Logistikfordele 8
- Recycling/Genanvendelse 70
- Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 71





Konsulentteamet



Rasmus Kokholm
Salgskonsulent
Nord- og Midtjylland

Mobil +45 3070 3009
rasmus.kokholm@jameshardie.com



Anders Sjöblom
Salgskonsulent
Sjælland & Øerne

Mobil +45 4020 6691
anders.sjoebloom@jameshardie.com



Per Mosegaard
Projektkonsulent
København, Sjælland & Øerne

Mobil +45 3037 0606
per.mosegaard@jameshardie.com



Peder Hauch
Projektkonsulent
Jylland & Fyn

Mobil +45 2445 2047
peder.hauch@jameshardie.com



Christian Nygaard
Salgskonsulent
Midt- og Nordjylland

Mobil +45 4020 2096
christian.nygaard@jameshardie.com



Hans Kjoller
Salgskonsulent
Østjylland

Mobil +45 4029 9009
hans.kjoller@jameshardie.com



Jan Callesen
Salgskonsulent
Syddjylland & Fyn

Mobil +45 4049 1209
jan.callesen@jameshardie.com



Steffen Jensen
Key Account Manager, Gulv
Jylland & Fyn

Mobil +45 2040 2576
steffen.jensen@jameshardie.com



Nick Cebrian
Key Account Manager, Gulv
København, Sjælland & Øerne

Mobil +45 4017 1569
nick.cebrian@jameshardie.com

Management-teamet



Niels-Jørgen Pallesen
Markedsdirektør
Skandinavien

Mobil +45 4141 7909
niels-jorgen.pallesen@jameshardie.com



Thue Houlberg
Salgschef
Danmark

Mobil +45 2047 2047
thue.houlberg@jameshardie.com



Henrik Lehmann Poulsen
Kundeservicechef
Skandinavien

Mobile +45 4020 9009
henrik.lehmann-poulsen@jameshardie.com



Claus Møller
Teknisk chef, filialchef
Skandinavien

Mobil +45 4026 9009
claus.moeller@jameshardie.com



Frida Dyhm
Marketingchef
Skandinavien

Mobil +45 4020 9487
frida.dyhm@jameshardie.com



Helge Gammelgaard
Business Development Specialist

Mobil +45 4021 9698
helge.gammelgaard@jameshardie.com

Teknisk rådgivning



Maria Laygardt
Teknisk rådgiver
Malerspecialist og beregner

Mobil +45 3068 7030
maria.laygardt@jameshardie.com



Mikkel Joakim Vaarning
Teknisk rådgiver
Specialist i brand- og lydkonstruktioner

Mobil +45 6186 7909
mikkel.vaarning@jameshardie.com



Søren Dyhm
Teknisk rådgiver
Specialist i facadekonstruktioner

Mobil +45 4024 6909
soren.dyhm@jameshardie.com



Morten Nymann Nielsen
Teknisk rådgiver/Bæredygtigheds specialist

Mobil +45 4020 2568
morten.nielsen@jameshardie.com



Carsten Borum
Teknisk rådgiver/Facadespecialist

Mobil +45 4021 0621
carsten.borum@jameshardie.com



Jonas Bodekær Jørgensen
Teknisk rådgiver/Gulvspecialist

Mobil +45 4013 0558
jonas.jorgensen@jameshardie.com

Ordre- og backoffice teamet



Mai Refvik
Kundeservicekoordinator

Telefon +45 3969 8907
mai.refvik@jameshardie.com



Stine Brandt
Kundeservicekoordinator

Telefon +45 3969 8907
stine.brandt@jameshardie.com



Dijana Kikic
På barsel

Telefon +45 3969 8907
dijana.kikic@jameshardie.com



Stephanie Villefrance Elley
Kundeservicekoordinator

Telefon +45 3969 8907
stephanie.elley@jameshardie.com



Trine Michelsen
Kundeservicekoordinator

Telefon +45 3969 8907
trine.michelsen@jameshardie.com



Jeanette Wiese Johansen
Supply Chain Coordinator Scandinavia

Telefon +45 2424 3244
jeanette.johansen@jameshardie.com

Marketing



Freja Skov
Marketing Specialist

Telefon +45 3060 0591
freja.skov@jameshardie.com



Facebook
JamesHardieDK



Instagram
@jameshardiedanmark



LinkedIn
jameshardie

James Hardie Denmark
Telefon +45 39 69 89 07

Bestillinger
order-dk@jameshardie.com

Teknik
teknik-dk@jameshardie.com

Byggebranchens stærkeste brands



En holdbar facade i eksklusivt design

- + Meget naturligt udseende med tidløst farveudvalg
- + Mindre vedligehold takket være den unikke ColourPlus™ Teknologi
- + Udført i et stærkt ubrændbart materiale
- + 20 % hurtigere montage



fermacell®

Stil krav til din gipsvæg og vælg fermacell®

- + Slag- og skruefast
- + Kun ét lag (i stedet for to)
- + God lydisolering
- + Sikker brandbeskyttelse
- + Sundt indeklima



Logistikfordele

Afhængigt af den mængde, du bestiller kan du opnå særlige fordele:

- **Attraktive rabatter:** Op til 10% rabat ved hele lagerlæs fra Danmark samt ved hele læs fra fabrik i specialmål*.
- **Fleksibel levering:** Vi leverer på fladvogn eller med kran både på byggeplads og til lager. Endvidere kan vi levere på et fast tidspunkt i intervaller af 1 time**.



Ud fra gældende prisliste gives følgende kvantumsrabatter***



Fra lager

	Mængde	Rabat	Leveringstid
<Halv lastbil	0-15 ton	0 %	2 dage
>Halv lastbil	15 ton	5 %	2 dage
Fuld lastbil	32 ton	10 %	2 dage



Fra fabrik

(kun fermacell® pladeprodukter i specialmål)
Kontakt vores kundeservice for leveringstid på Firepanel A1, Powerpanel H₂O samt Powerpanel HD i specialmål

	Mængde	Rabat	Leveringstid
Fuld lastbil	24 ton	10%	leveringstid på forespørgsel

* Kun gældende for fermacell® pladeprodukter i specialmål.

** Fixtid, levering på byggeplads, samt levering med kran er omfattet af meromkostning. Se mere på side 56.

*** Min. fragt er 6 tons eller 12.000 DKK. Gælder ikke tilbehør.

Hardie® Panel og Hardie® Architectural Panel facadeplader



- + Uendelige designmuligheder
- + A2-brandklassificeret
- + Økonomisk løsning

Farveinformation for Hardie® Facadeprodukter

Vores farveudvalg er udviklet i samarbejde med førende brancheeksperter og er specifikt tilpasset Hardie® fibercementfacadeprodukter. Derfor vil vores udvalg ikke nødvendigvis matche alle tilgængelige farvestandarder præcist. De angivne RAL-farvekoder er vejledende og bør kun anvendes som reference.

Alle vores fibercementprodukter leveres med en optimeret finish.

Produkterne leveres med en 15-års garanti, der dækker både maling og materiale, og beskytter mod afskalning, revner og skår.

15 års
Garanti

HARDIE®
FACADEBEKLÆDNING

HARDIE®
SHIELD

FERMACELL®
FIBERGIPS

FERMACELL®
POWERPANEL

FERMACELL®
GULVELEMENTER

FERMACELL®
ACOUSTIC

FERMACELL™
STÅLSYSTEM

LOGISTIK &
SERVICE

Hardie® Architectural Panel

Hardie® Panel



































- + A2-brandklassificeret
- + 15 års garanti
- + Økonomisk løsning

Hardie® Color Match information

Vores farvesortiment er udviklet med førende brancheeksperter og er skræddersyet til Hardie® beklædningsprodukter. Derfor vil vores udvalg ikke matche alle de tilgængelige farvestandarder nøjagtigt. RAL-farvekoderne nedenfor er omtrentlige og bør kun bruges til vejledende formål.

Alle vores fibercementprodukter leveres med en optimeret finish og er understøttet af en 15-års garanti, der dækker maling og produkt, beskytter mod afskalning, revner og skår.

15 års
Garanti

Farve	Nærmeste RAL-Kode	Hardie® Panel				Hardie® Architectural Panel
		Træstruktur	Glat	Brushed Concrete	Smooth Sand	
Hvid	9003					
Antracitgrå	7016					
Sort	9004					
Skifergrå	7042					
Lysgrå	7035					
Gråbeige	7044					
Koksgrå	7043					
Gråblå	7000					
Antikrød	3009					
Beige	1015					
Perlegrå	7047					
Lysbrun	1019					
Brug Hardie™ Seal kantforsegler til at forsegle kanter efter skæring.						

De viste farver er ikke nøjagtige og kan se anderledes ud afhængigt af printkvalitet eller skærmttype.





Hardie® Architectural Panel


Hardie® Architectural Panel er et rigtigt designstykke. Vælg en af vores fantastiske farver, vælg en tekstur og gør hvert projekt unikt. Og det er ikke alt. Hardie® Architectural Panel kommer til en pris, du har råd til, og er den perfekte løsning til en hver bolig- eller erhvervsbygning








15 års
Garanti

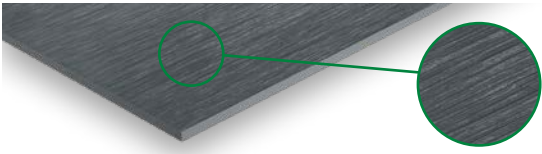Format in mm			Pr. palle		Farve		Pr. plade
Længde	Bredde	Tykkelse	stk.	m²	ca. kg		kg
3050	1220	8	25	93	1090	Standardfarve	41,7
						Custom Colour RAL	
						Tilskæring*	
						Custom Colour og tilskæring	


* OBS. ved tilskæring faktureres bruttoarealet.
Kontakt kundeservice for mere information.








Hardie® Architectural Panel – Brushed Concrete

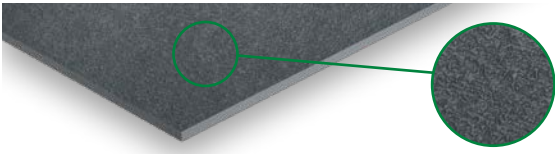

Farve		Farve-	RAL-	Artikel-	DB
		kode	kode	nummer	nummer
	Hvid	AW	9003	5679362	2367781
	Skifergrå	GS	7042	5519362	2367783
	Gråbeige	CS	7044	5759362	2367797
	Lysgrå	LM	7035	5849362	2367801
	Antracitgrå	AY	7016	5429362	2367807
	Sort	MB	9004	5959362	2367814
	Custom Colour RAL			5000031	

Hardie® Architectural Panel – Smooth Sand



Farve		Farve-	RAL-	Artikel-	DB
		kode	kode	nummer	nummer
	Hvid	AW	9003	5679352	2367818
	Skifergrå	GS	7042	5519352	2367824
	Gråbeige	CS	7044	5759352	2367827
	Lysgrå	LM	7035	5849352	2367831
	Antracitgrå	AY	7016	5429352	2367835
	Sort	MB	9004	5959352	2367841
	Custom Colour RAL			5000032	



Hardie® Panel facadeplader

Hardie® Panel facadeplader giver enhver facade et karakteristisk udseende. Fibercementpladerne er holdbare og kræver næsten ingen vedligeholdelse.


15 års
Garanti







Bestil over 15T og få **5 % ekstra rabat**
eller over 32T og få **10 % ekstra rabat**

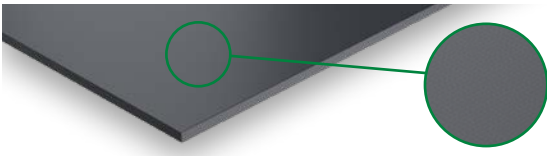Hardie® Panel Glat

Format i mm		Tykkelse	Pr. palle		Farve	Pr. plade
Længde	Bredde		stk.	m²		
						kg
3048	1220	8	25	93	1090	41,7

*OBS. ved tilskæring faktureres bruttoarealet.




Farve	Farve- kode	RAL- kode	Artikel- nummer	DB nummer	
	Hvid	AW	9003	5673521	2368101
	Skifergrå	GS	7042	5511352	2368103
	Koksgrå	IG	7043	5923521	2368109
	Antracitgrå	AY	7016	5421352	2368107
	Sort	MB	9004	5953521	2368108
	Custom Colour RAL			5177031	






Hardie® Panel Træstruktur

Format i mm			Pr. palle			Farve	Pr. plade
Længde	Bredde	Tykkelse	stk.	m²	ca. kg		kg
3 050	1 220	8	25	93	1 043	Standardfarve	41,7
						Specialfarve	







* fermacell og James Hardie ligger på samme lager, dvs. prisen regnes ud fra den samlede vægt af hele produktsortimentet.



Standardfarver

Farve	Farve- kode	RAL- kode	Artikel- nummer	DB nummer	
	Hvid	AW	9003	5673820	1942390
	Lysgrå	LM	7035	5843820	1942391
	Koksgrå	IG	7043	5923820	1942392
	Antracitgrå	AY	7016	5420382	1990871
	Sort	MB	9004	5953820	1942393

Specialfarver ¹⁾

Farve		Farve- kode	RAL- kode	Artikel- nummer	DB nummer
	Gråbeige	CS	7044	5753820	1942956
	Perlegrå	PG	7047	5480382	1990873
	Beige	WC	1015	5683820	1942954
	Lysbrun	KB	1019	5713820	1942955
	Gråblå	BB	7000	5853820	1942964
	Antikrød	TR	3009	5913820	1942953

¹⁾ Længere leveringstid

Hardie® Panel Basic



Farve ²⁾		Produkt	Format i mm			m²	Antal	Vægt	Artikel-	DB
			Længde	Bredde	Tykkelse	per palle	pr. palle	pr. plade	nummer	nummer
	Sort	Hardie® Panel Granit	1 220	2 500	8	152,50	50	34,16	5954352	2395795
	Sort	Hardie® Panel Granit	1 220	540	8	32,94	50	7,37	5955352	2395796
	Hvid	Hardie® Panel Perle	1 220	2 500	8	152,50	50	34,16	5674352	2395793
	Hvid	Hardie® Panel Perle	1 220	540	8	32,94	50	7,37	5675352	2395794
	Antracitgrå	Hardie® Panel Flint	1 220	2 500	8	152,50	50	34,16	5424352	2395789
	Antracitgrå	Hardie® Panel Flint	1 220	540	8	32,94	50	7,37	5425352	2395792



²⁾ Sælges kun i hele paller

Tilbehør
findes fra
side 15

Profiler og tilbehør til Hardie® Panel

Hardie™ MetalTrim udvendig hjørneprofil



Denne pulverlakerede aluminiumsprofil bruges til udadgående hjørner på Hardie® Architectural Panel og Hardie® Panel.




Længde		Mængde		
i mm		pr. bundt		
3000		5		
Farve	Farvekode	Artikel-nummer	DB nummer	
	Hvid	AW	5300225	2370124
	Skifergrå	GS	5300430	2370132
	Gråbeige	CS	5300228	2370130
	Lysgrå	LM	5300234	2370131
	Antracitgrå	AY	5300428	2370134
	Sort	MB	5300235	2370150

Hardie™ Fugeprofil


Fugeprofil til Hardie® Panel facadebeklædning kan anvendes langs alle vandrette og lodrette samlinger.



Længde		Mængde		
i mm		pr. bundt		
3000		5		
Farve		Farvekode	Artikel-nummer	DB nummer
	Sort	MB	6059848	2377138

Størrelse	Artikel-nummer	DB nummer	Beskrivelse	Mængde pr pakke
-----------	----------------	-----------	-------------	-----------------

Hardie™ Fastgørelseshylster




9,4 mm x 6 mm

5300159

2406723

Til at skabe fastgørelsespunkter på aluminiumunderstel. Hylsterne muliggør forboring af alle huller med samme diameter, hvorefter fastgørelsespunkterne fleksibelt kan opbygges på stedet.

100

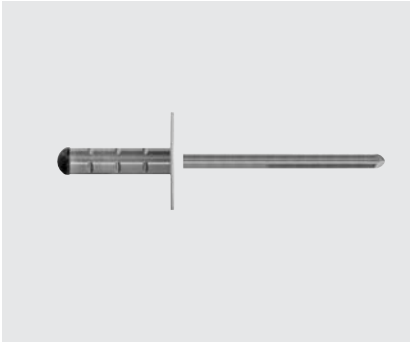

Hardie™ Facadenitter

Til underkonstruktion i aluminium
Aluminiumnitte (AlMg3) med dorn i rustfrit stål til fastgørelse af Hardie® Panel og Hardie® Architectural Panel facadebeklædningen til aluminiumsunderkonstruktioner.

Størrelse i mm		Kollistørrelse	Karton	Forbrug	Standardfarver
ø x længde		Pakker á stk.		Hardie® Panel	
5 x 16		250	20	Ca. 10 stk/m ²	Custom Colour RAL
Farve		Farvekoder		Artikel nummer	DB nummer
	Hvid	AW		5300607	2367919
	Skifergrå	GS		5300609	2367925
	Gråbeige	PG		5300602	2367932
	Lysgrå	LM		5300606	2367935
	Antracitgrå	AY		5300600	2367936
	Sort	MB		5300608	2367938
	Custom Colour RAL			5300469	

Hardie® VL Plank

Hardie® Plank



Hardie® VL Plank
horizontal montage



Hardie® VL Plank
vertikal montage



Hardie® Plank
en-på-to-montage



Hardie® Plank
klinkmontage

- + Naturligt udseende med tidsløst farveudvalg
- + Mindre vedligehold takket være den unikke ColourPlus™ Teknologi
- + Udført i et stærkt ubrændbart materiale
- + Nem og hurtigere montage

Farveinformation for Hardie® Facadeprodukter

Vores farveudvalg er udviklet i samarbejde med førende brancheeksperter og er specifikt tilpasset Hardie® fibercementfacadeprodukter. Derfor vil vores udvalg ikke nødvendigvis matche alle tilgængelige farvestandarder præcist. De angivne RAL-farvekoder er vejledende og bør kun anvendes som reference.

Alle vores Hardie® Plank og VL Plank fibercementprodukter er behandlet med ColourPlus™ Teknologi, som sikrer en holdbar finish.

Produkterne leveres med en 15-års garanti, der dækker både maling og materiale, og beskytter mod afskalning, revner og skår.

15 års
Garanti

Farve	Nærmeste RAL-Kode	Hardie® Plank		Hardie® VL Plank
		Træstruktur	Glat	Træstruktur
Hvid	9003			
Lysgrå	7035			
Antracitgrå	7016			
Sort	9004			
Skifergrå	7042			
Gråbeige	7044			
Crème	1013			
Gråblå	7000			
Antikrød	3009			
Koksgrå	7043			
Kastanjebrun	8025			
Støvgrøn	7032			
Barkbrun	7006			
Beige	1015			
Perlegrå	7047			
Lysbrun	1019			
Mosgrøn	1020			
Gråbrun	7002			
Mintgrøn	6013			
Aftenblå	7011			
Espresso	7022			

Brug Hardie™ Seal kantforsegler til at forsegle kanter efter skæring.

De viste farver er ikke nøjagtige og kan se anderledes ud afhængigt af printkvalitet eller skærmtypen.



Hardie® VL Plank facadebrædder

Med Hardie® VL Plank får du et væld af nye designmuligheder samt skjult fer- og not-montage.

15 års
Garanti

- + Naturligt udseende med tidsløst farveudvalg
- + Mindre vedligehold takket være den unikke ColourPlus™ teknologi
- + Op til 20 % hurtigere montage


ColourPlus™ Technology

Bestil over 15T og få 5 % ekstra rabat
eller over 32T og få 10 % ekstra rabat

Format i mm			Pr. palle			Farve	Pr. plank
Længde	Bredde	Tykkelse	stk.	m ² *	ca. kg		kg
3600	214	11	160	123,26	1.765	Standardfarve	10,5
						Specialfarve	

* 104,83 m² effektiv dækkeevne.

Hardie® VL Plank Træstruktur

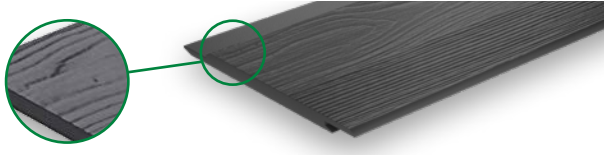

Standardfarver

Farve	Farve-kode	RAL-kode	Artikel-nummer	DB-nummer
Antracitgrå	AY	7016	5422121	2258675
Sort	MB	9004	5952121	2258674

Specialfarver ¹⁾

Farve	Farve-kode	RAL-kode	Artikel-nummer	DB-nummer
Hvid	AW	9003	5672121	2258679
Lysgrå	LM	7035	5842121	2258677
Skifergrå	GS	7042	5512121	2258676
Crema	SC	1013	5692121	2258678

¹⁾ Leveringstid på min. 10 arbejdsdage

Tilbehør
findes fra
side 20

Tilbehør til Hardie® VL Plank

Hardie® VL Plank Alu-profiler er udviklet til Hardie® VL Plank-serien. Profilerne er pulverlakeret på udvendig side. Dette muliggør en korrekt montage med flotte afslutninger.

■ for Hardie® Plank

● for Hardie® VL Plank







Hardie™ VL Plank Dobbelt-J



- Hardie™ VL Plank dobbelt-J-profil. Med denne pulverlakerede alu-profil er det muligt at få afsluttet Hardie® VL Plank i udvendige hjørner.

Længde	Stk pr.
i mm	bdt
3000	5

Standardfarver HardCoat

Farve	Artikel-	DB
	nummer	nummer
 Hvid	5300832	2258749
 Creme	5300836	2258757
 Lysgrå	5300834	2258758
 Skifergrå	5300833	2258759
 Antracitgrå	5300831	2258761
 Sort	5300835	2258762







Hardie™ VL Plank Dobbelt-J Ventileret



- Hardie™ VL Plank dobbelt-J-profil ventileret. Denne pulverlakerede alu-profil kan benyttes over vindue ved vinduesfals-afslutning.

Længde	Stk pr.
i mm	bdt
3000	5

Standardfarver HardCoat

Farve	Artikel-	DB
	nummer	nummer
 Hvid	5300806	2258763
 Creme	5300810	2258765
 Lysgrå	5300808	2258766
 Skifergrå	5300807	2258767
 Antracitgrå	5300805	2258768
 Sort	5300809	2258770







Hardie™ VL Plank J-Profil



- Hardie™ VL Plank J-profil. Med denne pulverlakerede alu-profil er det muligt at få afsluttet Hardie® VL Planken lodret i hjørner eller mod vindue.

Længde	Stk pr.
i mm	bdt
3000	10

Standardfarver HardCoat

Farve	Artikel-	DB
	nummer	nummer
 Hvid	5300861	2258771
 Creme	5300865	2258772
 Lysgrå	5300863	2258773
 Skifergrå	5300862	2259144
 Antracitgrå	5300860	2259663
 Sort	5300864	2259664

Tilbehør til Hardie® VL Plank

Hardie® VL Plank Alu-profiler er udviklet til Hardie® VL Plank-serien. Profilerne er pulverlakeret på udvendig side. Dette mufilliggør korrekt montage med flotte afslutninger.

■ for Hardie® Plank

● for Hardie® VL Plank

Hardie™ VL Plank Start Profil



● Hardie™ VL Plank Start Profil. Startprofil i aluminium skal altid benyttes ved vandret montage af den første Hardie® VL Plank.

Længde	Stk pr.
i mm	bdt
3000	5

Standardfarver

Farve	Artikel-nummer	DB nummer
Aluminium	5300190	2259665

fermacell™ facadesokkelprofil




● Sokkelprofil (Rustfri A4) benyttes ved lodret montage af Hardie® VL Plank.

Længde	Stk pr.
i mm	bdt
2500	20

Standardfarver

Farve	Artikel-nummer	DB nummer
Rustfri stål	79054	5013979

Hardie™ VL Plank Ventilationsprofil



● Ventilationsprofil til en optimal ud- og gennemluftning og til beskyttelse mod gnavere mm.

Længde	Stk pr.
i mm	bdt
3000	5

Farve	Artikel-nummer	DB nummer
 Hvid	6053011	1942896

Hardie™ VL Plank Skruer (til træ)



● Hardie® VL Plank rustfri skrue (A2). Benyttes til skjult montage af Hardie® VL Plank monteret på træ-underkonstruktion.

Forbrug	Stk pr.
pr. m²	pakke
ca . 10 stk/m²	250

Størrelse i mm		Artikel-nummer	DB nummer
ø x længde	ø	nummer	nummer
4,2 x 40	10	5300309	2259666



Hardie® Plank facadebrædder

Hardie® Plank facadebrædder gengiver træets naturlige skønhed, men er lavet af uforgængelig fibercement som giver minimal vedligeholdelse.

ColourPlus™ Technology

15 års
Garanti

Bestil over 15T og få **5 % ekstra rabat**
eller over 32T og få **10 % ekstra rabat**.

Format i mm			Pr. palle		Farve		Pr. plank
Længde	Bredde	Tykkelse	stk.	m ^{2**}	ca. kg		kg
3600	180	8	84	54,4	622	Standardfarve	7,4
						Specialfarve	







* fermacell og James Hardie ligger på samme lager, dvs. prisen regnes ud fra den samlede vægt af hele produktsortimentet.

** 45,4 m² ved klinkbeklædning med 30 mm overlap.

Hardie® Plank Træstruktur



Standardfarver

Farve	Farve-kode	RAL-kode	Artikel-nummer	DB nummer	
	Hvid	AW	9003	5671220	1942383
	Lysgrå	LM	7035	5841220	1942385
	Perlegrå	PG	7047	5480122	1990865
	Koksgrå	IG	7043	5921220	1942386
	Antracitgrå	AY	7016	5420122	1990851
	Sort	MB	9004	5951220	1942387


*Anbrud ikke muligt

Specialfarver ¹⁾




Farve	Farve-	RAL-	Artikel-	DB	
	kode	kode	nummer	nummer	
	Creme	SC	1013	5691220	1942817
	Støvgrøn	SG	7032	5811220	1942827
	Gråbeige	CS	7044	5751220	1942822
	Beige	WC	1015	5681220	1942820
	Mosgrøn	HM	1020	5791220	1942825
	Lysbrun	KB	1019	5711220	1942821
	Gråbrun	MT	7002	5761220	1942823
	Gråblå	BB	7000	5851220	1942829
	Barkbrun	TB	7006	5771220	1942824
	Mintgrøn	MS	6013	5801220	1942826
	Aftenblå	EB	7011	5861220	1942830
	Kastanjebrun	CB	8025	5891220	1942832
	Antikrød	TR	3009	5911220	1942819
	Skifergrå	GS	7042	5510122	1990855
	Espresso	RE	7022	5460122	1990866

¹⁾ Længere leveringstid

Hardie® Plank Glat

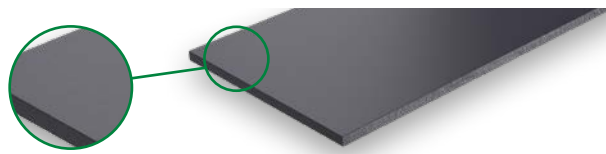

Standardfarver

Farve	Farve-kode	RAL-kode	Artikel-nummer	DB nummer	
	Hvid	AW	9003	5670162	1943060
	Antracitgrå	AY	7016	5420162	1990867
	Sort	MB	9004	5951620	1943081

Specialfarver ¹⁾

Farve	Farve-kode	RAL-kode	Artikel-nummer	DB nummer	
	Creme	SC	1013	5691620*	1943061
	Støvgrøn	SG	7032	5811620*	1943073
	Gråbeige	CS	7044	5751620	1943067
	Perlegrå	PG	7047	5480162*	1990869
	Lysgrå	LM	7035	5841620	1943062
	Beige	WC	1015	5681620*	1943065
	Mosgrøn	HM	1020	5791620*	1943070
	Lysbrun	KB	1019	5711620*	1943066
	Gråbrun	MT	7002	5761620*	1943068
	Gråblå	BB	7000	5851620*	1943075
	Barkbrun	TB	7006	5771620*	1943069
	Mintgrøn	MS	6013	5801620*	1943072
	Aftenblå	EB	7011	5861620*	1943076
	Skifergrå	GS	7042	5510162	1990868
	Koksgrå	IG	7043	5921620	1943063
	Kastanjebrun	CB	8025	5891620*	1943078
	Antikrød	TR	3009	5911620*	1943064
	Espresso	RE	7022	5460162*	1990870

¹⁾ Længere leveringstid

*Dette er skaffevare. Leveringstid ca. 12 uger

Benyt evt. vores mængdeberegner side 23

Tilbehør
findes fra
side 24

Mængdeberegner for Hardie® Plank facadebrædder

Materiale forbrug pr. 1 m²

Hardie® Plank	Klinkbeklædning med 30 mm overlæg		En-på-to-beklædning med 30 mm overlæg		Åbne fuger med max. 8 mm fuge	
Produkter	(0,54 m ² pr. Plank)		(0,54 m ² pr. Plank)		(0,54 m ² pr. Plank)	
	Understøtningsafstand c/c 400 mm c/c 600 mm		Understøtningsafstand c/c 400 mm c/c 600 mm		Understøtningsafstand c/c 400 mm c/c 600 mm	
Skruer / søm	19 stk.	13 stk.	19 stk.	13 stk.	38 stk.	26 stk.
EPDM Bånd	18 cm pr. samling		18 cm pr. samling		2,5 lbm.	
Hardie® Plank	6,66 lbm. / 1,85 stk.		6,66 lbm. / 1,85 stk.		5,55 lbm. / 1,54 stk.	
Hardie™ Seal Kantforsegler	10 ml.		10 ml.		10 ml.	

Hardie® VL Plank	Fer- og not-beklædning	
Produkter	(0,65 m ² pr. Hardie® VL Plank)	
	Understøtningsafstand c/c 400 mm c/c 600 mm	
Skruer / søm	18 stk.	12 stk.
EPDM Bånd	18 cm pr. samling	
Hardie® VL Plank	5,50 lbm. / 1,52 stk.	
Hardie™ Seal Kantforsegler	10 ml.	




Prøv vores designunivers med Hardie® Plank

Med vores virtuelle designunivers kan du sammen med dine kunder se vores mange naturlige farver og designe drømmehuset.

Prøv forskellige farver og strukturer, skift mellem flere forskellige hustyper og lad dig inspirere.

Se www.design.jameshardie.dk eller scan QR-koden for at gå direkte til designuniverset.

Scan QR-koden og
lad dig inspirere.




Hardie™ Trim NT3™ Afslutningslister til Hardie® Plank facadebrædder

James Hardie tilbyder afslutningslister i fibercement (Hardie™ Trim NT3™) og metal (Hardie™ VL Plank MetalTrim™ profiler) til brug på hjørner samt ved døre og vinduer for en perfekt facadefremtoning. Med Hardie™ Trim får du et klassisk look til huset.

■ for Hardie® Plank

● for Hardie® VL Plank

Afslutningsliste 90 mm

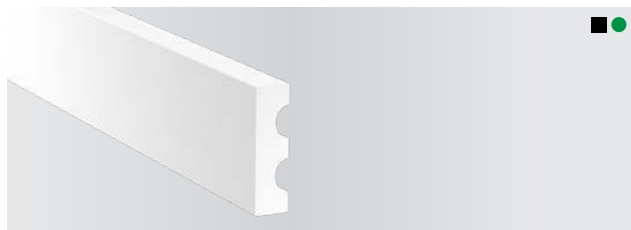

Format i mm			Pr. palle			Vægt pr.
Bredde	Længde	Tykkelse	stk.	lbm.	kg	stk. i kg
90	3655	25	60	219,30	564	9,4

Farve	Farvekode	Artikel-nummer	DB nummer
■	Hvid	AW	5671402
■	Sort	MB	5951402

Afslutningsliste 140 mm




Format i mm			Pr. palle			Vægt pr.
Bredde	Længde	Tykkelse	stk.	lbm.	kg	stk. i kg
140	3655	25	32	116,96	480	15

Farve	Farvekode	Artikel-nummer	DB nummer
■	Hvid	AW	5671422
■	Sort	MB	5951422

Montageprofiler til Hardie® Plank

Opstartsprofil til Hardie® Plank facadebrædder

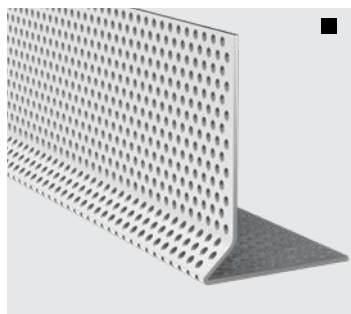


Perforeret stål, hvidlakeret. Sikrer korrekt ventilation af facaden og giver automatisk den rette hældning ved klinkbeklædning. Beskytter samtidig imod gnavere og insekter.

Format i mm			
Størrelse	Længde	Tykkelse	stk.
25	3000	0,6	60

Mængde pr. bundt	Vægt pr. meter i kg	Artikel-nummer	DB nummer
5	0,29	6053010	1942895

Ventilationsprofil til Hardie® Plank, Hardie® VL Plank, Hardie® Architectural Panel og Hardie® Panel



Sikrer korrekt ventilation af facaden og anvendes i toppen eller som sokkelprofil. Sikrer effektivt imod insekter og gnavere.


Format i mm			
Størrelse	Længde	Tykkelse	stk.
25	3000	0,6	60

Mængde pr. bundt	Vægt pr. meter i kg	Artikel-nummer	DB nummer
5	0,29	6053011	1942896

HardCoat profiler

Aluminiumsprofiler udviklet til Hardie® facadeløsninger. Profilerne er udført i en hård silkemat HardCoat overflade for bedre holdbarhed og et flot minimalistisk look.

Indvendig hjørneprofil



Længde	Tykkelse	Mængde	Vægt pr.	
i mm	mm	pr. bundt	meter kg	bundt kg
3000	0,8	5	0,27	4,05



Standardfarver HardCoat

Farve	Artikel-nummer	DB nummer
Hvid	6056721	1990577
Lysgrå / Perlegrå	6058431	1990578
Koksgrå	6059241	1990579
Antracitgrå	6059249	2161130
Sort	6059551	1990580

Specialfarve (RAL) pulverlakeret

Beskrivelse	Artikel-nummer
Kan skaffes*	6059841

Udvendig hjørneprofil



Længde	Tykkelse	Mængde	Vægt pr.	
i mm	mm	pr. bundt	meter kg	bundt kg
3000	0,8	5	0,41	6,20



Standardfarver HardCoat

Farve	Artikel-nummer	DB nummer
Hvid	6056720	1990645
Lysgrå / Perlegrå	6058430	1990646
Koksgrå	6059240	1990575
Antracitgrå	6059248	2161128
Sort	6059550	1990576

Specialfarve (RAL) pulverlakeret

Beskrivelse	Artikel-nummer
Kan skaffes*	6059840

Endeprofil



Længde	Tykkelse	Mængde	Vægt pr.	
i mm	mm	pr. bundt	meter kg	bundt kg
3000	0,8	5	0,17	2,60


Standardfarver HardCoat

Farve	Artikel-nummer	DB nummer
Hvid	6056722	1990573
Lysgrå / Perlegrå	6058432	1990592
Koksgrå	6059242	1990595
Antracitgrå	6059250	2161132
Sort	6059552	1990596

Specialfarve (RAL) pulverlakeret

Beskrivelse	Artikel-nummer
Kan skaffes*	6059842

T-Samleprofil



Længde	Tykkelse	Mængde	Vægt pr.	
i mm	mm	pr. bundt	meter kg	bundt kg
3000	0,8	5	0,24	3,60

Standardfarver HardCoat

Farve	Artikel-nummer	DB nummer
Hvid	6056726	1990614
Lysgrå / Perlegrå	6058436	1990616
Koksgrå	6059246	1990617
Antracitgrå	6059254	2161139
Sort	6059556	1990618


Specialfarve (RAL) pulverlakeret

Beskrivelse	Artikel-nummer
Kan skaffes*	6059843

HardCoat profiler

Aluminiumsprofiler udviklet til Hardie® facadeløsninger. Profilerne er udført i en hård silkemat HardCoat overflade for bedre holdbarhed og et flot minimalistisk look.

Vandret lysningsprofil

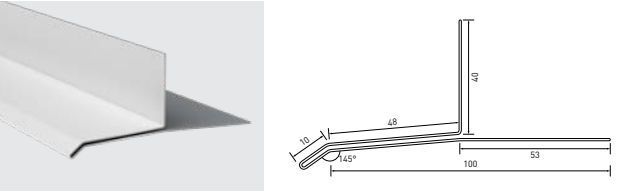

Længde	Tykkelse	Mængde	Vægt pr.	
i mm	mm	pr. bundt	meter kg	bundt kg
3000	0,8	5	0,45	6,75

Standardfarver HardCoat

Farve	Artikel-nummer	DB nummer
Hvid	6056723	1990598
Lysgrå / Perlegrå	6058433	1990599
Koksgrå	6059243	1990600
Antracitgrå	6059251	2161136
Sort	6059553	1990604

Specialfarve (RAL) pulverlakeret

Beskrivelse	Artikel-nummer
Kan skaffes	6059844

Lodret lysningsprofil



Længde	Tykkelse	Mængde	Vægt pr.	
i mm	mm	pr. bundt	meter kg	bundt kg
3000	0,8	5	0,35	5,25


Standardfarver HardCoat

Farve	Artikel-nummer	DB nummer
Hvid	6056724	1990605
Lysgrå / Perlegrå	6058434	1990606
Koksgrå	6059244	1990607
Antracitgrå	6059252	2161133
Sort	6059554	1990609

Specialfarve (RAL) pulverlakeret

Beskrivelse	Artikel-nummer
Kan skaffes	6059845

Sålbænk

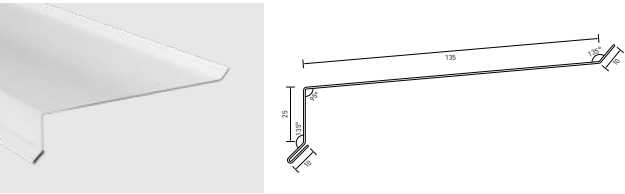

Længde	Tykkelse	Mængde	Vægt pr.	
i mm	mm	pr. bundt	meter kg	bundt kg
3000	0,8	5	0,41	6,20


Standardfarver HardCoat

Farve	Artikel-nummer	DB nummer
Hvid	6056725	1990610
Lysgrå / Perlegrå	6058435	1990611
Koksgrå	6059245	1990612
Antracitgrå	6059253	2161137
Sort	6059555	1990613

Specialfarve (RAL) pulverlakeret

Beskrivelse	Artikel-nummer
Kan skaffes	6059846

Vandnæse

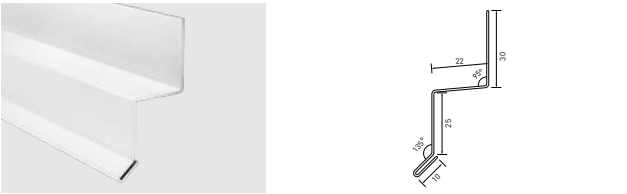

Længde	Tykkelse	Mængde	Vægt pr.	
i mm	mm	pr. bundt	meter kg	bundt kg
3000	0,8	5	0,21	3,15

Standardfarver HardCoat

Farve	Artikel-nummer	DB nummer
Hvid	6056727	1990619
Lysgrå / Perlegrå	6058437	1990620
Koksgrå	6059247	1990621
Antracitgrå	6059255	2161140
Sort	6059557	1990622

Specialfarve (RAL) pulverlakeret

Beskrivelse	Artikel-nummer
Kan skaffes	6059847



Hardie™ Seal Kantforsegler

Hardie™ Seal forsegler alle kanter og åbne kanter, samt mindre reparationer på op til 8-10 mm. Ved at forsegle ender og kanter bibeholdes den langvarige holdbarhed i Hardie® Plank.

Mængde	Dåser/ Kasse	Rækkeevne	Farve
I			
0,5	11	10 m² pr. l.	Standardfarve Specialfarve Custom Colour RAL

Standardfarver

Farve	Farvekoder	Artikel-nummer	DB nummer
Hvid	AW	5300148	1942490
Lysgrå	LM	5300138	1942492
Perlegrå	PG	5300424	1990881
Koksgrå	IG	5300136	1942493
Antracitgrå	AY	5300423	1990879
Sort	MB	5300149	1942494

Specialfarver

Farve	Farvekoder	Artikel-nummer	DB nummer
Creme	SC	5300144	1990884
Støvgrøn	SG	5300145	1990893
Gråbeige	CS	5300132	1990887
Beige	WC	5300150	1990885
Mosgrøn	HM	5300135	1990891
Lysbrun	KB	5300137	1990886
Gråbrun	MT	5300139	1990888
Gråblå	BB	5300130	1990894
Barkbrun	TB	5300146	1990889
Mintgrøn	MS	5300140	1990892
Aftenblå	EB	5300134	1990895
Kastanjebrun	CB	5300131	1990896
Antikrød	TR	5300147	1990883
Skifergrå	GS	5300425	1990880
Espresso	RE	5300426	1990882
Custom Colour RAL		5300108	



Hardie™ Facadeskruer til forboring

Facadeskruerne er farvetilpasset til vores produkter, så de fremstår som en naturlig del af det endelige resultat.

Størrelse i mm	Kollistørrelse	Farve	Forbrug pr. m²	
ø x længde	Pakker á stk.		c/c 400 mm	c/c 600 mm
Hardie™ facadeskrue 4,8×30 mm – Rustfri A2 · Torx 20 (Forboring nødvendigt) - til synlig montage på træ, fx. 8 mm Panel				
	4,8×30	250	Standardfarve	19 stk.
			Specialfarve*	
			Custom Colour RAL**	13 stk.

* 14 dages levering på specialfarver.
** OBS. Custom Colour skruer måler 4,8×38 mm

Standardfarver

Farve	Farvekoder	Artikel-nummer	DB nummer
Hvid	AW	6059592	2000337
Lysgrå	LM	6059596	2000343
Perlegrå	PG	6059598	2000345
Koksgrå	IG	6059595	2000341
Antracitgrå	AY	6059594	2000340
Sort	MB	6059593	2000338

Specialfarver

Farve	Farvekoder	Artikel-nummer	DB nummer
Creme	SC	6059600	2000348
Støvgrøn	SG	6059608	2000372
Gråbeige	CS	6059602	2000350
Beige	WC	6059601	2000349
Mosgrøn	HM	6059610	2000376
Lysbrun	KB	6059603	2000356
Gråbrun	MT	6059604	2000357
Gråblå	BB	6059611	2000383
Barkbrun	TB	6059605	2000359
Mintgrøn	MS	6059609	2000375
Aftenblå	EB	6059612	2000384
Kastanjebrun	CB	6059606	2000361
Antikrød	TR	6059607	2000364
Skifergrå	GS	6059597	2000344
Espresso	RE	6059599	2000346
Custom Colour RAL		5300468	









Hardie™ Facadeskruer til forboring

Facadeskruerne er farvetilpasset til vores produkter, så de fremstår som en naturlig del af det endelige resultat.















Størrelse i mm	Kollistørrelse	Farve	Forbrug pr. m ²	
ø x længde	Pakker á stk.		c/c 400 mm	c/c 600 mm
Hardie™ facadeskrue 4,8 x 39 mm – Rustfri A2 · Torx 20 (Forboring nødvendig) - til synlig montage på træ, fx. en-på-to beklædning				
	4,8 x 39	250	Standardfarve	19 stk.
			Specialfarve*	13 stk.

* 14 dages levering på specialfarver.

Standardfarver

Farve	Farvekoder	Artikel-nummer	DB nummer
 Hvid	AW	6059613	2000387
 Lysgrå	LM	6059617	2000403
 Perlegrå	PG	6059619	2000422
 Koksgrå	IG	6059616	2000393
 Antracitgrå	AY	6059615	2000392
 Sort	MB	6059614	2000389

Specialfarver

Farve	Farvekoder	Artikel-nummer	DB nummer
 Creme	SC	6059621	2000426
 Støvgrøn	SG	6059629	2000449
 Gråbeige	CS	6059623	2000430
 Beige	WC	6059622	2000428
 Mosgrøn	HM	6059631	2000452
 Lysbrun	KB	6059624	2000435
 Gråbrun	MT	6059625	2000443
 Gråblå	BB	6059632	2000454
 Barkbrun	TB	6059626	2000444
 Mintgrøn	MS	6059630	2000451
 Aftenblå	EB	6059633	2000455
 Kastanjebrun	CB	6059627	2000447
 Antikrød	TR	6059628	2000448
 Skifergrå	GS	6059618	2000405
 Espresso	RE	6059620	2000424



Hardie™ Facadeskruer med borespids og vinge







Facadeskruerne er specialudviklet til fibercement og er forsynet med pilespids og fræsevinge, der gør forboring overflødig samt sikrer korrekt montage. Hovedet er pulverlakeret og farvetilpasset til vores facadeprodukter.

Størrelse i mm	Kollistørrelse	Farve	Forbrug pr. m ²	
ø x længde	Pakker á stk.		c/c 400 mm	c/c 600 mm
Hardie™ facadeskrue 4,8 x 38 – Rustfri A2 · Torx 20, med borespids og vinge - til synlig montage på træ				
 4,8 x 38	75**	Standardfarve	19 stk.	13 stk.
	250	Standardfarve		
		Specialfarve*		

* 14 dages levering på specialfarver.

** Fåes kun i standard samt antikrød (bemærk specialfarvepris gældende ved 75 stk.)

Standardfarver

Farve	Farvekoder	Pakker á 75 stk.		Pakker á 250 stk.	
		Artikel nummer	DB nummer	Artikel nummer	DB nummer
 Hvid	AW	6059563	1943720	6059571	2000290
 Lysgrå	LM	6059564	1943722	6059575	2000298
 Perlegrå	PG			6059577	2000301
 Koksgrå	IG	6059565	1943723	6059574	2000295
 Antracitgrå	AY	6059570	1997807	6059573	2000292
 Sort	MB	6059566	1943724	6059572	2000291

Specialfarver

Farve	Farvekoder	Pakker á 75 stk.		Pakker á 250 stk.	
		Artikel nummer	DB nummer	Artikel nummer	DB nummer
 Creme	SC			6059579	2000303
 Støvgrøn	SG			6059587	2000315
 Gråbeige	CS			6059581	2000306
 Beige	WC			6059580	2000304
 Mosgrøn	HM			6059589	2000317
 Lysbrun	KB			6059582	2000307
 Gråbrun	MT			6059583	2000308
 Gråblå	BB			6059590	2000318
 Barkbrun	TB			6059584	2000309
 Mintgrøn	MS			6059588	2000316
 Aftenblå	EB			6059591	2000320
 Kastanjebrun	CB			6059585	2000311
 Antikrød	TR			6059586	2000314
 Skifergrå	GS			6059576	2000299
 Espresso	RE			6059578	2000302



Hardie™ Montageskruer til skjult montage

Montageskruer til skjult montage af Hardie® Plank facadebrædder er specialudviklet til klinkbeklædning i fibercement. Til hurtig og sikker montage uden at skulle bore for. Anvendes også til Hardie® Shield. Fås kun i grå. Skruen er rustbeskyttet C4.

■ for Hardie® Plank

● for Hardie® VL Plank

Størrelse i mm	Kollistørrelse	Mængde	Forbrug pr. m²		Artikel-	DB
ø x længde	Pakker á	stk.	c/c 400 mm	c/c 600 mm	nummer	nummer

Hardie™ montageskrue – Til Skjult montage på træ · Torx 15



3,9-4,8 x 38	125 stk.	125	19 stk.	13 stk.	6059634	2000463
--------------	----------	-----	---------	---------	---------	---------

Hardie™ montageskrue – Til Skjult montage på træ · PH2 båndet



3,9-4,8 x 38	20 bånd	500	19 stk.	13 stk.	6059635	2000470
--------------	---------	-----	---------	---------	---------	---------

Størrelse	Kollistørrelse	Mængde	Forbrug pr. m²		Artikel-	DB
ø x længde	Pakker á	stk.	c/c 400 mm	c/c 600 mm	nummer	nummer

Hardie™ montageskrue – Til skjult montage på stål · Torx 20



3,9-4,8 x 27	125 stk.	125	19 stk.	13 stk.	6059636	2000473
--------------	----------	-----	---------	---------	---------	---------

Hardie™ montageskrue – Til Skjult montage på stål · Torx 20 båndet



3,9-4,8 x 27	20 bånd	500	19 stk.	13 stk.	6059637	2000475
--------------	---------	-----	---------	---------	---------	---------








Tilbehør

For at gøre montagen af din Hardie® facade så enkel som muligt, har vi udviklet en række tilbehør til en perfekt færdiggørelse.

■ til Hardie® Plank

● til Hardie® VL Plank

Størrelse			Kollistørrelse / beskrivelse	Artikel-	DB
Længde i m	Bredde i mm	Tykkelse i mm		nummer	nummer
EPDM Bånd – Gummi · Anvendes bag endestød					
	20	60	20 ruller pr. karton Sort	5300153	1942496
		100	12 ruller pr. karton Sort	5300151	1990897
Størrelse i mm		Materiale	Kollistørrelse / beskrivelse	Artikel-	DB
Tykkelse				nummer	nummer
Hardie™ Clip forstærknings beslag					
	0,5	Stål	Pose á 100 stk. 10 poser pr. pakke.	5300156	1942447
Enhed		Kollistørrelse / beskrivelse		Artikel-	DB
				nummer	nummer
Gecko Gauge Bræddeholder til Hardie® Plank facadebrædder					
	Sæt	Letter montage arbejdet og sikrer korrekt overlap hver gang!		5000015	1942442
		Sæt á 2 stk.			
Enhed		Kollistørrelse / beskrivelse		Artikel-	DB
				nummer	nummer
Hardie™ Guillotine Håndklipper					
	1 stk.	Tilpasning af Hardie® Plank uden støvgener		5300157	1942440
		Kasse á 1 stk.			
Størrelse	Enhed	Kollistørrelse / beskrivelse		Artikel-	DB
i mm				nummer	nummer
Hardie™ Blade Savklinge					
	160	1 stk.	Specialdesignet klinge til minimering af støv. Passer til de fleste elektriske rundsav på markedet.	5300163	1942434
	190			5300164	1942435
			Pakke á 1 stk.		



Hardie® Shield

Hardie® Shield fibercement er yderst velegnede som vind- og midlertidige facadeplader ved både nybyggeri og renoveringsopgaver.

15 års
Garanti

Pladerne opfylder de gældende brandkrav til facade og sikrer samtidig en tæt løsning, der kan stå eksponeret i helt op til 12 måneder.

Format i mm			Artikel-	DB	Pr. palle		Pr. plade	
Tykkelse	Længde	Bredde	nummer	nummer	stk.	m²	kg	kg
9	2 400	1 200	5000021	2061767	40	115,2	1 596	37,9
	2 700		5000022	2061768	35	113,4	1 536	42,5
	3 000		5000023	2061770		126	1 719	47,4

* Se venligst ordrebekræftelse for nøjagtig pallevægt.



Hardie™ Montageskruer til skjult montage

Montageskruer til skjult montage af Hardie® Shield og Hardie® Plank. Til hurtig og sikker montage uden at skulle bore for. Fås kun i grå. Skruen er rustbeskyttet C4.

Profiler
findes fra
næste side

Størrelse i mm	Kollistørrelse	Mængde	Forbrug pr. m²		Artikel-	DB
ø x længde	Pakker á	stk.	c/c 400 mm	c/c 600 mm	nummer	nummer

Hardie™ montageskrue – Til Skjult montage på træ · Torx 15

3,9-4,8 x 38	125 stk.	125	19 stk.	13 stk.	6059634	2000463
--------------	----------	-----	---------	---------	---------	---------

Hardie™ montageskrue – Til Skjult montage på træ · PH2 båndet

3,9-4,8 x 38	20 bånd	500	19 stk.	13 stk.	6059635	2000470
--------------	---------	-----	---------	---------	---------	---------

Størrelse	Kollistørrelse	Mængde	Forbrug pr. m²		Artikel-	DB
ø x længde	Pakker á	stk.	c/c 400 mm	c/c 600 mm	nummer	nummer

Hardie™ montageskrue – Til skjult montage på stål · Torx 20

3,9-4,8 x 27	125 stk.	125	19 stk.	13 stk.	6059636	2000473
--------------	----------	-----	---------	---------	---------	---------

Hardie™ montageskrue – Til Skjult montage på stål · Torx 20 båndet

3,9-4,8 x 27	20 bånd	500	19 stk.	13 stk.	6059637	2000475
--------------	---------	-----	---------	---------	---------	---------



Galvaniserede profiler til ikke-understøttede lodrette samlinger.

Format i mm		Artikel-	DB	Mængde	Vægt	
Længde	Tykkelse	nummer	nummer	pr. bundt.	pr. meter i kg	pr. bundt i kg
2 400	06	6060002	2061758	5	0,53	6,36

	Enhed	Størrelse	Artikel-nummer	DB nummer	Beskrivelse	Enhed
Hardie™ Tape Tætningsbånd						
	Rulle	50 mm x 25 m	6060004	2061765	Til tætning af pladesamlinger ved brug af Hardie® Shield eller fibergips som vindspærre. Ved små plader ca. 4 m pr. m² Ved store plader ca. 2 m pr. m²	1 rulle
						1 karton (24 ruller)

fermacell® Fibergips Powerpanel & Gulvelementer





fermacell® Fibergips retkant

Slag- og skruefast fibergipsplade.

På grund af den homogene materialesammensætning er fermacell fibergips:

- + Slag- og skruefast
- + Lydisolerende og brandhæmmende
- + Hurtigere og nemmere at montere med ét-lagsløsninger

Til indendørs brug, til vådrum og som vindgips.

Handyplader

De praktiske små formater gør opsætningen nem og kan sagtens varetages af én person.

Format i mm			Artikel-nummer	DB nummer	Pr. palle		ca. kg.**	Pr. plade kg
Tykkelse	Længde	Bredde			stk.	m²		
10	1200	900	70042	5979745	75	81	932	12,4
10	1500	1000	70101	2412714	75	112,5	885	11,8
12,5*	1200	900	71042	5979746	60	64,8	954	15,5
12,5	1500	1000	71002	2412715	60	90	924	15,4
15*	1200	900	72042	5238604	50	54	955	18,6
15	1500	1000	72101	2412716	50	75	900	18,0
18	1200	900	73042	1538770	40	43,2	930	22,4

* Anbrud er ikke muligt på fermacell® fibergips 12,5 mm & 15 mm handy-plader med og uden spartelkant.

** Se ordrebekræftelsen for den nøjagtige vægt af produkterne

Storformat

For maksimal effektivitet anbefaler vi brugen af storformatplader.

Format i mm			Artikel-nummer	DB nummer	Pr. palle		ca. kg.*	Pr. plade kg
Tykkelse	Længde	Bredde			stk.	m²		
10	2500	1200	70023	5238595	60	180	2070	34,5
	2500	600	71037	1960575	48	72	1095	21,6
	2500	900	71100	1960580	30	67,5	1033	32,3
12,5	2500	1200	71023	5979747	48	144	2123	43,1
	2700	1200	71039	5979748	48	155,55	2290	46,6
	3000	1200	71026	5979749	40	144	2046	51,8
	2500	900	72099	5013968	40	90	1620	38,8
15	2500	1200	72023	5979750	40	120	2123	51,8
	3000	1200	72026	5185323	35	126	2268	62,1
	2500	1200	73023	5979751	32	96	2039	62,1

* Se ordrebekræftelsen for den nøjagtige vægt af produkterne

Tilbehør
findes fra
side 40



fermacell® Fibergips med spartelkant på 2 sider

Skrue- og slagfast fibergipsplade.
Til indendørs brug og til vådrum.

Storformat

For maksimal effektivitet anbefaler vi brugen af storformatplader.

Format i mm			Artikel-	DB	Pr. palle		Pr. plade	
Tykkelse	Længde	Bredde	nummer	nummer	stk.	m ²	ca. kg.*	kg
12,5	2500	900	71344	1960591	30	67,5	2033	31,7
15	2500	900	72340	1306074	40	90	1620	38,2

* Se ordrebekræftelsen for den nøjagtige vægt af produkterne



fermacell® Fibergips med spartelkant på 4 sider

Skrue- og slagfast fibergipsplade.
Til indendørs brug og til vådrum.

Handyplader

De praktiske små formater gør opsætningen nem og kan sagtens varetages af én person.

Format i mm			Artikel-	DB	Pr. palle		Pr. plade	
Tykkelse	Længde	Bredde	nummer	nummer	stk.	m ²	ca. kg.**	kg
12,5*	1200	900	71342	5189834	60	64,8	954	15,0
15*	1200	900	72342	1347052	50	54	955	18,1

* Anbrud er ikke muligt på fermacell® fibergips 12,5 mm & 15 mm handy-plader med og uden spartelkant

** Se ordrebekræftelsen for den nøjagtige vægt af produkterne

Tilbehør
findes fra
side 40

Specialmål retkant

Vi tilbyder plader på specialmål i retkant ved bestilling af min. 500 m².
Leveringstid efter forespørgsel.

Format i mm			Ændring	Artikel-	Vægt i kg
Tykkelse	Længde	Bredde		nummer	pr. m²
10	Specialmål		Længde & bredde	70000	11,5
	1 000 - 6 000	1 250	Længde	70006	11,5
	2 000 / 2 500 / 2 540 / 2 750 / 3 000	1 100-1 249 / 2 250-2 500	Bredde	70007	11,5
	1 000 - 6 000	1 100-1 249 / 2 250-2 500	Længde & bredde	70008	11,5
	1 000 - 6 000	500 - 1 099*	Speciel bredde	70009	11,5
12,5	Specialmål		Længde & bredde	71000	14,5
	1 000 - 6 000	1 250	Længde	71006	14,5
	2 000 / 2 500 / 2 540 / 2 750 / 3 000	1 100-1 249 / 2 250-2 500	Bredde	71007	14,5
	1 000 - 6 000	1 100-1 249 / 2 250-2 500	Længde & bredde	71008	14,5
	1 000 - 6 000	500 - 1 099*	Special bredde	71009	14,5
15	Specialmål		Længde & bredde	72000	17,5
	1 000 - 6 000	1 250	Længde	72006	17,5
	2 000 / 2 500 / 2 540 / 2 750 / 3 000	1 100-1 249 / 2 250-2 500	Bredde	72007	17,5
	1 000 - 6 000	1 100-1 249 / 2 250-2 500	Længde & bredde	72008	17,5
	1 000 - 6 000	500 - 1 099*	Special bredde	72009	17,5
18	Specialmål		Længde & bredde	73000	21,0
	1 000 - 6 000	1 250	Længde	73006	21,0
	2 000 / 2 500 / 2 540 / 2 750 / 3 000	1 100-1 249 / 2 250-2 500	Bredde	73007	21,0
	1 000 - 6 000	1 100-1 249 / 2 250-2 500	Længde & bredde	73008	21,0
	1 000 - 6 000	500 - 1 099*	Special bredde	73009	21,0

* ekskl 900
Leveringstid 4-5 uger for storformat



Specialmål spartelkant på 2 sider

Vi tilbyder specialmål med 2-sidet spartelkant ved bestilling af min. 500 m².
Leveringstid efter forespørgsel.

Format i mm			Ændring	Artikel-	Vægt i kg
Tykkelse	Længde	Bredde		nummer	pr. m²
12,5	1 000 - 3 000	900	Længde	71300	14,5
15	1 000 - 3 000	900	Længde	72300	17,5



fermacell® Firepanel A1 rektant

Skrue- og slagfast fibergips brandbeskyttelsesplade. Giver en ekstraordinær brandbeskyttelse. Velegnet til skillevægge og stålkonstruktioner.

Storformat

Format i mm			Artikel-	DB	Pr. palle			Pr. plade
Tykkelse	Længde	Bredde	nummer	nummer	stk.	m ²	kg	kg
12,5	2000	1200	71420	2479922	48	144	2212	45,4
12,5*	2500	1200	71423	1693293	48	144	2212	45,4
15	2000	1200	72420	2479923	40	120	2212	54,54
15*	2500	1200	72423	1693294	40	120	2212	54,54

* Formatet 2500 x 1200 mm udgår, og sælges så længe lager haves.



Specialmål Firepanel A1 rektant



Format i mm			Artikel-	Vægt i kg
Tykkelse	Længde	Bredde	nummer	pr. m ²
12,5	1000 - 6000	900 - 2540	71400	15,17
15	1000 - 6000	900 - 2000	72400	18,18



Tilbehør til fermacell® Fibergips



Mængde	Kollistørrelse	Artikel-nummer	DB nummer	Forbrug	Enhed
--------	----------------	----------------	-----------	---------	-------

Fugespartel. Til spartling af pladesamlinger · også i vådrum

5 kg		79001	5979752		1 pose
	Leveres i papirposer á 5 kg / 20 kg 	79003	5209030	Ca. 200 gr/m² ved handyplader retkant.	1 palle (144 poser)
				Ca. 100 gr/m² ved store plader retkant.	1 sæk
				Ca. 300 gr/m² ved store plader spartelkant.	1 palle (48 sække)
				Ca. 400 gr/m² ved handyplader spartelkant.	


Mængde	Kollistørrelse	Artikel-nummer	DB nummer	Forbrug	Enhed
--------	----------------	----------------	-----------	---------	-------

SK Spartel. Til spartelkantsamlinger · IKKE i vådrum

15 kg	Leveres i spande á 15 kg.	79307	1608394	Ca. 0,54 kg/lbm pladesamling Ca. 1,0 kg/m² ved Handyplader	1 spand
					1 palle (44 spande)



Længde	Kollistørrelse	Artikel-nummer	DB nummer	Forbrug	Enhed
--------	----------------	----------------	-----------	---------	-------

Papirarmeringsbånd. Til armering af plader med spartelkant

75 m	53 mm bred. Rulle á 75 m.	79018	5209032	Ved handyplader - 1,94 m/m². Ved store plader - 1,11 m/m².	1 rulle
					1 karton (20 ruller)


Mængde	Kollistørrelse	Artikel-nummer	DB nummer	Forbrug	Enhed
--------	----------------	----------------	-----------	---------	-------

Finspartel. Til finishspartling af fibergips på vægge og lofter

3 l		79007	5268356		1 spand
	Leveres i spande á 3,6 kg / 12 kg 	79002	5979754	0,5 l/m² ved 0,5 mm lagtykkelse	1 palle (96 spande)
					1 spand
					1 palle (44 spande)

Enhed	Størrelse	Artikel-nummer	DB nummer	Beskrivelse	Enhed
-------	-----------	----------------	-----------	-------------	-------



fermacell™ Vindtape 3M fast-F



Rulle	50 mm x 25 m	6060004	2061765	Til tætning af pladesamlinger ved brug af PowerPanel H ₂ O eller fibergips som vindspærre. Ved små plader ca. 4 m pr. m² Ved store plader ca. 2 m pr. m²r	1 rulle
					1 karton (24 ruller)







Tilbehør til fermacell® Fibergips


Mængde	Kollistorrelse	Artikel-nummer	DB nummer	Forbrug	Enhed
Klæbemørtel. Til opklæbning af fibergips på tunge/massive vægge					
 20 kg	Leveres i sække á 20 kg.	79043	5979755	Ca. 3 - 4 kg /m².	1 sæk
					1 palle (48 sække)


Mængde	Kollistorrelse	Artikel-nummer	DB nummer	Forbrug	Enhed
Klæbefuge. Til klæbning af retkantede plader					
 310 ml	1 patron á 310 ml. mindste bestilling på Klæbefuge er 1 karton á 25 stk.	79223	5979762	Ca. 20 ml. pr. lbm. fuge. Ca. 15 m. pr. patron.	1 stk.
					1 karton (25 stk.). 1 palle (1 200 stk.)

Mængde	Kollistorrelse	Artikel-nummer	DB nummer	Forbrug	Enhed
Klæbefuge. Til klæbning af retkantede plader					
 580 ml	1 foliepose á 580 ml. mindste bestilling på Klæbefuge er 1 karton á 20 stk.	79029	5979763	Ca. 20 ml. pr. lbm. fuge. Ca. 29 m. pr. pose.	1 stk.
					1 karton (20 stk.). 1 palle (600 stk.)

Mængde	Kollistorrelse	Artikel-nummer	DB nummer	Forbrug	Enhed
Klæbefuge+ greenline. En arbejdsmiljøvenlig klæbefuge					
 310 ml	1 patron á 310 ml. mindste bestilling på Klæbefuge er 1 karton á 25 stk.	79321	2148388	Ca. 20 ml. pr. lbm. fuge. Ca. 15 m. pr. patron.	1 stk.
					1 karton (25 stk.). 1 palle (1 200 stk.)

Mængde	Kollistorrelse	Artikel-nummer	DB nummer	Forbrug	Enhed
Klæbefuge+ greenline. En arbejdsmiljøvenlig klæbefuge					
 580 ml	1 foliepose á 580 ml. mindste bestilling på Klæbefuge er 1 karton á 20 stk.	79320	2148389	Ca. 20 ml. pr. lbm. fuge. Ca. 29 m. pr. pose.	1 stk.
					1 karton (20 stk.). 1 palle (640 stk.)

Længde	Kollistorrelse	Artikel-nummer	DB nummer	Forbrug	Enhed
Gazebånd. Til forstærkning af pladesamlinger ved tyndpuds indendørs					
 50 m	70 mm bred. Ruller á 50 m.	79026	5979769	Ved handyplader - 1,94 m/m². Ved store plader - 1,11 m/m².	1 rulle

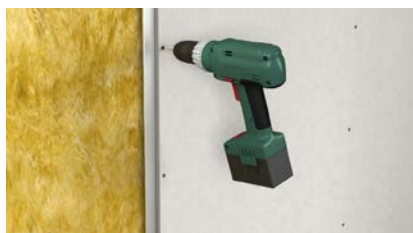



Fastgørelse til fermacell® Fibergips

Mængde	Kollistørrelse	Artikel- nummer	DB nummer	Forbrug	Enhed
Skruer 3,9×30 mm. Montage af 10, 12,5 og 15 mm på stål · samt 10 og 12,5 mm på træ · PH2					
 250 stk. + Bit	Pakker á 250 stk. inkl. 1 stk. krydskærvbit.	79021	5979760		1 pakke
				Ca. 13-18 stk.pr. m² til vægge.	1 karton (40 pakker)
1 000 stk.	Pakker á 1 000 stk. inkl. 1 stk. krydskærvbit.	79011	5979758	Ca. 20-26 stk.pr. m² til lofter.	1 pakke
					1 karton (10 pakker)


Mængde	Kollistørrelse	Artikel- nummer	DB nummer	Forbrug	Enhed
Skruer 3,9×30 mm på bånd. Montage af 10, 12,5 og 15 mm på stål · samt 10 og 12,5 mm på træ · PH2					
 1 000 stk.	Pakker á 1 000 stk.	79049	1258585	Ca. 13-18 stk.pr. m² til vægge. Ca. 20-26 stk.pr. m² til lofter.	1 pakke
					1 karton (10 pakker)
Skruer 3,9×40 mm på bånd. Montage af 1×15 mm på træ · 1×18 mm, 2×10 mm, 3×10 mm, 2×12,5 mm og 2×15 mm på træ og stål					
 1 000 stk.	Pakker á 1 000 stk.	79235	1693297	Ca. 13-18 stk.pr. m² til vægge. Ca. 20-26 stk.pr. m² til lofter.	1 pakke
					1 karton (10 pakker)


Mængde	Kollistørrelse	Artikel- nummer	DB nummer	Forbrug	Enhed
Skruer 3,9×40 mm. Montage af 1×15 mm på træ · 1×18 mm, 2×10 mm, 3×10 mm, 2×12,5 mm og 2×15 mm på træ og stål · PH2					
 1 000 stk.	Pakker á 1 000 stk.	79047	1292961	Ca. 13-18 stk.pr. m² til vægge. Ca. 20-26 stk.pr. m² til lofter.	1 pakke
					1 karton (10 pakker)
Skruer 3,9×55 mm. Montage af 4×10 mm, 2×15 mm og 2×18 mm på træ og stål					
 1 000 stk.	Pakker á 1 000 stk.	79053	1258455	Ca. 13-18 stk.pr. m² til vægge. Ca. 20-26 stk.pr. m² til lofter.	1 pakke
					1 karton (8 pakker)
Skruer 3,5×30 mm med borespids. Til forstærkningsstål fra 0,7 til 2,0 mm ståltykkelse					
 1 000 stk.	Pakker á 1 000 stk.	79052	5979761	Ca. 13-18 stk.pr. m² til vægge. Ca. 20-26 stk.pr. m² til lofter.	1 pakke

Mængde	Kollistørrelse	Artikel- nummer	DB nummer	Forbrug	Enhed
Simpson Strongtie skruer 3,8×32 mm, dobb. gevind · R2					
 2 500 stk.	Pakker á 2 500 stk.	293001	1606955	Ca. 13-18 stk.pr. m² til vægge. Ca. 20-26 stk.pr. m² til lofter.	1 pakke
					



Originalt fermacell™-værktøj

	Mængde	Kollistørrelse	Artikel-nummer	DB nummer	Brug	Enhed
Ridsekniv						
	1 stk.	1 karton med 6 stk.	79015	5979766	Rids dine fermacell fibergipsplader og knæk dem herefter til den korrekte størrelse.	1 stk.
						1 karton (6 stk.)

	Mængde	Kollistørrelse	Artikel-nummer	DB nummer	Brug	Enhed
Limskraber						
	40 mm	1 250×100×40 mm.	79017	5209031	Til effektiv fjernelse af overskydende fermacell klæbefuge.	1 stk.

Ekstra blade til limskraber						
	3 stk.	Ekstra blade til limskraber. Pakker á 3 stk.	79016	1444894	Til effektiv fjernelse af overskydende fermacell klæbefuge.	1 pakke (3 stk.)

HARDIE®
FACADEBEKLÆDNING

HARDIE®
SHIELD

FERMACELL®
FIBERGIPS

FERMACELL®
POWERPANEL

FERMACELL®
GULVELEMENTER

FERMACELL®
ACOUSTIC

FERMACELL™
STÅLSYSTEM

LOGISTIK &
SERVICE



fermacell® Powerpanel H₂O

Cementbaseret uorganisk plade.
Til ventilerede facader og vådrum.

Handyplader

De praktiske små formater gør opsætningen nem og kan sagtens varetages af én person.

Format i mm			Artikel-nummer	DB nummer	Pr. palle		kg	Pr. plade kg
Tykkelse	Længde	Bredde			stk.	m ²		
12,5	1200	900	75061	1602593	50	54	675	13,5

Storformat

For maksimal effektivitet anbefaler vi brugen af storformatplader.

Format i mm			Artikel-nummer	DB nummer	Pr. palle		kg	Pr. plade kg
Tykkelse	Længde	Bredde			stk.	m ²		
12,5	2600	1200	75054	5241710	30	93,6	1170	39
	3010	1200	75055	5241711	30	108	1355	45



Specialmål fermacell® Powerpanel H₂O

Vi tilbyder Powerpanel H₂O på specialmål ved bestilling af min. 500 m². Levering på forespørgsel.

Format i mm			Artikel-nummer	Vægt i kg pr. m ²
Tykkelse	Længde	Bredde		
12,5	1000 - 3025	900 - 1250	75098	12,5

Tilbehør
findes fra
side 46



fermacell® Powerpanel HD

Cementbaseret diffusionsåben uorganisk plade. Til facader.

Storformat

Format i mm			Artikel-nummer	DB nummer	Pr. palle		kg	Pr. plade kg
Tykkelse	Længde	Bredde			stk.	m ²		
15	2600	1200	75033	5013972	30	93,6	1404	46,8
	3000	1200	75034	5013973	30	108	1620	54



Specialmål fermacell® Powerpanel HD

Vi tilbyder Powerpanel HD på specialmål ved bestilling af min. 500 m². Levering på forespørgsel.

Format i mm			Artikel-nummer	Vægt i kg pr. m ²
Tykkelse	Længde	Bredde		
15	1000 - 3000	900 - 1250	75099	15

HARDIE®
FACADEBEKLÆDNING

HARDIE®
SHIELD

FERMACELL®
FIBERGIPS

FERMACELL®
POWERPANEL

FERMACELL®
GULVELEMENTER

FERMACELL®
ACOUSTIC

FERMACELL™
STÅLSYSTEM

LOGISTIK &
SERVICE

Tilbehør
findes fra
side 50



Tilbehør til vådrum med fermacell® Powerpanel H₂O

Mængde	Kollistørrelse	Artikel- nummer	DB nummer	Forbrug	Enhed
Powerpanel H₂O skruer 3,9 × 35 mm, rustbeskyttet C4. Til montage af 1 lag Powerpanel på træ og stålprofiler · PH2					



500 stk.	Pakker á 500 stk.	79120	5241713	Ca. 19 stk.pr. m ² til vægge. Ca. 25 stk.pr. m ² til lofter.	1 pakke
-----------------	-------------------	-------	---------	---	---------

Powerpanel H₂O skruer 3,9 × 40 mm med borespids, rusbeskyttet C4. Til forstærkningsstål fra 0,7 til 2,0 mm					
--	--	--	--	--	--



250 stk.	Pakker á 250 stk.	79121	5349294	Ca. 19 stk.pr. m ² til vægge. Ca. 25 stk.pr. m ² til lofter.	1 pakke
-----------------	-------------------	-------	---------	---	---------


Powerpanel H₂O skruer 3,9 × 50 mm, rustbeskyttet C4. Til montage af 2 lag Powerpanel på træ og stålprofiler					
---	--	--	--	--	--



500 stk.	Pakker á 500 stk.	79122	5349295	Ca. 19 stk.pr. m ² til vægge. Ca. 25 stk.pr. m ² til lofter.	1 pakke
-----------------	-------------------	-------	---------	---	---------


Mængde	Kollistørrelse	Artikel- nummer	DB nummer	Forbrug	Enhed
Klæbefuge. Til klæbning af retkantede plader					



310 ml	1 patron á 310 ml.	79223	5979762	Ca. 20 ml. pr. lbm. fuge. Ca. 15 m. pr. patron.	1 stk.
mindste bestilling på Klæbefuge er 1 karton á 25 stk.					1 karton (25 stk.). 1 palle (1200 stk.)


Klæbefuge. Til klæbning af retkantede plader					
---	--	--	--	--	--



580 ml	1 foliepose á 580 ml.	79029	5979763	Ca. 20 ml. pr. lbm. fuge. Ca. 29 m. pr. pose.	1 stk.
mindste bestilling på Klæbefuge er 1 karton á 20 stk.					1 karton (20 stk.). 1 palle (600 stk.)


Mængde	Kollistørrelse	Artikel- nummer	DB nummer	Forbrug	Enhed
Klæbefuge+ greenline. En arbejdsmiljøvenlig klæbefuge					



310 ml	1 patron á 310 ml.	79321	2148388	Ca. 20 ml. pr. lbm. fuge. Ca. 15 m. pr. patron.	1 stk.
mindste bestilling på Klæbefuge er 1 karton á 25 stk.					1 karton (25 stk.). 1 palle (1200 stk.)

Klæbefuge+ greenline. En arbejdsmiljøvenlig klæbefuge					
--	--	--	--	--	--



580 ml	1 foliepose á 580 ml.	79320	2148389	Ca. 20 ml. pr. lbm. fuge. Ca. 29 m. pr. pose.	1 stk.
mindste bestilling på Klæbefuge er 1 karton á 20 stk.					1 karton (20 stk.). 1 palle (640 stk.)



Tilbehør til vådrum med fermacell® Powerpanel H₂O

Mængde	Kollistorrelse	Artikel- nummer	DB nummer	Forbrug	Enhed
Powerpanel Cement-finish · Cementbaseret spartelmasse til fuldspartling					



10 kg	Leveres i sække á 10 kg	79074	5241714	1,2 kg/m ² ved 1 mm lagtykkelse Grå.	1 sæk
--------------	-------------------------	-------	---------	---	-------

Mængde	Kollistorrelse	Artikel- nummer	DB nummer	Forbrug	Enhed
Powerpanel Finspartel · Færdigrørt spartelmasse til finishspartling af powerpanel H₂O pladerne og fibergips spartelkanter i vådrum.					



10 l	10 l. spand. Kan bruges til vådrum.	79090	1361811	1 l/m ² ved 1 mm lagtykkelse Grå.	1 spand
-------------	--	-------	---------	--	---------



HARDIE®
FACADEBEKLÆDNING

HARDIE®
SHIELD

FERMACELL®
FIBERGIPS

FERMACELL®
POWERPANEL

FERMACELL®
GULVELEMENTER

FERMACELL®
ACOUSTIC

FERMACELL™
STÅLSYSTEM

LOGISTIK &
SERVICE



Tilbehør til facader med fermacell® Powerpanel H₂O

Tilbehør til pudssystem

Længde/ Mængde	Kollistørrelse	Artikel- nummer	DB nummer	Forbrug	Enhed
-------------------	----------------	--------------------	--------------	---------	-------

Armeringsbånd H₂O. Monteres over alle pladesamlinger på Powerpanel H₂O



50 m

Rulle á 10 cm x
50 m.

79128

1855542

Ved små plader ca. 4 m. pr. m²
Ved store plader ca. 2 m. pr. m².

1 rulle

Armeringsklæber. Påføres så længe lager haves over armeringsbånd og befæstigelsesmidler



2,5 l

Spande á 2,5 l.
Vægt pr. spand 3,15 kg

79056

5013978

Ca. 1 spand armeringsklæber til 1 rulle armeringsbånd.

1 spand

fermacell™ Tape AWS Armeringsbånd



30 m

1 x 30 m

79250


2276488

Bredde 100mm. Selvklæbende tape med specialfilt. Til armering af pladesamlinger udendørs, som også kan pudses direkte på. Desuden også til indendørs lufttætning af pladesamlinger og tilslutninger.

1 rulle

Længde	Kollistørrelse	Artikel- nummer	DB nummer	Vægt pr. meter	Enhed
--------	----------------	--------------------	--------------	----------------	-------

Facadesokkelprofil. Til Powerpanel H₂O · til afslutning ved sokkel



2500 mm

Længde 2500 mm.
Vægt pr. bundt 12,5 kg.

79579

1837223

0,25 kg

1 stk

1 bundt
(20 stk)

Enhed	Størrelse	Artikel- nummer	DB nummer	Beskrivelse	Enhed
-------	-----------	--------------------	--------------	-------------	-------

fermacell™ Vindtape 3M fast-F



Rulle

50 mm x 25 m

6060004

2061765




Til tætning af pladesamlinger ved brug af PowerPanel H₂O eller fibergips som vindspærre.
Ved små plader ca. 4 m pr. m²
Ved store plader ca. 2 m pr. m²

1 rulle

1 karton
(24 ruller)



Fastgørelse til facader med fermacell® Powerpanel H₂O

	Mængde	Kollistørrelse	Artikel- nummer	DB nummer	Forbrug	Enhed
Powerpanel skruer 3,9 × 35 mm, rustbeskyttet C4. Til montage af 1 lag Powerpanel på træ- og stålprofiler · PH2						
	500 stk.	Pakker á 500 stk.	79120	5241713	Ca. 19 stk.pr. m² til vægge. Ca. 25 stk.pr. m² til lofter.	1 pakke
Powerpanel skruer 3,9 × 40 mm med borespids, rustbeskyttet C4. Til forstærkningsstål fra 0,7 til 2,0 mm						
	250 stk.	Pakker á 250 stk.	79121	5349294	Ca. 19 stk.pr. m² til vægge. Ca. 25 stk.pr. m² til lofter.	1 pakke
Powerpanel skruer 3,9 × 50 mm, rustbeskyttet C4. Til montage af 2 lag Powerpanel på træ og stålprofiler						
	500 stk.	Pakker á 500 stk.	79122	5349295	Ca. 19 stk.pr. m² til vægge. Ca. 25 stk.pr. m² til lofter.	1 pakke



Tilbehør til facader med fermacell® Powerpanel HD

Tilbehør til pudssystem


	Længde/ Mængde	Kollistørrelse	Artikel- nummer	DB nummer	Forbrug	Enhed
Armeringsklæber. Påføres over armeringsbånd og befæstigelsesmidler						
	2,5 l	Spande á 2,5 l. Vægt pr. spand 3,15 kg	79056	5013978	Ca. 1 spand armeringsklæber til 1 rulle armeringsbånd.	1 spand 1 palle (108 spande)
fermacell™ Tape AWS Armeringsbånd						
	30 m	1 x 30 m	79250	2276488	Bredde 100mm. Selvklæbende tape med speci-alfilt. Til armering af pladesamlinger udendørs, som også kan pudses direkte på. Desuden også til indendørs lufttætning af pladesamlinger og tilslutninger.	1 rulle



Tilbehør til facader med fermacell® Powerpanel HD

Længde	Kollistørrelse	Artikel- nummer	DB nummer	Vægt pr. meter	Enhed	
Facadesokkelprofil. Til Powerpanel HD · til afslutning ved sokkel						
	2500 mm	Længde 2500 mm.	79054	5013979	0,25 kg	1 stk.
		Vægt pr. bundt 12,5 kg.				1 bundt (20 stk.)
Dilationsfugeprofil. 2-delt profilsystem · til bevægelsesfuger mellem etager ved pudsløsning med Powerpanel HD						
	2500 mm	Længde 2500 mm.	79055	5013980	0,25 kg	1 stk.
		Vægt pr. bundt 6,25 kg.				1 bundt (10 stk.)

Mængde	Kollistorrelse	Artikel- nummer	DB nummer	Forbrug	Enhed	
Powerpanel skruer 3,9×35 mm, rustbeskyttet C4. Til montage af 1 lag Powerpanel på træ- og stålprofiler · PH2						
	500 stk.	Pakker á 500 stk.	79120	5241713	Ca. 19 stk.pr. m² til vægge. Ca. 25 stk.pr. m² til lofter.	1 pakke
Powerpanel skruer 3,9×40 mm med borespids, rustbeskyttet C4. Til forstærkningsstål fra 0,7 til 2,0 mm						
	250 stk.	Pakker á 250 stk.	79121	5349294	Ca. 19 stk.pr. m² til vægge. Ca. 25 stk.pr. m² til lofter.	1 pakke
Powerpanel skruer 3,9×50 mm, rustbeskyttet C4. Til montage af 2 lag Powerpanel på træ- og stålprofiler						
	500 stk.	Pakker á 500 stk.	79122	5349295	Ca. 19 stk.pr. m² til vægge. Ca. 25 stk.pr. m² til lofter.	1 pakke

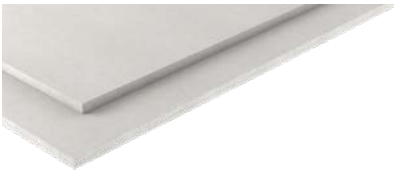



fermacell® Gulvelement og Powerpanel H₂O Gulvelementer

Tørt undergulv til udlægning på plant underlag.



Gennemtænkt kompletsystem

Let håndterbare elementer, hurtig arbejdsproces og kan straks betrædes og belægges.

	Format i mm			Artikel-nummer	DB nummer	Pr. palle		Pr. plade	
	Tykkelse	Længde	Bredde			stk.	m ²	kg	kg
	20 *	1500	500	76101	5979770	74	55,5	1305	17,5
	25 **	1500	500	76141	5979771	60	45	1324	22

* Der må ikke anvendes elgulvarme.

** Kan anvendes ved vandbåren gulvvarme og/eller fliser/klinker.



fermacell® Gulvelement (TF)

Tørt undergulv til udlægning på plant underlag

- med trinlyddæmpende træfiberplade.

Gennemtænkt kompletsystem

Let håndterbare elementer, hurtig arbejdsproces og kan straks betrædes og belægges.

	Format i mm			Artikel-nummer	DB nummer	Pr. palle		Pr. plade	
	Tykkelse	Længde	Bredde			stk.	m ²	kg	kg
 	30***	1500	500	76045	5979776	60	45	1175	19,1

*** Heraf 10 mm træfiberplade - især egnet til trinlyddæmpning på etagedæk af træ. Produktet er IKKE egnet i forbindelse med gulvvarme.

Powerpanel H₂O Gulvelement

	Format i mm			Artikel-nummer	DB nummer	Pr. palle		Pr. plade	
	Tykkelse	Længde	Bredde			stk.	m ²	kg	kg
	25	1250	500	75070	5241716	60	37,5	963	15,6

Tilbehør
findes fra
side 53



fermacell® Therm25™ Gulvvarmeelement

- + Standardplade med fræsning til montering på langs med vende-spor
- + Til anvendelse på alle overflader

Tilbehør
findes fra
side 53

Format i mm			Kollistorrelse	Artikel- Nummer	DB nummer	Pr. palle		Pr. plade	
Tykkelse	Længde	Bredde				stk.	m²	kg*	kg
25	1 000	500	Med langsgående og tværgående spor Sporafstand 167 mm.	76407	2377938	90	45	1 100	13,5



fermacell® Therm25™ Fordelingselement

- + Ekstra element der lægges ved døre, hvor flere rør mødes og i området omkring varmfordeleren.

Format i mm			Kollistorrelse	Artikel- Nummer	DB nummer	Pr. palle		Pr. plade	
Tykkelse	Længde	Bredde				stk.	m²	kg*	kg
25	500	500	Med runde spor. Sporafstand 167 mm.	76406	2377937	144	36	875	11,5



fermacell® Fibergips

fermacell® Fibergips plade specielt egnet som ovenpåliggende lag til Therm25™ eller tredje lag på fermacell® Gulvelementer

Format i mm			Artikel- nummer	DB nummer	Pr. palle		Pr. plade	
Tykkelse	Længde	Bredde			stk.	m²	kg	kg
10	1500	1000	70101	2412714	75	112,5	885	11,8
12,5	1500	1000	71002	2412715	60	90	924	15,4
15	1500	1000	72101	2412716	50	75	900	18,0

Format i mm	Beskrivelse	Artikel- nummer	DB nummer
----------------	-------------	--------------------	--------------

Therm25™ Skabelon



1500 x 1000

Skabelon til fastgørelse af ovenpåliggende fibergipsplade.
Materiale: Hård karton

79190

2399422



Tilbehør til fermacell®


Gulvelementer, Powerpanel H₂O

Gulvelementer og Therm25™


Gulvvarmeelementer

Mængde	Kollistørrelse	Artikel-nummer	DB nummer	Forbrug	Enhed
Klæbemørtel. Til spartling af spor i Therm25™ gulvvarmeelement og fordelingselement					
 20 kg	Leveres i sække á 20 kg.	79043	5979755	1,2 - 1,5 kg. pr. m ² gulvoverflade ved Therm25™ gulvvarmeelement ca. 6 kg. pr. m ² ved Therm25™ fordelingselement	1 sæk 1 palle (48 sække)


nummer	nummer
Skruer 3,9 × 19 mm. Til montage af 20 mm fibergips gulvelementer · PH2	

 250 stk. + Bit	Pakker á 250 stk. Inkl. 1 stk. krydskærvbit.	79020	5979785	Ca. 15 stk.pr. m ² .	1 pakke
1 000 stk. + Bit	Pakker á 1 000 stk. Inkl. 1 stk. krydskærvbit.	79010	5979784		



Skruer 3,9 × 22 mm. Til montage af fibergips gulvelementer fra 25 mm · PH2					
---	--	--	--	--	--

 250 stk. + Bit	Pakker á 250 stk. Inkl. 1 stk. krydskærvbit.	79024	5979787	Ca. 15 stk.pr. m ² .	1 pakke
1 000 stk. + Bit	Pakker á 1 000 stk. Inkl. 1 stk. krydskærvbit.	79013	5979786		



Skruer 3,5 × 23 mm. Til montage af Powerpanel H₂O gulvelement · PH2					
---	--	--	--	--	--

 500 stk. + Bit	Pakker á 500 stk. Inkl. 1 krydskærvbit.	79130	5241717	20 stk.pr m ² .	1 pakke
--	--	-------	---------	----------------------------	---------

Mængde	Kollistørrelse	Artikel-nummer	DB nummer	Forbrug	Enhed
--------	----------------	----------------	-----------	---------	-------


Gulvelementlim. Til limning af falsen på gulvelementer					
 1 kg	Flaske á 1 kg. 	79022	5979788	Ca. 40-50 g/m ² 1 flaske rækker til ca. 25 m ² . Ved tredje lag; 130-150 g/m ² - ca. 7 m ² pr. flaske.	1 flaske 1 karton (18 flasker)

Gulvelementlim greenline. Til limning af falsen på gulvelementer					
---	--	--	--	--	--

 1 kg	Flaske á 1 kg. 	79225	1324335	Ca. 80-100 g/m ² 1 flaske rækker til ca. 12 m ² . Ved tredje lag; 350-400 g/m ² - ca. 2,5 m ² pr. flaske.	1 flaske 1 karton (18 flasker)
---	---	-------	---------	--	--------------------------------------



Tilbehør til fermacell®
Gulvelementer, Powerpanel H₂O
Gulvelementer og Therm25™
Gulvvarmeelementer

Højde	Kollistorrelse	Artikel-nummer	DB nummer	Påmindelse	Enhed
Kantisolering. Til trinlydsadskillelse fra vægge					
	50 mm	50 × 1 000 mm. 60 m. pr. pakke.	79079	5013983	1 pakke
	100 mm	100 × 1 000 mm. 30 m. pr. pakke.	79076	2412719	
				Smeltepunkt > = 1000 °C	

Tykkelse	Kollistorrelse	Artikel-nummer	DB nummer	Enhed
fermacell™ Stenuldsplade				
10 mm	1 499 × 499 × 10 mm	79251	2479838	1 stk.
20 mm	1 499 × 499 × 20 mm	79252	2479839	1 stk.

Tykkelse	Kollistorrelse	Artikel-nummer	DB nummer	Enhed
fermacell™ Træfiberplade				
10 mm	1 499 × 499 × 10 mm	79253	2479840	1 stk.
20 mm	1 499 × 499 × 20 mm	79254	2479842	1 stk.





Tilbehør til fermacell®


Gulvelementer, Powerpanel H₂O

Gulvelementer og Therm25™


Gulvvarmeelementer

Mængde	Kollistørrelse	Artikel- nummer	DB nummer	Forbrug	Enhed
Niveaugranulat. Til afretning under gulvelementer					
	50 l	Korn 0,2-4 mm Opbygningshøjde 10 - 100 mm.	78011*	5979790	Ca. 10 l. pr. m² i lag p. 10 mm. Mindste lagtykkelse 10 mm St.rste lagtykkelse 100 mm
		Sække á 50 l. på 18,5 kg.			
					1 palle (30 sække)
Granulatfilt					
	50 m	Ruller á 1,50 x 50 m. 75 m² pr. rulle. 40 ruller pr. palle	79046*	5209038	Forhindrer neddrykning af niveaugranulat

* Dette er en skaffevare. Leveringstid ca. 3 uger

Højde	Kollistorrelse	Artikel-nummer	DB nummer	Påmindelse	Enhed
Niveaumørtel T. Til udligning af store niveauforskelle					
 80 l	Opbygningshøjde 10 - 2 000 mm. ca. 390 kg/m ³ Sække á 80 l. på 20 kg.	78015*	2412636	Mindste lagtykkelse 10 mm. Største lagtykkelse 2 000 mm i lag af max. 300 mm ad gangen	1 sæk
					1 palle (15 sække)

* Dette er en skaffevare. Leveringstid ca. 3 uger.

Mængde	Kollistorrelse	Artikel-nummer	DB nummer	Brug	Enhed
Retteskinnesæt					
 1 sæt	6 dele, 4 grundskinner: 2×250 cm. 2×125 cm. 2 retteskinner: 1×fast mål 250 cm. 1×variabel fra 77 cm - 120 cm	79027*	5979789	Til afretning af niveaugranulat og niveaumørtel	1 sæt

* Dette er en skaffevare. Leveringstid ca. 3 uger

HARDIE®
FACADEBEKLÆDNING

HARDIE®
SHIELD

FERMACELL®
FIBERGIPS

FERMACELL®
POWERPANEL

FERMACELL®
GULVELEMENTER

FERMACELL®
ACOUSTIC

FERMACELL™
STÅLSYSTEM

LOGISTIK &
SERVICE




Tilbehør til fermacell®

Gulvelementer, Powerpanel H₂O

Gulvelementer og Therm25™

Gulvvarmeelementer


Tykkelse	Kollistørrelse	Artikel-nummer	DB nummer	Påmindelse	Enhed
Bikubeunderlag · Må kun anvendes sammen med bikubegranulat*					
	30 mm	1500 × 1000 × 30 mm	79036*	5979792*	Skal fyldes med bikubegranulat
	60 mm	1500 × 1000 × 60 mm	79038*	5979793*	


* Dette er en skaffevare. Leveringstid ca. 3 uger.

Mængde	Kollistørrelse	Artikel-nummer	DB nummer	Forbrug	Enhed
Bikubegranulat må KUN anvendes med bikubeunderlag eller med granulatbinder					
	22,5 kg	Korn 1 - 4 mm.	78013*	5979791	Ca. 2 sække pr. m ² i lag på 30 mm. Ca. 4 sække pr. m ² i lag på 60 mm.
		Sække á 15 l.			

* Dette er en skaffevare. Leveringstid ca. 3 uger.

Mængde	Beskrivelse	Artikel-nummer	DB nummer	Forbrug	Antal pr. palle
fermacell™ Granulatbinder til fermacell™ Bikubegranulat					
	2,7 kg	fermacell™ Trinlydsgranulat består af granulatbinder som blandes med bikubegranulat, til forbedring af trinlydsisoleringen. Trinlydsgranulaten er pumpbart. Bikubeunderlag undlades ved denne løsning.	78016	2408179	1 spand til 6-8 sække bikubegranulat (svarende til 120 mm fyldehøjde/m ²)
					96

Mængde	Beskrivelse	Artikel-nummer	DB nummer	Forbrug	Antal pr. palle
Niveauspartel (Flydespartel)					
	25 kg	Selvudflydende spartel, til at skabe glatte og jævne overflader under og på fermacell® Gulvelementer, op til 20 mm i højden.	78009	5349179	ca. 1,7kg/m ² pr. 1 mm lagtykkelse.
					40 sække


Mængde	Kollistørrelse	Artikel-nummer	DB nummer	Forbrug	Enhed
Universalgrunder					
	5 kg	Plastikdunk á 5kg	79167	1361820	Til forbehandling af sugende underlag
					1 stk.




fermacell® ACOUSTIC


Lydabsorberende akustiske loftpaneler i et unikt design baseret på fermacell® fibergips.



Tilbehør
findes
herunder

	Format i mm			Artikel- nummer	DB nummer	Pr. pale			Vægt i kg pr. plade
	Tykkelse	Længde	Bredde			stk.	m²	kg	
Big Board Barcode									
	25	2 100	900	71754	1899173	30	56,7	775	26

Tilbehør til fermacell® ACOUSTIC

Mængde	Kollistorrelse	Artikel-nummer	DB nummer	Forbrug	Enhed
Skruer 3,9 x 40 mm. Montage af 1 x 15 mm på træ · 1 x 18 mm, 2 x 10 mm, 3 x 10 mm, 2 x 12,5 mm og 2 x 15 mm på træ og stål · PH2					
 1 000 stk.	Pakker á 1 000 stk.	79047	1292961	Ca. 13-18 stk.pr. m ² til vægge. Ca. 20-26 stk.pr. m ² til lofter.	1 pakke
					1 karton (10 pakker)

SK Spartel. Til spartelkantsamlinger · IKKE i vådrum					
 15 kg	Leveres i spande á 15 kg.	79307	1608394	Ca. 0,54 kg/lbm pladesamling Ca. 1,0 kg/m ² ved Handyplader	1 spand
					1 palle (44 spande)

Fugespartel. Til spartling af pladesamlinger · også i vådrum					
5 kg		79001	5979752		1 pose
 20 kg	Leveres i papirposer á 5 kg / 20 kg	79003	5209030	Ca. 200 gr/m ² ved handyplader retkant. Ca. 100 gr/m ² ved store plader retkant. Ca. 300 gr/m ² ved store plader spartelkant. Ca. 400 gr/m ² ved handyplader spartelkant.	1 palle (144 poser)
					1 sæk
					1 palle (48 sække)

Længde	Kollistorrelse	Artikel-nummer	DB nummer	Forbrug	Enhed
Papirarmeringsbånd. Til armering af plader med spartelkant					
 75 m	53 mm bred. Rulle á 75 m.	79018	5209032	Ved handyplader - 1,94 m/m ² . Ved store plader - 1,11 m/m ² .	1 rulle
					1 karton (20 ruller)

Fermacell™ Stålsystem



fermacell™ Stålsystem stolper

fermacell™ Stålprofiler er bredere i begge flanger end de gængse stålprofiler.

Længde	Benævnelse	Artikel-nummer	DB nummer	Dimensioner	Vægt i kg pr. m	Enhed
Profil CW 50 · Stolpe						
	2600 mm	CW 50 - 2600	79551*	1416614	0,6 × 48,8 × 49 × 47 mm	0,68
	3000 mm	CW 50 - 3000	79552	1416620		
	3500 mm	CW 50 - 3500	79553*	1416621		
	4000 mm	CW 50 - 4000	79563*	1526354		
	max 8000 mm	CW 50 - specialmål	291028*			
						1 bundt (8 stk.)
						Stort bundt (128 stk.)
Profil CW 75 · Stolpe						
	2600 mm	CW 75 - 2600	79554	1416622	0,6 × 73,8 × 49 × 47 mm	0,78
	3000 mm	CW 75 - 3000	79555	1416624		
	3500 mm	CW 75 - 3500	79556	1416625		
	4000 mm	CW 75 - 4000	79564	1522020		
	5000 mm	CW 75 - 5000	79566	1638968		
	6000 mm	CW 75 - 6000	79567*	1638969		
	max 8000 mm	CW 75 - specialmål	291037*			1 bundt (8 stk.)
						Stort bundt (96 stk.)
Profil CW 100 · Stolpe						
	2600 mm	CW 100 - 2600	79557*	1416631	0,6 × 98,8 × 49 × 47 mm	0,89
	3000 mm	CW 100 - 3000	79558	1416632		
	3500 mm	CW 100 - 3500	79559	1416633		
	4000 mm	CW 100 - 4000	79565	1522021		
	5000 mm	CW 100 - 5000	79568	1638970		
	6000 mm	CW 100 - 6000	79569*	1638971		
	max 8000 mm	CW 100 - specialmål	291046*			1 bundt (8 stk.)
						Stort bundt (64 stk.)

* Dette er en skaffevare, leveringstid ca. 3 uger. Kontakt kundeservice for mere information.

CE Alle fermacell™ Stålprofiler er CE-mærkede. De indgår tillige i vores lyd- og bandtest af vores konstruktioner efter gældende europæiske standarder.

Stålprofiler kan leveres på specialmål/fixmål. Ring venligst for yderligere oplysninger om pris, mængde og leveringstid.
+45 39 69 89 07.

HARDIE®
FACADEBEKLÆDNING

HARDIE®
SHIELD

FERMACELL®
FIBERGIPS

FERMACELL®
POWERPANEL

FERMACELL®
GULVELEMENTER

FERMACELL®
ACOUSTIC

FERMACELL™
STÅLSYSTEM

LOGISTIK &
SERVICE



fermacell™ Stålsystem stolper

Godstykkelsen er 0,60 mm og letter
montagen betydeligt* samtidig med at
væggens stabilitet øges.

Længde	Benævnelse	Artikel- nummer	DB nummer	Dimensioner	Vægt i kg pr. m	Enhed
Profil CW 125 · Stolpe						
	3 000 mm	CW 125 - 3 000	79560*	1416634	0,6 × 123,8 × 49 × 47 mm	1,04
	4 000 mm	CW 125 - 4 000	79561*	1416635		
	5 000 mm	CW 125 - 5 000	291051	1883052		
	6 000 mm	CW 125 - 6 000	291050	1883053		
	max 8 000 mm	CW 125 - specialmål	291054*			
						1 bundt (8 stk.)
						Stort bundt (64 stk.)
Profil CW 150 · Stolpe						
	3 000 mm	CW 150 - 3 000	291060*	1877358	0,6 × 148,8 × 49 × 47 mm	1,12
	4 000 mm	CW 150 - 4 000	291058*	1877360		
	max 8 000 mm	CW 150 - specialmål	291061*			
						1 bundt (8 stk.)
						Stort bundt (48 stk.)

* Dette er en skaffevare, leveringstid ca. 3 uger. Kontakt kundeservice for mere information.






CE Alle fermacell™ Stålprofiler er CE-mærkede. De indgår tillige i vores lyd- og bandtest af vores konstruktioner efter gældende europæiske standarder.



fermacell™ Stålsystem top- og bundskinner

Top- og bundskinner der passer til CW- og UA-stolperne.

Standard flange 40 mm

	Længde	Benævnelse	Artikel-nummer	DB nummer	Dimensioner	Vægt i kg pr. m	Enhed
Profil UW 50 · Skinne							
	4000 mm	UW 50/40 - 4000	79570	1416637	0,6×50×40×40 mm	0,57	1 bundt (8 stk.) Stort bundt (160 stk.)
Profil UW 75 · Skinne							
	4000 mm	UW 75/40 - 4000	79572	1416638	0,6×75×40×40 mm	0,68	1 bundt (8 stk.) Stort bundt (120 stk.)
Profil UW 100 · Skinne							
	4000 mm	UW 100/40 - 4000	79574	1416639	0,6×100×40×40 mm	0,79	1 bundt (8 stk.) Stort bundt (80 stk.)
Profil UW 125 · Skinne							
	4000 mm	UW 125 - 4000	79576	1416641	0,6×125×40×40 mm	0,90	1 bundt (8 stk.) Stort bundt (60 stk.)
Profil UW 150 · Skinne							
	4000 mm	UW 150 - 4000	291116*	1877356	0,6×150×40×40 mm	1,00	1 bundt (8 stk.) Stort bundt (60 stk.)

* Dette er en skaffevare, leveringstid ca. 3 uger. Kontakt kundeservice for mere information.




CE Alle fermacell™ Stålsystemer er CE-mærkede. De indgår tillige i vores lyd- og bandtest af vores konstruktioner efter gældende europæiske standarder.



fermacell™ Stålsystem top- og bundskinner

Top- og bundskinner der passer til CW- og UA-stolperne.




Høj flange 60 mm

	Længde	Benævnelse	Artikel-nummer	DB nummer	Dimensioner	Vægt i kg pr. m	Enhed
Profil UW 50 · Skinne							
	4 000 mm	UW 50/60 - 4 000	79571*	1522022	0,6 × 50 × 60 × 60 mm	0,92	1 bundt (4 stk.) Stort bundt (160 stk.)
Profil UW 75 · Skinne							
	4 000 mm	UW 75/60 - 4 000	79573	1522023	0,6 × 75 × 60 × 60 mm	1,06	1 bundt (4 stk.) Stort bundt (120 stk.)
Profil UW 100 · Skinne							
	4 000 mm	UW 100/60 - 4 000	79575*	1522024	0,6 × 100 × 60 × 60 mm	1,19	1 bundt (4 stk.) Stort bundt (80 stk.)

* Dette er en skaffevare, leveringstid ca. 3 uger. Kontakt kundeservice for mere information.

CE Alle fermacell™ Stålprofiler er CE-mærkede. De indgår tillige i vores lyd- og bandtest af vores konstruktioner efter gældende europæiske standarder.





Selvklebende polyethenstrimmel

	Benævnelse	Artikel-nummer	DB nummer	Dimensioner	Enhed
Selvklebende polyethenstrimmel til montage på 50 mm skinner					
	Polyethen	79593	1456737	3 × 45 × 30 000 mm	30 m
Selvklebende polyethenstrimmel til montage på 75 mm skinner					
	Polyethen	79594	1456738	3 × 70 × 30 000 mm	30 m
Selvklebende polyethenstrimmel til montage på 100/125/150 mm skinner					
	Polyethen	79595	1456739	3 × 95 × 30 000 mm	30 m

fermacell™ Stålsystem teleskopprofiler





Teleskopprofiler til optagelse af nedbøjninger op til maks. 60 mm.

UWTx til 60 mm teleskopering (kun til ét lag fermacell® fibergips)

	Længde	Benævnelse	Artikel-nummer	DB nummer	Dimensioner	Vægt i kg pr. m	Enhed
Profil UWTx 75-60 · Teleskop							
	2500 mm	Teleskopprofil UWTx 75-60 1.5	291163	2102471	2500 × 75 × 1,5 mm	4,8	1 bundt (4 stk.)
Profil UWTx 100-60 · Teleskop							
	2500 mm	Teleskopprofil UWTx 100-60 1.5	291164	2102476	2500 × 100 × 1,5 mm	5,1	1 bundt (4 stk.)
Profil UWTx 125-60 · Teleskop							
	2500 mm	Teleskopprofil UWTx 125-60 1.5	291165	2102477	2500 × 125 × 1,5 mm	5,4	1 bundt (4 stk.)
Profil UWTx 150-60 · Teleskop							
	2500 mm	Teleskopprofil UWTx 150-60 1.5	291166*	2102478	2500 × 150 × 1,5 mm	5,6	1 bundt (4 stk.)

* Dette er en skaffevare, leveringstid ca. 6 uger. Kontakt kundeservice for mere information.

UWT til 60 mm teleskopering





	Længde	Benævnelse	Artikel-nummer	DB nummer	Dimensioner	Vægt i kg pr. m	Enhed
Profil UWT 75-60 · Teleskop							
	2500 mm	Teleskopprofil UWT 75-60 1.0	291130	1863393	2500 × 75 × 1,0 mm	2,7	1 bundt (4 stk.)
Profil UWT 100-60 · Teleskop							
	2500 mm	Teleskopprofil UWT 100-60 1.0	291134	1863395	2500 × 100 × 1,0 mm	2,9	1 bundt (4 stk.)
Profil UWT 125-60 · Teleskop							
	2500 mm	Teleskopprofil UWT 125-60 1.0	291138	1863396	2500 × 125 × 1,0 mm	3,1	1 bundt (4 stk.)
Profil UWT 150-60 · Teleskop							
	2500 mm	Teleskopprofil UWT 150-60 1.0	291123*	1863397	2500 × 150 × 1,0 mm	3,3	1 bundt (4 stk.)

* Dette er en skaffevare, leveringstid ca. 6 uger. Kontakt kundeservice for mere information.

fermacell™ Stålsystem teleskopprofiler

Teleskopprofiler til optagelse af nedbøjninger op til maks. 100 mm.

UWT til 100 mm teleskopering

	Længde	Benævnelse	Artikel-nummer	DB nummer	Dimensioner	Vægt i kg pr. m	Enhed
Profil UWT 75-100 · Teleskop							
	2500 mm	Teleskopprofil UWT 75-100 2.0	291131*	1863399	2500×75×2,0 mm	6,6	1 bundt (4 stk.)
Profil UWT 100-100 · Teleskop							
	2500 mm	Teleskopprofil UWT 100-100 2.0	291135*	1863400	2500×100×2,0 mm	7,0	1 bundt (4 stk.)
Profil UWT 125-100 · Teleskop							
	2500 mm	Teleskopprofil UWT 125-100 2.0	291139*	1863401	2500×125×2,0 mm	7,4	1 bundt (4 stk.)
Profil UWT 150-100 · Teleskop							
	2500 mm	Teleskopprofil UWT 150-100 2.0	291125*	1863402	2500×150×2,0 mm	7,8	1 bundt (4 stk.)






* Dette er en skaffevare, leveringstid ca. 6 uger. Kontakt kundeservice for mere information.



fermacell™ Stålsystem forstærkningsstolper

Ved plademontage i forstærket stål skal der benyttes skruer med borespids.

Vinkler og montagesæt findes på næste side

Længde	Benævnelse	Artikel-nummer	DB nummer	Dimensioner	Vægt i kg pr. m	Enhed
UA 50 · Forstærkningsstål						
	4000 mm	UA 50 - 4000	79534	1547947	2,0×48,8×40×40 mm	1,77
						1 bundt (4 stk.)
						Stort bundt (96 stk.)
UA 75 · Forstærkningsstål						
	3000 mm	UA 75 - 3000	79587*	1547948		
	4000 mm	UA 75 - 4000	79588	1547949		
					2,0×73,8×40×40 mm	1,99
						1 bundt (4 stk.)
						Stort bundt (100 stk.)
UA 100 · Forstærkningsstål						
	3000 mm	UA 100 - 3000	79535*	1547950		
	4000 mm	UA 100 - 4000	79536	1547951		
					2,0×98,8×40×40 mm	2,49
						1 bundt (4 stk.)
						Stort bundt (80 stk.)
UA 125 · Forstærkningsstål						
	4000 mm	UA 125 - 4000	79538*	1548781	2,0×123,8×40×40 mm	2,87
						1 bundt (4 stk.)
						Stort bundt (60 stk.)
UA 150 · Forstærkningsstål						
	2600 mm - 7500 mm	UA 150-specialmål	79550*	-	2,0×148,8×40×40 mm	3,44
						1 bundt (1 stk.)
						Stort bundt (40 stk.)

* Dette er en skaffebare, leveringstid ca. 3 uger. Kontakt kundeservice for mere information.

CE Alle fermacell™ Stålprofiler er CE-mærkede. De indgår tillige i vores lyd- og bandtest af vores konstruktioner efter gældende europæiske standarder.



fermacell™ Forstærkningsstolper

Ved plademontage i forstærket stål skal der benyttes skruer med borespids.

Forbrug	Benævnelse	Artikel-nummer	DB nummer	Dimensioner	Vægt i kg pr. stk	Enhed
---------	------------	----------------	-----------	-------------	-------------------	-------

Vinkel til forstærkningsstål UA 50



Pr. længde profil
2 stk.

Vinkel

79540

1548775

2,0×40×50×80 mm

0,09

1 kasse
(100 stk.)

Vinkel til forstærkningsstål UA 75/100



Pr. længde
profil 2 stk.

Vinkel

79532

1547956

2,0×65×50×80 mm

0,17

1 kasse
(50 stk.)

Vinkel til forstærkningsstål UA 100/125/150



Pr. længde
profil 2 stk.

Vinkel

79541*

1548776

2,0×90×50×80 mm

0,30

1 kasse
(20 stk.)

* Dette er en skaffevare, leveringstid ca. 3 uger. Kontakt kundeservice for mere information.

Forbrug	Benævnelse	Artikel-nummer	DB nummer	Dimensioner	Vægt i kg pr. stk	Enhed
---------	------------	----------------	-----------	-------------	-------------------	-------

Montagesæt til forstærkningsstål UA 50/75/100



Pr. længde
profil 4 stk.

Montagesæt

79531

1547955

M 8×20 mm

2,1

1 stk.

1 kasse
(100 stk.)

Længde	Benævnelse	Artikel-nummer	DB nummer	Dimensioner	Vægt i kg pr. m	Enhed
--------	------------	----------------	-----------	-------------	-----------------	-------

Profil LWI 90 · hjørnestolpe



3000 mm

LWI 90 - 3 000

79581

1416730

0,6×60 mm

0,65

1 bundt
(10 stk.)

Logistik og service



HARDIE®
FACADEBEKLÆDNING

HARDIE®
SHIELD

FERMACELL®
FIBERGIPS

FERMACELL®
POWERPANEL

FERMACELL®
GULVELEMENTER

FERMACELL®
ACOUSTIC

FERMACELL™
STÅLSYSTEM

LOGISTIK &
SERVICE

Holdbarhed af fermacell™- og Hardie™-tilbehør

Flydende og pulverbaserede byggematerialer ældes med tiden for at forhindre at tilbehør, som er udløbet, kommer i omløb, findes her en liste over holdbarhed – gældende fra produktionsdato.

Produkt	Holdbarhed	Opbevaring
fermacell™ Fugespartel	12 måneder	Tørt og i original indpakning
fermacell™ Finspartel	12 måneder	Køligt og frostfrit
fermacell™ SK spartel	12 måneder	Køligt og frostfrit
fermacell™ Klæbemørtel	12 måneder	Tørt og i original indpakning
fermacell™ Klæbefuge	12 måneder	Køligt, tørt og frostfrit*
fermacell™ Klæbefuge greenline	12 måneder	Køligt, tørt og frostfrit*
fermacell™ Gulvelement lim	12 måneder	Køligt, tørt og frostfrit*
fermacell™ Gulvelement lim greenline	18 måneder	Køligt, tørt og frostfrit*
fermacell™ Niveaumørtel T	12 måneder	Tørt og frostfrit
fermacell™ Powerpanel Finspartel	12 måneder	Køligt og frostfrit
fermacell™ Letmørtel HD	12 måneder	Tørt og i original indpakning
fermacell™ Armeringsklæber HD	12 måneder	Køligt, tørt og frostfrit
fermacell™ Armeringsbånd HD	18 måneder	Køligt, tørt og frostfrit
fermacell™ Niveau granulat	Ubegrænset	Tørt og i original indpakning
fermacell™ Bikubegranulat	Ubegrænset	Tørt og frostfrit*
fermacell™ Granulatbinder	12 måneder	Tørt og frostfrit*
ColourPlus™ Kantforsegler	12 måneder	Rumtemperatur, tørt og frostfrit

*Kortvarig udsættelse for frost under transport eller opbevaring skader ikke.

Opbevaring

Alle plader skal opbevares tørt. Opbevaring af plader stående kan medføre deforme plader og skader på hjørner.

Stabelhøjde for fermacell® og James Hardie paller

Produkt	max. stabelhøjde
fermacell® Fibergips	5 paller
fermacell® Powerpanel HD/H ₂ O	4 paller
fermacell® Gulvelementer	5 paller
fermacell® Gulvelementer med træfiberplade	4 paller
fermacell® H ₂ O Gulvelement	2 paller
Hardie® Plank facadebrædder	15 paller*
Hardie® Panel facadeplader	12 paller*
Hardie™ Trim profiler	20 paller*

*Gælder ikke på byggepladser – her er den anbefalede stabelhøjde max. 5 paller

Generelt / Bestilling

Art. Nr	Produkt	Beskrivelse
-	Bestilling	Der kan bestilles fermacell® og James Hardie®-produkter via EDI eller på mail: order-dk@jameshardie.com
-	Leveringstid	Varer fra lager i Danmark kan leveres indenfor 2 hverdage, ved bestilling inden kl. 11.30. For premium partnere med fri ugetur er der op til 7 hverdages levering - der tages forbehold for lagerdifferencer, restordrer etc
-	Leveringstid	Kontakt kundeservice for leveringstid på fermacell pladeprodukter i specialmål. 24 tons i specialmål leveres direkte fra fabrikker i Tyskland. Fibergipsplader og cementbaserede plader produceres ikke på samme fabrik og kan derfor ikke kombineres.
-	Retur	Salgsbare varer i hele paller og intakt emballage, returneres for egen regning til vores lager hos H. Daugaard, Bavnevej 13, 6580 Vamdrup ved forudgående aftale med James Hardie, James Hardies kundeservice skal adviseres med varenummer, antal samt købsordrenummer eller fakturanummer via email på order-dk@jameshardie.com. Der skal altid være vedlagt en returseddel fra James Hardie og der skal altid kvitteres for modtagelse på fragtbrevet af en medarbejder hos H. Daugaard. Der er ikke modtagerflex på adressen. Varer som stilles uden kvittering tages ikke retur. Kvittering for modtagelse af returvarer er altid med forbehold for evt. skader eller mangler. Returgebyr er 20 % af fakturaprisen, der er 6 måneders returret.
-	Ændring	Ændring af ordrer skal ske inden kl. 09.00 dagen før aftalt levering.
79157	Annullering	Annullering af ordre (hvis muligt) fra lager skal ske senest kl. 09.00 dagen før aftalt levering. Annullering af specialmål fra fabrik skal ske senest to uger før aftalt levering.
79210	Ekspeditionsgebyr	Ved ordrer under 4.000 kr. ekskl. moms.
79062	Mærkning	Opmærkning af paller. Prisen er pr. palle.
904110	Engangspalle	Engangspaller til alle produkter herunder tilbehør, fermacell® og James Hardie faktureres med 60,- DKK pr. stk.

Levering / Logistik

Art. Nr	Produkt	Beskrivelse
-		Levering kun til vognkant/uaflæstet
		Levering udelukkende til trælast og byggepladser
		Levering kun til brofaste øer
-		0-6 tons eller under 12.000 kr. ekskl. moms levering ufranko.
79104	Fix tid	Fast tidspunkt. Interval af 1 time. Gælder kun leveringer fra lager i Danmark
-	Anbrud	Anbrud på fermacell®: <ul style="list-style-type: none">Anbrud er ikke muligt på 12,5 mm & 15 mm handy-plader med og uden spartelkant
-		Anbrud medfører et pakketillæg pr. anbrud på 500 DKK for separat indpakning på palle <ul style="list-style-type: none">Hardie® Plank: Anbrud ikke muligt på de fire hovedfarver: Sort, Hvid, Antracitgrå og LysgråAnbrud medfører et pakketillæg pr. anbrud på 500 DKK for separat indpakning på palle.
79169	Ventetid	Ventetid for aflæsning. Prisen er pr. time
-	Ugetur	Ugetur er udelukkende for premium partnere som er lagerførende i både fermacell® og James Hardie. Op til 7 dages leveringstid.

Bestilling af specialmål

Produkt	Beskrivelse
Fibergips	Specialmål på fermacell® Fibergips kan leveres ved bestilling af min. 500 m² pr. mål
Powerpanel	Specialmål på fermacell® Powerpanel kan leveres ved bestilling af min. 500 m² pr. mål
Firepanel A1	Specialmål på fermacell® Firepanel kan leveres ved bestilling af min. 500 m² pr. mål

Kontakt venligst vores kontor for leveringstid på specialmål

fermacell™ stål sælges kun i hele bundter

Fragt

fermacell® og Hardie® pladeprodukter	
Mængde	Beskrivelse
1 pll	Distribution 1 palle 1200×900 = ca 1 000 kg
2-5 pll	Distribution 1 palle 1200×900 = ca 1 000 kg
1 pll	Distribution 1 palle 2500×900 = ca 2 100 kg
2-5 pll	Distribution 1 palle 2500×900 = ca 2 100 kg

Fragt

fermacell™ stålsystem (uafæsset)	
Mængde	Beskrivelse
1 - 25 bdt.	-
26 - 50 bdt.	-
51 - 100 bdt.	-
Over 100 bdt.	Kontakt kontoret for priser
inkl. 6 ton pladeprodukter	Bestilling af stål inkl. 6 tons fermacell pladeprodukter

*kun til brofaste øer

Fragtmand

Mængde
0 - 5 kg
6 - 50 kg
51 - 99 kg

Levering med kran

Der skal forventes en ekstra dag til levering med kran		
Art. Nr	Service	
79057	Kran A: til jord	kr/tons
79103	Kranforbrug (Kran A) udover 1 time	kr/time
79100	Kran B: 7-10 M med knækarm	kr/tons
79103	Kranforbrug (Kran B) udover 2 timer	kr/time
79101	Kran C: maks 4. sal med knækarm	kr/tons
79103	Kranforbrug (Kran B) udover 2 timer	kr/time

Afregnes pr. halve påbegyndte time



Recycling/Genanvendelse

Det er naturligvis muligt at returnere fermacell® fibergips til genanvendelse. Den returnerede fibergips sendes retur til en af fermacell®s fabrikker, hvor den granuleres og calcineres, så den igen kan indgå i produktionen af nye plader.

fermacell® fibergips udmærker sig ved minimal miljøbelastning. Dette er endvidere dokumenteret i vores EPD. Se også mere på www.materialepyramiden.dk, hvor du let kan regne miljøpåvirkningen ved individuelle produkter.

Sådan gør du:

1. Ring og bestil big-bags og lukkestrips
2. Fyld kun dine big-bags med rene fibergipsrester
3. Luk big-bags med lukkestrips og placér på paller til afhentning
4. Kontakt kundeservice og meddel numre/kode fra lukkestrips og afhentningsted
5. Vores fabrikker glæder sig til at kunne genanvende dine fibergipsrester til produktionen af nye plader

fermacell® big-bag recyclingsystem

Beskrivelse	Service	Art. -Nr.
Tomme big-bags: Levering af tomme big-bags inkl. afhentning/fragt af mindst 20 big-bags ad gangen	Recycling-system	79213
Lukkestrips: Lukkestrips (plombe) inkl. kode - til plombering i forbindelse med afhentning	Recycling-system	79214
Kontakt vores kundeservice	Ved afhentning af færre end 20 big-bags beregnes fragt efter regning	Frugt

Vær opmærksom på følgende:

Den maksimale fyldning af big-bags, markeret med en linje på siden, skal overholdes.

- Der kan udelukkende afhentes big-bags med rensorteret fermacell fibergips.
- Big-Bags som efterfølgende skal rensorteres vil blive efterfaktureret med en merpris på DKK 400 pr. big-bag til dækning af merprisen for håndsortering.
- Big-Bags til afhentning skal stå på Europaller (80x120cm) eller tilsvarende fermacell engangspaller (90x120cm).
- Alle big-bags skal inden afhentning være lukket med lukkestrips (plombering) inkl. tilhørende kode.

Fibergipsen, som returneres, skal være fri for andet affald som metal, træ, mørtel osv., for at den atter kan indgå direkte i produktionen.

Du kan også bede dit lokale affaldshåndteringsselskab om at kontakte James Hardie Denmark for egen aftale om recycling af fermacell® fibergips til vores fabrikker.



Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Indgåelse af aftaler

- Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud og ordrer.
- Endelig aftale foreligger først ved modtaget ordrebekræftelse fra James Hardie Denmark - filial af James Hardie Europe GmbH (herefter omtalt James Hardie Denmark)
- Afgivne tilbud, mundtlige udtalelser og garantier fra salgsmedarbejdere for eller i forbindelse med indgåelse af ordrer er kun bindende, hvis de er indeholdt i ordrebekræftelsen.
- Købers evt. indkøbsbetingelser er ikke en del af aftalen med mindre disse er indeholdt i ordrebekræftelsen.
- Oplysninger, tegninger, billeder, beregninger, tekniske data, vægt-, mål- og ydelsesbeskrivelser indeholdt i prislister, brochurer, bilag til tilbud og lign. er kun vejledende, medmindre de udtrykkeligt er betegnet som bindende i ordrebekræftelsen.
- James Hardie Denmark's produktoversigt, specifikationer, brochurer mv. er ikke bindende for James Hardie Denmark og kan når som helst ændres uden varsel. Prover er kun typeprøver. James Hardie Denmark kan derfor ikke påtage sig ansvaret at levere varer, der i alle henseender svarer til prøver herpå. Teknisk vejledning og udregning af materialeforbrug er udelukkende en service, for hvilken James Hardie Denmark ikke påtager sig noget ansvar. James Hardie påtager sig endvidere intet ansvar for rådgivning eller valg af materialer, konstruktionsmæssige forhold eller lign., idet James Hardie Denmark udtrykkeligt opfordrer til at der antages selvstændig rådgivning herom.

2. Priser

- Alle priser er nettopriser excl. merværdiafgift og evt. andre offentlige afgifter.
- Evt. andre omkostninger ved leverancen (såsom havneafgift, overliggedagspenge, studepenge, forbindelses- og vejningsgebyrer, vej- og søafgifter m.v.), emballageomkostninger, gebyr for lån og benyttelse af emballage (sække, kasser, paller osv.) samt omkostninger til returnering, bortskaffelse eller destruktion af emballage afholdes af køber.

3. Betaling og modregning

- Alle leverancer skal betales netto kontant ved levering, medmindre der foreligger anden skriftlig aftale.
- Evt. kontaktrabat beregnes kun af varens værdi uden tillæg af moms, fragt, emballage og evt. andre ydelser eller tillæg.
- Ved overskridelse beregnes moranter i henhold til rentelovens bestemmelser med fakturadato som forfaldsdato.
- Køber er ikke berettiget til at tilbageholde beløb for eventuelle modkrav, som ikke på betalingstidspunktet er anerkendt af James Hardie Denmark.
- Køber er kun berettiget til aftalt rabat, hvis alle forfaldne fakturabeløb fra andre leverancer fra James Hardie Denmark eller koncernforbundne selskaber er betalt.

4. Levering

- Medmindre andet er aftalt sker levering frit på ladvogn på købers lager, købers kundes lager eller angiven byggeplads i henhold til ordrebekræftelsen.
- Levering foregår på lastbil op til 32 tons

brutto, og køber er ansvarlig for tilfredsstillende tilkørselsforhold samt nødvendigt mandskab og hjælpemidler til aflæsning.

- Leveringstid angives efter bedste skøn, og er kun vejledende, medmindre den udtrykkeligt er betegnet som fast leveringstidspunkt. Ved levering pr. bil leveres ved vognkant ved fast vej, så tæt på leveringsstedet som muligt. Køber stiller mandskab til rådighed for aflæsning. Er det fornødne mandskab og aflæsningsgrej ikke tilstede ved leverancens ankomst til leveringsstedet, kan James Hardie Denmark enten foranledige aflæsning for købers regning eller tage leverancen med retur og afkræve køber returfragt og lagerleje for opbevaring. I begge tilfælde henstår leverancen for købers regning og risiko.
- Såfremt leveringen forsinkes i mere end 4 uger i forhold til oprindeligt aftalt leveringstidspunkt, kan køber hæve aftalen. Obs. Gælder ikke specialmål.
- Køber kan ikke kræve erstatning som følge af forsinkelse, medmindre forsinkelsen overstiger 4 uger, eller der er aftalt et fast leveringstidspunkt, og forsinkelsen kan tilregnes James Hardie Denmark som forsætlig eller groft uagtsomt. Erstatningen kan ikke overstige 1 % af varens nettoværdi pr. påbegyndt uge forsinkelsen overstiger 4 uger eller det aftalte leveringstidspunkt, og erstatningen kan højst udgøre 10 % af varens nettoværdi. James Hardie Denmark er ikke ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andet indirekte tab hos køber eller dennes kunder.

5. Reklamation

- Køber skal straks efter modtagelse foretage en undersøgelse af leverancer, herunder kvalitet, farver og mængder samt for evt. transport-skader: (SKAL noteres på fragtbrevet).
- Enhver reklamation skal ske straks og skriftligt. email: fermacell-dk@jameshardie.dk

6. Ejendomsforbehold

- Ejendomsretten til de leverede varer tilkommer James Hardie Denmark indtil hele købesummen er betalt.

7. Ansvar for mangler

- Såfremt der foreligger mangler, som James Hardie Denmark er ansvarlig for, er James Hardie Denmark efter eget valg berettiget til frit at vælge mellem at foretage afhjælpning, omlevering eller give et forholdsmaessigt afslag. James Hardie Denmark's ansvar kan aldrig overstige værdien af det købte.
- Købers mangelbeføjelser forudsætter, at køber har reklameret rettidigt, og at køber nøje har overholdt de forskrifter og anvisninger, der er givet af James Hardie Denmark, for de enkelte produkters opbevaring, behandling og montage mv.
- James Hardie Denmark's ansvar for mangler er begrænset til ovenstående afhjælpning, og James Hardie Denmark har intet ansvar herudover for mangler ved de leverede varer, herunder for driftstab, tabt fortjeneste eller andet indirekte tab hos køber eller dennes kunder, og kan aldrig overstige varens værdi.
- Eventuel reparation eller omlevering medfører ingen forlængelse af garantiperioden. Skjulte fejl, som først opdages i forbindelse med opsætning af varen skal straks påtales og senest 3 måneder efter levering. Kunden skal

sikre, at entreprenøren/bygherre efter at have konstateret en skjult (oprindelig mangel) stopper arbejdet/ibrugtagning af varen, og dermed begrænse skadesomfanget. James Hardie Denmark er berettiget til frit at vælge mellem at foretage afhjælpning, omlevering eller betale et forholdsmaessigt afslag. Erstatningsansvaret kan i alle tilfælde, og uanset ansvarsgrundlag, aldrig overstige varens værdi.

8. Produktansvar

- James Hardie Denmark er ansvarlig for de leverede varers evt. skadeforvoldelse efter bestemmelserne i lov om produktansvar.
- James Hardie Denmark er ikke ansvarlig for tingskade, driftstab, tabt fortjeneste eller andet indirekte tab hos køber eller dennes kunder, og ansvaret kan ikke overstige DKK. 5 mio.
- Såfremt James Hardie Denmark måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at holde James Hardie Denmark skadesløs i samme omfang, som James Hardie Denmark's ansvar er begrænset i henhold til nærværende bestemmelser. Køber er endvidere forpligtet til at lade sig addicere ved samme domstol, som behandler et eventuelt erstatningskrav rejst mod James Hardie Denmark.
- James Hardie Denmark har tegnet produktansvarsforsikring i anerkendt selskab.

9. Force Majeure

- James Hardie Denmark er ikke ansvarlig, såfremt den manglende opfyldelse skyldes omstændigheder udenfor James Hardie Denmark's kontrol, og som ikke kunne eller burde være taget i betragtning ved aftalens indgåelse, som f.eks. pandemier, krig, indførsels- eller eksportforbud, arbejdskonflikter, brand og lign.

10. Værneting

- Eventuelle tvister mellem køber og James Hardie Denmark afgøres ved danske domstole efter dansk ret med James Hardie Denmark's hjemsted som værneting.
- I sager om leverancer til byggerier, anerkender James Hardie Denmark at sagen skal behandles ved Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed. James Hardie Denmark anerkender endvidere, at krav vedrørende mangler ved en sådan leverance kan gøres gældende mod James Hardie Denmark, såfremt det må anses for godtgjort, at det ikke, eller kun med stor vanskelighed, kan gennemføres mod køber eller efterfølgende købere. James Hardie Denmark er ikke ansvarlig i videre omfang end James Hardie Denmark ville være ansvarlig overfor køber. James Hardie Denmark anerkender dog at kunne sagsøges sammen med køber eller efterfølgende købere til afklaring af parternes indbyrdes forhold.

11. Delvis ugyldighed

Skulle en bestemmelse i nærværende salgs- og leveringsbetingelser eller en bestemmelse i øvrige aftaler mellem køber og James Hardie Denmark være eller blive ugyldig, berører dette ikke gyldigheden af alle øvrige bestemmelser eller aftaler.

12. Ikrafttræden

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser træder i kraft den 1. oktober 2020

Noter

[illegible]

Noter

[illegible]

01/2025. Ret til tekniske ændringer forbeholdes.
Søger du oplysninger, som ikke er i dette dokument, kontakt venligst vores kundeservice!

© 2025 James Hardie Europe GmbH.
™ og ® henviser til ikke-registrerede og registrerede varemærker tilhørende James Hardie Technology Limited og James Hardie Europe GmbH.

Den seneste version af denne brochure (uden priser) findes digitalt på vores hjemmeside. Med forbehold for tekniske ændringer.

Den seneste udgave er gældende. Hvis du mangler oplysninger i dette dokument, bedes du kontakte vores kundeservice.



JamesHardie™

James Hardie Denmark filial af James Hardie Europe GmbH

Kirkevej 3, 8751 Gedved

Telefon: +45 39 69 89 07

Info: fermacell-dk@jameshardie.com

Ordre: order-dk@jameshardie.com

www.fermacell.dk

www.jameshardie.dk

har-400-00004

