

# James Hardie Denmark Produktoversigt 2024



# Indhold

## Hardie® facadebeklædning

- Hardie® VL Plank facadebrædder . . . . . 9
- Tilbehør til Hardie® VL Plank . . . . . 10
- Hardie® Plank facadebrædder . . . . . 12
- Mængdeberegner . . . . . 13
- Hardie® Architectural Panel facadeplader . . . . . 15
- Hardie® Panel facadeplader . . . . . 16
- Tilbehør til Hardie® Architectural Panel & Hardie® Panel . . . . . 18
- Lister og profiler til Hardie® facadebeklædning . . . . . 20
- Tilbehør til Hardie® facadebeklædning . . . . . 23

## Hardie® Shield

- Hardie® Shield . . . . . 29
- Tilbehør til Hardie® Shield . . . . . 30

## fermacell® Fibergips

- Fibergips rektant . . . . . 32
- Fibergips med spartelkant på 2 sider . . . . . 33
- Fibergips med spartelkant på 4 sider . . . . . 33
- Fibergips i specialmål . . . . . 34
- Firepanel A1 rektant . . . . . 35
- Tilbehør til fibergips . . . . . 36
- Originalt værktøj . . . . . 39

## fermacell® Powerpanel

- Powerpanel H<sub>2</sub>O . . . . . 40
- Powerpanel HD . . . . . 41
- Tilbehør til vådrum med Powerpanel H<sub>2</sub>O . . . . . 42
- Tilbehør til facader med Powerpanel H<sub>2</sub>O . . . . . 44
- Tilbehør til facader med Powerpanel HD . . . . . 46

## fermacell® Gulvelementer

- Gulvelement plader . . . . . 48
- Therm25™ . . . . . 49
- Tilbehør til gulvelementer . . . . . 50

## fermacell® ACOUSTIC

- ACOUSTIC . . . . . 53
- Tilbehør til ACOUSTIC . . . . . 53

## fermacell™ Stålsystem

- Stolper . . . . . 55
- Top- og bundskinner . . . . . 57
- Teleskopprofiler . . . . . 59
- Forstærkningsstolper . . . . . 62

## Logistik & service . . . . . 63

- Logistikfordele . . . . . 7
- Recycling/Genanvendelse . . . . . 66
- Almindelige salgs- og leveringsbetingelser . . . . . 67

HUSK at bestille dine varer direkte på EDI eller:  
order-dk@jameshardie.com

## Konsulentteamet



**Rasmus Kokholm**  
Salgskonsulent  
Nord- og Midtjylland

Mobil +45 3070 3009  
rasmus.kokholm@jameshardie.com



**Anders Sjöblom**  
Salgskonsulent  
Sjælland & Øerne

Mobil +45 4020 6691  
anders.sjoebloom@jameshardie.com



**Per Mosegaard**  
Projektkonsulent  
København, Sjælland & Øerne

Mobil +45 3037 0606  
per.mosegaard@jameshardie.com



**Peder Hauch**  
Projektkonsulent  
Jylland & Fyn

Mobil +45 2445 2047  
peder.hauch@jameshardie.com



**Christian Nygaard**  
Salgskonsulent  
Midt- og Nordjylland

Mobil +45 4020 2096  
christian.nygaard@jameshardie.com



**Hans Kjølner**  
Salgskonsulent  
Syddjylland og Fyn

Mobil +45 4029 9009  
hans.kjolner@jameshardie.com



**Jesper Kajbæk**  
Key Account Manager, Facade Panels

Mobil +45 4020 0691  
jesper.kajbaek@jameshardie.com



**Steffen Jensen**  
Key Account Manager, Gulv

Mobil +45 2040 2576  
steffen.jensen@jameshardie.com

**James Hardie Denmark**  
Telefon +45 39 69 89 07

**Bestillinger**  
order-dk@jameshardie.com

**Teknik**  
teknik-dk@jameshardie.com

## Management-teamet



**Niels-Jørgen Pallesen**  
Markedsdirektør  
Skandinavien

Mobil +45 4141 7909  
niels-jorgen.pallesen@jameshardie.com



**Thue Houlberg**  
Salgschef  
Danmark

Mobil +45 2047 2047  
thue.houlberg@jameshardie.com



**Henrik Lehmann Poulsen**  
Kundeservicechef  
Skandinavien

Mobile +45 4020 9009  
henrik.lehmann-poulsen@jameshardie.com



**Claus Møller**  
Teknisk chef, filialchef  
Skandinavien

Mobil +45 4026 9009  
claus.moeller@jameshardie.com



**Frida Dyhm**  
Marketingchef  
Skandinavien

Mobil +45 4020 9487  
frida.dyhm@jameshardie.com

## Teknisk rådgivning



**Maria Laygardt**  
Teknisk rådgiver  
Malerspecialist og beregner

Mobil +45 3068 7030  
maria.laygardt@jameshardie.com



**Mikkel Joakim Vaarning**  
Teknisk rådgiver  
Specialist i brand- og lydkonstruktioner

Mobil +45 6186 7909  
mikkel.vaarning@jameshardie.com



**Søren Dyhm**  
Teknisk rådgiver  
Specialist i facadekonstruktioner

Mobil +45 4024 6909  
soren.dyhm@jameshardie.com



**Morten Nymann Nielsen**  
Teknisk rådgiver/Bæredygtigheds specialist

Mobil +45 4020 2568  
morten.nielsen@jameshardie.com



**Carsten Borum**  
Teknisk rådgiver/Facadespecialist

Mobil +45 4021 0621  
carsten.borum@jameshardie.com

**James Hardie Denmark**  
Telefon +45 39 69 89 07

**Bestillinger**  
order-dk@jameshardie.com

**Teknik**  
teknik-dk@jameshardie.com



## Ordre- og backoffice teamet



**Mai Refvik**  
Kundeservicekoordinator

Telefon +45 3969 8907  
mai.refvik@jameshardie.com



**Stine Brandt**  
Kundeservicekoordinator

Telefon +45 3969 8907  
stine.brandt@jameshardie.com



**Dijana Kikic**  
På barsel

Telefon +45 3969 8907  
dijana.kikic@jameshardie.com



**Stephanie Villefrance Elley**  
Kundeservicekoordinator

Telefon +45 3969 8907  
stephanie.elley@jameshardie.com



**Marianne Trier**  
Kundeservicekoordinator

Telefon +45 3969 8907  
marianne.trier@jameshardie.com



**Jeanette Weise Johansen**  
Supply Chain Coordinator Scandinavia

Telefon +45 2424 3244  
jeanette.johansen@jameshardie.com

## Marketing



**Freja Mikkelsen**  
Marketingassistent

Telefon +45 3060 0591  
freja.mikkelsen@jameshardie.com



**Facebook**  
JamesHardieDK



**Instagram**  
@jameshardiedanmark



**LinkedIn**  
jameshardie

**James Hardie Denmark**  
Telefon +45 39 69 89 07

**Bestillinger**  
order-dk@jameshardie.com

**Teknik**  
teknik-dk@jameshardie.com

# Byggebranchens stærkeste brands



## En holdbar facade i eksklusivt design

- + Meget naturligt udseende med tidsløst farveudvalg
- + Mindre vedligehold takket være den unikke ColourPlus™ Teknologi
- + Udført i et stærkt ubrændbart materiale
- + 20 % hurtigere montage



## Stil krav til din gipsvæg og vælg fermacell

- + Slag- og skruefast
- + Kun ét lag (i stedet for to)
- + God lydisolering
- + Sikker brandbeskyttelse
- + Sundt indeklima



# Logistikfordele

Afhængigt af den mængde, du bestiller kan du opnå særlige fordele:


- **Attraktive rabatter:** Op til 10% rabat ved hele lagerlæs fra Danmark samt ved hele læs fra fabrik i specialmål\*.
- **Fleksibel levering:** Vi leverer på fladvogn eller med kran både på byggeplads og til lager. Endvidere kan vi levere på et fast tidspunkt i intervaller af 1 time\*\*.

Ud fra gældende prislister gives følgende kvantumsrabatter\*\*\*



## Fra lager

	Mængde	Rabat	Leveringstid
<Halv lastbil	0-15 ton	0 %	2 dage
>Halv lastbil	15 ton	5 %	2 dage
Fuld lastbil	32 ton	10 %	2 dage



## Fra fabrik

(kun fermacell® pladeprodukter i specialmål)

Kontakt vores kundeservice for leveringstid på Firepanel A1, Powerpanel H<sub>2</sub>O samt Powerpanel HD i specialmål

	Mængde	Rabat	Leveringstid
Fuld lastbil	24 ton	10%	leveringstid på forespørgsel

\* Kun gældende for fermacell® pladeprodukter i specialmål.

\*\* Fixtid, levering på byggeplads, samt levering med kran er omfattet af meromkostning. Se mere på side 56.

\*\*\* Min. fragt er 6 tons eller 12.000 DKK. Gælder ikke tilbehør.

A large white circle on a dark wood-grain background containing the text "Hardie® Plank".

Hardie® Plank

A large white circle on a dark wood-grain background containing the text "Hardie® VL Plank".

Hardie® VL Plank

A vertical image showing dark blue-grey planks installed in an en-på-to (shingle) pattern.

Hardie® Plank  
en-på-to-montage

A vertical image showing light-colored planks installed in a klink (interlocking) pattern.

Hardie® Plank  
klinkmontage

A vertical image showing dark grey planks installed horizontally.

Hardie® VL Plank  
horisontal montage

A vertical image showing dark grey planks installed vertically.

Hardie® VL Plank  
vertikal montage

- + Naturligt udseende med tidsløst farveudvalg
- + Mindre vedligehold takket være den unikke ColourPlus™ Teknologi
- + Udført i et stærkt ubrændbart materiale
- + Nem og hurtigere montage

A green circle containing white text.

LAD DIG  
INSPIRERE PÅ  
JAMESHARDIE.DK





## Hardie® VL Plank facadebrædder

Med Hardie® VL Plank får du et væld af nye designmuligheder samt skjult fer- og not-montage.

**15 års**  
Garanti

- + Naturligt udseende med tidsløst farveudvalg
- + Mindre vedligehold takket være den unikke ColourPlus™ teknologi
- + Op til 20 % hurtigere montage

### ColourPlus™ Technology


Bestil over 15T og få 5 % ekstra rabat  
eller over 32T og få 10 % ekstra rabat

Format i mm			Pr. palle		Farve	Pr. plank
Længde	Bredde	Tykkelse	stk.	m <sup>2</sup> *		
3600	214	11	160	123,26	ca. kg	
					<b>Standardfarve</b>	
					<b>Specialfarve</b>	10,5

\* 104,83 m<sup>2</sup> effektiv dækkeevne.

Anbrud medfører et pakketillæg  
pr. anbrud på 250 DKK for  
separat indpakning på palle

## Hardie® VL Plank Træstruktur

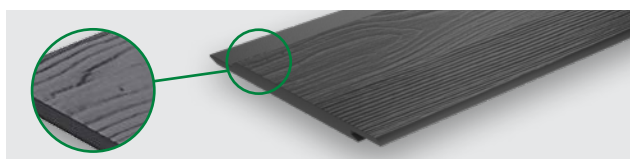

### Standardfarver

Farve	Farve-kode	RAL-kode	Artikel-nummer	DB nummer
Antracitgrå	AY	7016	5422121	2258675
Sort	MB	9004	5952121	2258674

### Specialfarver <sup>1)</sup>

Farve	Farve-kode	RAL-kode	Artikel-nummer	DB nummer
Hvid	AW	9003	5672121	2258679
Lysgrå	LM	7035	5842121	2258677
Skifergrå	GS	7042	5512121	2258676
Crème	SC	1013	5692121	2258678

<sup>1)</sup> Leveringstid på min. 10 arbejdsdage

Tilbehør findes fra side 10

### Tilbehør til Hardie® VL Plank

Hardie® VL Plank Alu-profiler er udviklet til Hardie® VL Plank-serien. Profilerne er pulverlakeret på udvendig side. Dette muliggør en korrekt montage med flotte afslutninger.







#### Hardie™ VL Plank Dobbelt-J



Hardie™ VL Plank dobbelt-J-profil. Med denne pulverlakerede alu-profil er det muligt at få afsluttet Hardie® VL Plank i udvendige hjørner.

Længde	Stk pr.
i mm	bdt
3000	5

##### Standardfarver HardCoat

Farve		Artikel- nummer	DB nummer
	Hvid	5300832	2258749
	Creme	5300836	2258757
	Lysgrå	5300834	2258758
	Skifergrå	5300833	2258759
	Antracitgrå	5300831	2258761
	Sort	5300835	2258762







#### Hardie™ VL Plank Dobbelt-J Ventileret



Hardie™ VL Plank dobbelt-J-profil ventileret. Denne pulverlakerede alu-profil kan benyttes til udvendigt hjørne og over vindue ved vinduesfals-afslutning og som startprofil ved lodret montage.

Længde	Stk pr.
i mm	bdt
3000	5

##### Standardfarver HardCoat

Farve		Artikel- nummer	DB nummer
	Hvid	5300806	2258763
	Creme	5300810	2258765
	Lysgrå	5300808	2258766
	Skifergrå	5300807	2258767
	Antracitgrå	5300805	2258768
	Sort	5300809	2258770







#### Hardie™ VL Plank J-Profil



Hardie™ VL Plank J-profil. Med denne pulverlakerede alu-profil er det muligt af få afsluttet Hardie® VL Planken lodret i hjørner eller mod vindue.

Længde	Stk pr.
i mm	bdt
3000	10

##### Standardfarver HardCoat

Farve		Artikel- nummer	DB nummer
	Hvid	5300861	2258771
	Creme	5300865	2258772
	Lysgrå	5300863	2258773
	Skifergrå	5300862	2259144
	Antracitgrå	5300860	2259663
	Sort	5300864	2259664

## Tilbehør til Hardie® VL Plank

Hardie® VL Plank Alu-profiler er udviklet til Hardie® VL Plank-serien. Profilerne er pulverlakeret på udvendig side. Dette mufilliggør korrekt montage med flotte afslutninger.

### Hardie™ VL Plank Start Profil



Hardie™ VL Plank Start Profil. Startprofil i aluminium skal altid benyttes ved vandret montage af den første Hardie® VL Plank.

Længde	Stk pr.
i mm	bd
3000	5

#### Standardfarver

Farve	Artikel-nummer	DB nummer
Aluminium	5300190	2259665

### fermacell® facadesokkelprofil




Sokkelprofil (Rustfri A4) benyttes ved lodret montage af Hardie® VL Plank.

Længde	Stk pr.
i mm	bd
2500	20

#### Standardfarver

Farve	Artikel-nummer	DB nummer
Rustfri stål	79054	5013979

### Hardie™ VL Plank Ventilationsprofil



Ventilationsprofil til en optimal ud- og gennemluftning og til beskyttelse mod gnavere mm.

Længde	Stk pr.
i mm	bd
3000	5

Farve	Artikel-nummer	DB nummer
<input type="checkbox"/> Hvid	6053011	1942896

### Hardie™ VL Plank Skrue (til træ)



Hardie® VL Plank rustfri skrue (A2). Benyttes til skjult montage af Hardie® VL Plank monteret på træ-underkonstruktion.

Forbrug	Stk pr.
pr. m²	pakke
ca. 10 stk/m²	250

Størrelse i mm	Artikel-nummer	DB nummer
ø x længde	ø	nummer
4,2 x 40	10	5300309
		2259666



## Hardie® Plank facadebrædder

Hardie® Plank facadebrædder gengiver træets naturlige skønhed, men er lavet af uforgængelig fibercement som giver minimal vedligeholdelse.

**ColourPlus™** Technology

**15 års**  
Garanti

Bestil over 15T og få **5 % ekstra rabat**  
eller over 32T og få **10 % ekstra rabat.**

Format i mm			Pr. palle		Farve	Pr. plank
Længde	Bredde	Tykkelse	stk.	m <sup>2</sup> **	ca. kg	kg
3600	180	8	84	54,4	622	7,4
Standardfarve						
Specialfarve						

\* fermacell og James Hardie ligger på samme lager, dvs. prisen regnes ud fra den samlede vægt af hele produktsortimentet.

\*\* 45,4 m<sup>2</sup> ved klinkbeklædning med 30 mm overlap.

Anbrud medfører et pakketillæg  
pr. anbrud på 250 DKK for  
separat indpakning på palle

### Hardie® Plank Træstruktur



### Hardie® Plank Glat



#### Standardfarver

Farve	Farve-kode	RAL-kode	Artikel-nummer	DB nummer
Hvid	AW	9003	5671220	1942383
Lysgrå	LM	7035	5841220	1942385
Perlegrå	PG	7047	5480122	1990865
Koksgrå	IG	7043	5921220	1942386
Antracitgrå	AY	7016	5420122	1990851
Sort	MB	9004	5951220	1942387

\*Anbrud ikke muligt

#### Specialfarver <sup>1)</sup>

Farve	Farve-kode	RAL-kode	Artikel-nummer	DB nummer
Creme	SC	1013	5691220	1942817
Støvgrøn	SG	7032	5811220	1942827
Gråbeige	CS	7044	5751220	1942822
Beige	WC	1015	5681220	1942820
Mosgrøn	HM	1020	5791220	1942825
Lysbrun	KB	1019	5711220	1942821
Gråbrun	MT	7002	5761220	1942823
Gråblå	BB	7000	5851220	1942829
Barkbrun	TB	7006	5771220	1942824
Mintgrøn	MS	6013	5801220	1942826
Aftenblå	EB	7011	5861220	1942830
Kastanjebrun	CB	8025	5891220	1942832
Antikrød	TR	3009	5911220	1942819
Skifergrå	GS	7042	5510122	1990855
Espresso	RE	7022	5460122	1990866

<sup>1)</sup> Længere leveringstid

#### Standardfarver

Farve	Farve-kode	RAL-kode	Artikel-nummer	DB nummer
Hvid	AW	9003	5670162	1943060
Lysgrå	LM	7035	5841620	1943062
Koksgrå	IG	7043	5921620	1943063
Antracitgrå	AY	7016	5420162	1990867
Sort	MB	9004	5951620	1943081

#### Specialfarver <sup>1)</sup>

Farve	Farve-kode	RAL-kode	Artikel-nummer	DB nummer
Creme	SC	1013	5691620*	1943061
Støvgrøn	SG	7032	5811620*	1943073
Gråbeige	CS	7044	5751620	1943067
Perlegrå	PG	7047	5480162*	1990869
Beige	WC	1015	5681620*	1943065
Mosgrøn	HM	1020	5791620*	1943070
Lysbrun	KB	1019	5711620*	1943066
Gråbrun	MT	7002	5761620*	1943068
Gråblå	BB	7000	5851620*	1943075
Barkbrun	TB	7006	5771620*	1943069
Mintgrøn	MS	6013	5801620*	1943072
Aftenblå	EB	7011	5861620*	1943076
Skifergrå	GS	7042	5510162	1990868
Kastanjebrun	CB	8025	5891620*	1943078
Antikrød	TR	3009	5911620*	1943064
Espresso	RE	7022	5460162*	1990870

<sup>1)</sup> Længere leveringstid

\*Dette er skaffevare. Leveringstid ca. 12 uger



## Mængdeberegner for Hardie® Plank facadebrædder

Materiale forbrug pr. 1 m<sup>2</sup>

Hardie® Plank Produkter	Klinkbeklædning med 30 mm overlæg (0,54 m <sup>2</sup> pr. Plank)		En-på-to-beklædning med 30 mm overlæg (0,54 m <sup>2</sup> pr. Plank)		Åbne fuger med max. 8 mm fuger (0,54 m <sup>2</sup> pr. Plank)	
	Understøtningsafstand c/c 400 mm      c/c 600 mm		Understøtningsafstand c/c 400 mm      c/c 600 mm		Understøtningsafstand c/c 400 mm      c/c 600 mm	
Skruer / søm	19 stk.	13 stk.	19 stk.	13 stk.	38 stk.	26 stk.
EPDM Bånd	18 cm pr. samling		18 cm pr. samling		2,5 lbm.	
Hardie® Plank	6,66 lbm. / 1,85 stk.		6,66 lbm. / 1,85 stk.		5,55 lbm. / 1,54 stk.	
Hardie™ Seal Kantforsegler	10 ml.		10 ml.		10 ml.	

Hardie® VL Plank Produkter	Fer- og not-beklædning (0,65 m <sup>2</sup> pr. Hardie® VL Plank)			
	Understøtningsafstand c/c 400 mm      c/c 600 mm			
Skruer / søm	18 stk.	12 stk.		
EPDM Bånd	18 cm pr. samling			
Hardie® VL Plank	5,50 lbm. / 1,52 stk.			
Hardie™ Seal Kantforsegler	10 ml.			



## Prøv vores designunivers med Hardie® Plank

Med vores virtuelle designunivers kan du sammen med dine kunder se vores mange naturlige farver og designe drømmehuset.

Prøv forskellige farver og strukturer, skift mellem flere forskellige hustyper og lad dig inspirere.

Se [www.design.jameshardie.dk](http://www.design.jameshardie.dk) eller scan QR-koden for at gå direkte til designuniverset.

Scan QR-koden og  
lad dig inspirere.



## Hardie® Architectural Panel

## Hardie® Panel

Hardie® Architectural  
Panel  
Smooth Sand

Hardie® Architectural  
Panel  
Brushed Concrete

Hardie® Panel  
Glat

Hardie® Panel  
Træstruktur

- + A2-brandklassificeret
- + 15 års garanti
- + Økonomisk løsning

**15 års**  
Garanti

LAD DIG  
INSPIRERE PÅ  
[JAMESHARDIE.DK](http://JAMESHARDIE.DK)



## Hardie® Architectural Panel


Hardie® Architectural Panel er et rigtigt designstykke. Vælg en af vores fantastiske farver, vælg en tekstur og gør hvert projekt unikt. Og det er ikke alt. Hardie® Architectural Panel kommer til en pris, du har råd til, og er den perfekte løsning til en hver bolig- eller erhvervsbygning








**15 års**  
Garanti

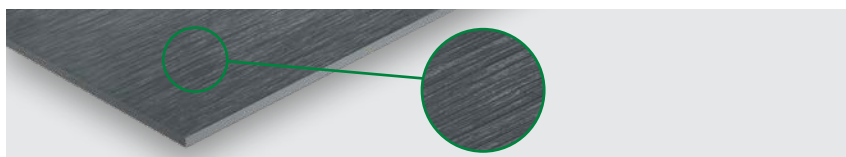Format in mm			Pr. palle			Farve	Pr. plade
Længde	Bredde	Tykkelse	stk.	m²	ca. kg		kg
3050	1220	8	25	93	1090	Standardfarve	41,7
						Custom Colour RAL	
						Tilskæring*	
						Custom Colour og tilskæring	


\* OBS. ved tilskæring faktureres bruttoarealet.  
Kontakt kundeservice for mere information.








### Hardie® Architectural Panel – Brushed Concrete

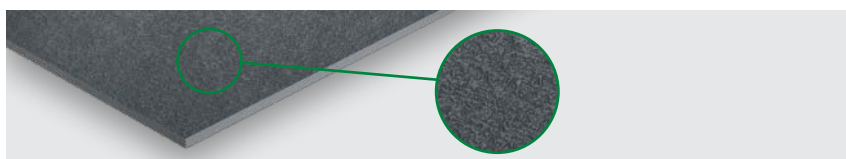

Farve		Farve- kode	RAL- kode	Artikel- nummer	DB nummer
	Hvid	AW	9003	5679362	2367781
	Skifergrå	GS	7042	5519362	2367783
	Gråbeige	CS	7044	5759362	2367797
	Lysgrå	LM	7035	5849362	2367801
	Antracitgrå	AY	7016	5429362	2367807
	Sort	MB	9004	5959362	2367814
	Custom Colour RAL			5000030	

### Hardie® Architectural Panel – Smooth Sand



Farve		Farve- kode	RAL- kode	Artikel- nummer	DB nummer
	Hvid	AW	9003	5679352	2367818
	Skifergrå	GS	7042	5519352	2367824
	Gråbeige	CS	7044	5759352	2367827
	Lysgrå	LM	7035	5849352	2367831
	Antracitgrå	AY	7016	5429352	2367835
	Sort	MB	9004	5959352	2367841
	Custom Colour RAL			5000032	



### Hardie® Panel facadeplader

Hardie® Panel facadeplader giver enhver facade et karakteristisk udseende. Fibercementpladerne er holdbare og kræver næsten ingen vedligeholdelse.

15 års

Garanti


### ColourPlus™ Technology

Bestil over 15T og få 5 % ekstra rabat  
eller over 32T og få 10 % ekstra rabat

### Hardie® Panel Glat

Format i mm		Tykkelse	Pr. palle		ca. kg	Farve	Pr. plade kg
Længde	Bredde		stk.	m²			
3048	1220	8	25	93	1090	Standardfarve Custom Colour RAL Tilskæring* Custom Colour og tilskæring	41,7

\*OBS. ved tilskæring faktureres bruttoarealet.

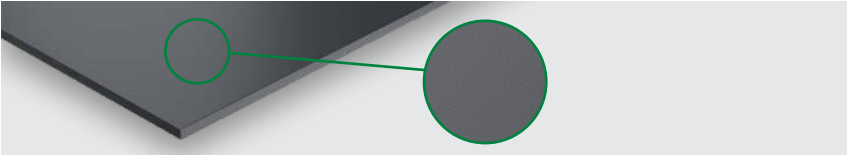

Farve		Farve- kode	RAL- kode	Artikel- nummer	DB nummer
	Hvid	AW	9003	5673521	2368101
	Skifergrå	GS	7042	5511352	2368103
	Koksgrå	IG	7043	5923521	2368109
	Antracitgrå	AY	7016	5421352	2368107
	Sort	MB	9004	5953521	2368108
	Custom Colour RAL			5177031	




## Hardie® Panel Træstruktur






Format i mm			Pr. palle		Farve	Pr. plade
Længde	Bredde	Tykkelse	stk.	m <sup>2</sup>		
3048	1220	8	25	93	1 043	41,7
					Standardfarve	
					Specialfarve	

\* fermacell og James Hardie ligger på samme lager, dvs. prisen regnes ud fra den samlede vægt af hele produktsortimentet.







Anbrud medfører et pakketillæg pr. anbrud på 250 DKK for separat indpakning på palle



## Standardfarver

Farve		Farve- kode	RAL- kode	Artikel- nummer	DB nummer
	Hvid	AW	9003	5673820	1942390
	Lysgrå	LM	7035	5843820	1942391
	Koksgrå	IG	7043	5923820	1942392
	Antracitgrå	AY	7016	5420382	1990871
	Sort	MB	9004	5953820	1942393

Specialfarver <sup>1)</sup>

Farve		Farve-kode	RAL-kode	Artikel-nummer	DB nummer
	Gråbeige	CS	7044	5753820	1942956
	Perlegrå	PG	7047	5480382	1990873
	Beige	WC	1015	5683820	1942954
	Lysbrun	KB	1019	5713820	1942955
	Gråblå	BB	7000	5853820	1942964
	Antikrød	TR	3009	5913820	1942953

<sup>1)</sup> Længere leveringstid

## Hardie® Panel Basic



Farve <sup>2)</sup>		Produkt	Format i mm			Artikel-nummer	DB nummer
			Længde	Bredde	Tykkelse		
	Sort	Hardie® Panel Granit	1220	2500	8	5954352	2395795
	Sort	Hardie® Panel Granit	1220	540	8	5955352	2395796
	Hvid	Hardie® Panel Perle	1220	2500	8	5674352	2395793
	Hvid	Hardie® Panel Perle	1220	540	8	5675352	2395794
	Antracitgrå	Hardie® Panel Flint	1220	2500	8	5424352	2395789
	Antracitgrå	Hardie® Panel Flint	1220	540	8	5425352	2395792

<sup>2)</sup> Sælges kun i hele paller

## Hardie® Panel profiler og tilbehør

### Hardie™ MetalTrim™ udvendig hjørneprofil


Denne pulverlakerede aluminiumsprofil bruges til udadgående hjørner på Hardie® Architectural Panel og Hardie® Panel.




Længde		Mængde		
i mm		pr. bundt		
3000		5		
Farve	Farvekode	Artikel-nummer	DB nummer	
	Hvid	AW	5300225	2370124
	Skifergrå	GS	5300430	2370132
	Gråbeige	CS	5300228	2370130
	Lysgrå	LM	5300234	2370131
	Antracitgrå	AY	5300428	2370134
	Sort	MB	5300235	2370150

### Hardie™ Fugeprofil

Fugeprofil til Hardie® Panel facadebeklædning kan anvendes langs alle vandrette og lodrette samlinger.

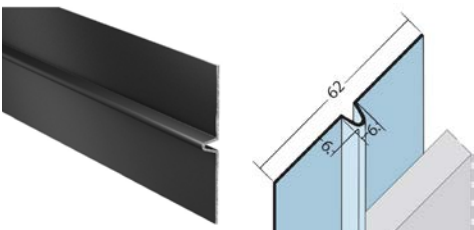








Længde		Mængde		
i mm		pr. bundt		
3000		5		
Farve	Farvekode	Artikel-nummer	DB nummer	
	Sort	MB	6059848	2377138


Størrelse	Artikel- nummer	DB nummer	Beskrivelse	Mængde pr pakke	
Hardie® Fastgørelseshylster					
	9,4 mm x 6 mm	5300159	2406723	Til at skabe fastgørelsespunkter på aluminiumsunderstel. Hylsterne muliggør forboring af alle huller med samme diameter, hvorefter fastgørelsespunkterne fleksibelt kan opbygges på stedet.	100



## Hardie™ Panel Facadeskruer

Til underkonstruktion i aluminium A2-skruer i rustfrit stål til fastgørelse af Hardie® facadebeklædningen til en aluminiumsunderkonstruktion



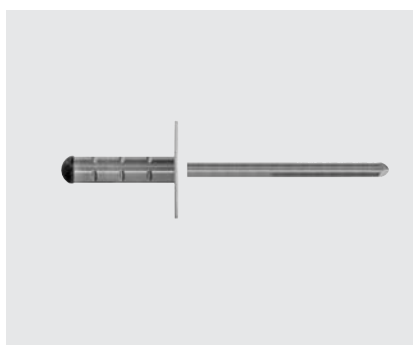




Størrelse i mm	Kollistørrelse	Karton	Forbrug	Forbrug	
ø × længde	Pakker á stk.		Hardie® Plank	Hardie® Panel	
5,5 × 25	250	20	Ca. 8 stk/m²	Ca. 10 stk/m²	Standardfarver
	100				Custom Colour RAL
Farve			Farvekoder	Artikel	DB
			nummer		nummer
	Hvid	AW	5300397		2367855
	Skifergrå	GS	5300454		2367863
	Gråbeige	PG	5300400		2367870
	Lysgrå	LM	5300406		2367882
	Antracitgrå	AY	5300452		2367885
	Sort	MB	5300407		2367905
	Custom Colour RAL		5300467		1943724



## Hardie™ Facadenitter

Til underkonstruktion i aluminium  
Aluminiumsnitte (AlMg3) med dorn i rustfrit stål til fastgørelse af Hardie® Panel og Hardie® Architectural Panel facadebeklædningen til aluminiumsunderkonstruktioner.


Størrelse i mm		Kollistørrelse	Karton	Forbrug	Standardfarver
ø x længde		Pakker á stk.		Hardie® Panel	
5 x 16		250	20	Ca. 10 stk/m²	Custom Colour RAL

Farve		Farvekoder	Artikel nummer	DB nummer
	Hvid	AW	5300607	2367919
	Skifergrå	GS	5300609	2367925
	Gråbeige	PG	5300602	2367932
	Lysgrå	LM	5300606	2367935
	Antracitgrå	AY	5300600	2367936
	Sort	MB	5300608	2367938
	Custom Colour RAL		5300469	

## Hardie™ Trim NT3™ Afslutningslister til Hardie® Plank facadebrædder

James Hardie tilbyder afslutningslister i fibercement (Hardie™ Trim NT3™) og metal (Hardie™ VL Plank MetalTrim™ profiler) til brug på hjørner samt ved døre og vinduer for en perfekt facadefremtoning. Med Hardie™ Trim får du et klassisk look til huset.

### Afslutningsliste 90 mm

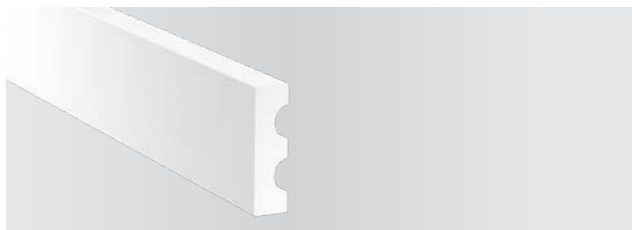

Format i mm			Pr. palle			Vægt pr.
Bredde	Længde	Tykkelse	stk.	lbm.	kg	stk. i kg
90	3655	25	60	219,30	564	9,4

Farve	Farvekode	Artikel-nummer	DB nummer
	Hvid	AW	5671402
	Sort	MB	5951402

### Afslutningsliste 140 mm




Format i mm			Pr. palle			Vægt pr.
Bredde	Længde	Tykkelse	stk.	lbm.	kg	stk. i kg
140	3655	25	32	116,96	480	15

Farve	Farvekode	Artikel-nummer	DB nummer
	Hvid	AW	5671422
	Sort	MB	5951422

## Hardie® Plank Montageprofiler

### Opstartsprofil til Hardie® Plank facadebrædder

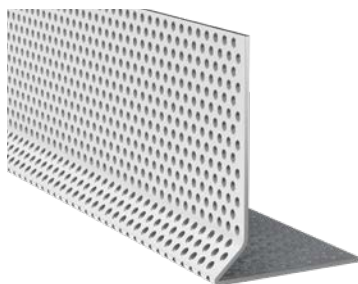

Perforeret stål, hvidlakeret. Sikrer korrekt ventilation af facaden og giver automatisk den rette hældning ved klinkbeklædning. Beskytter samtidig imod gnavere og insekter.

Format i mm			
Størrelse	Længde	Tykkelse	stk.
25	3000	0,6	60

Mængde pr. bundt	Vægt pr. meter i kg	Artikel-nummer	DB nummer
5	0,29	6053010	1942895

### Ventilationsprofil til Hardie® Plank, Hardie® VL Plank, Hardie® Architectural Panel og Hardie® Panel



Sikrer korrekt ventilation af facaden og anvendes i toppen eller som sokkelprofil. Sikrer effektivt imod insekter og gnavere.

Format i mm			
Størrelse	Længde	Tykkelse	stk.
25	3000	0,6	60


Mængde pr. bundt	Vægt pr. meter i kg	Artikel-nummer	DB nummer
5	0,29	6053011	1942896



## HardCoat profiler

Aluminiumsprofiler udviklet til Hardie® facadeløsninger. Profilerne er udført i en hård silkemat HardCoat overflade for bedre holdbarhed og et flot minimalistisk look.

### Indvendig hjørneprofil

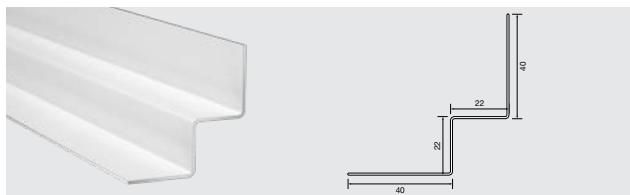

Længde	Tykkelse	Mængde	Vægt pr.	
i mm	mm	pr. bundt	meter kg	bundt kg
3000	0,8	5	0,27	4,05

#### Standardfarver HardCoat


Farve	Artikel-nummer	DB nummer
Hvid	6056721	1990577
Lysgrå / Perlegrå	6058431	1990578
Koksgrå	6059241	1990579
Antracitgrå	6059249	2161130
Sort	6059551	1990580

#### Specialfarve (RAL) pulverlakeret

Beskrivelse	Artikel-nummer
Kan skaffes*	6059841

\* Opstartsgebyr: Kr. 500,00

### Udvendig hjørneprofil

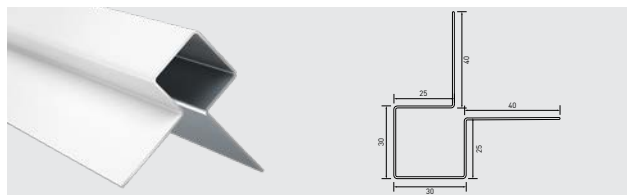

Længde	Tykkelse	Mængde	Vægt pr.	
i mm	mm	pr. bundt	meter kg	bundt kg
3000	0,8	5	0,41	6,20

#### Standardfarver HardCoat

Farve	Artikel-nummer	DB nummer
Hvid	6056720	1990645
Lysgrå / Perlegrå	6058430	1990646
Koksgrå	6059240	1990575
Antracitgrå	6059248	2161128
Sort	6059550	1990576

#### Specialfarve (RAL) pulverlakeret

Beskrivelse	Artikel-nummer
Kan skaffes*	6059840

\* Opstartsgebyr: Kr. 500,00

### Endeprofil



Længde	Tykkelse	Mængde	Vægt pr.	
i mm	mm	pr. bundt	meter kg	bundt kg
3000	0,8	5	0,17	2,60


#### Standardfarver HardCoat

Farve	Artikel-nummer	DB nummer
Hvid	6056722	1990573
Lysgrå / Perlegrå	6058432	1990592
Koksgrå	6059242	1990595
Antracitgrå	6059250	2161132
Sort	6059552	1990596

#### Specialfarve (RAL) pulverlakeret

Beskrivelse	Artikel-nummer
Kan skaffes*	6059842

### T-Samleprofil

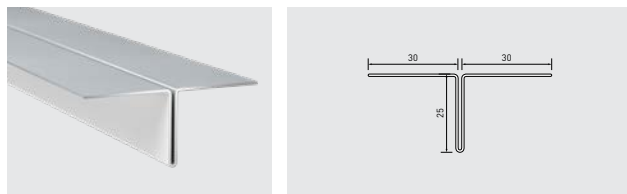

Længde	Tykkelse	Mængde	Vægt pr.	
i mm	mm	pr. bundt	meter kg	bundt kg
3000	0,8	5	0,24	3,60

#### Standardfarver HardCoat

Farve	Artikel-nummer	DB nummer
Hvid	6056726	1990614
Lysgrå / Perlegrå	6058436	1990616
Koksgrå	6059246	1990617
Antracitgrå	6059254	2161139
Sort	6059556	1990618



#### Specialfarve (RAL) pulverlakeret

Beskrivelse	Artikel-nummer
Kan skaffes*	6059843

## HardCoat profiler

Aluminiumsprofiler udviklet til Hardie® facadeløsninger. Profilerne er udført i en hård silkemat HardCoat overflade for bedre holdbarhed og et flot minimalistisk look.

### Vandret lysningsprofil



Længde	Tykkelse	Mængde	Vægt pr.	
i mm	mm	pr. bundt	meter kg	bundt kg
3000	0,8	5	0,45	6,75


#### Standardfarver HardCoat

Farve	Artikel-nummer	DB nummer
Hvid	6056723	1990598
Lysgrå / Perlegrå	6058433	1990599
Koksgrå	6059243	1990600
Antracitgrå	6059251	2161136
Sort	6059553	1990604

#### Specialfarve (RAL) pulverlakeret

Beskrivelse	Artikel-nummer
Kan skaffes*	6059844

### Lodret lysningsprofil



Længde	Tykkelse	Mængde	Vægt pr.	
i mm	mm	pr. bundt	meter kg	bundt kg
3000	0,8	5	0,35	5,25


#### Standardfarver HardCoat

Farve	Artikel-nummer	DB nummer
Hvid	6056724	1990605
Lysgrå / Perlegrå	6058434	1990606
Koksgrå	6059244	1990607
Antracitgrå	6059252	2161133
Sort	6059554	1990609

#### Specialfarve (RAL) pulverlakeret

Beskrivelse	Artikel-nummer
Kan skaffes*	6059845

### Sålbænk



Længde	Tykkelse	Mængde	Vægt pr.	
i mm	mm	pr. bundt	meter kg	bundt kg
3000	0,8	5	0,41	6,20


#### Standardfarver HardCoat

Farve	Artikel-nummer	DB nummer
Hvid	6056725	1990610
Lysgrå / Perlegrå	6058435	1990611
Koksgrå	6059245	1990612
Antracitgrå	6059253	2161137
Sort	6059555	1990613

#### Specialfarve (RAL) pulverlakeret

Beskrivelse	Artikel-nummer
Kan skaffes*	6059846

### Vandnæse



Længde	Tykkelse	Mængde	Vægt pr.	
i mm	mm	pr. bundt	meter kg	bundt kg
3000	0,8	5	0,21	3,15

#### Standardfarver HardCoat

Farve	Artikel-nummer	DB nummer
Hvid	6056727	1990619
Lysgrå / Perlegrå	6058437	1990620
Koksgrå	6059247	1990621
Antracitgrå	6059255	2161140
Sort	6059557	1990622

#### Specialfarve (RAL) pulverlakeret

Beskrivelse	Artikel-nummer
Kan skaffes*	6059847



## Hardie™ Seal Kantforsegler

Hardie™ Seal forsegler alle kanter og åbne kanter, samt mindre reparationer på op til 8-10 mm. Ved at forsegle ender og kanter bibeholdes den langvarige holdbarhed i Hardie® Plank.

Mængde	Dåser/ Kasse	Rækkeevne	Farve
l			
0,5	11	10 m <sup>2</sup> pr. l.	Standardfarve
			Specialfarve
			Custom Colour RAL

### Standardfarver

Farve	Farvekoder	Artikel-nummer	DB nummer
Hvid	AW	5300148	1942490
Lysgrå	LM	5300138	1942492
Perlegrå	PG	5300424	1990881
Koksgrå	IG	5300136	1942493
Antracitgrå	AY	5300423	1990879
Sort	MB	5300149	1942494


### Specialfarver

Farve	Farvekoder	Artikel-nummer	DB nummer
Creme	SC	5300144	1990884
Støvgrøn	SG	5300145	1990893
Gråbeige	CS	5300132	1990887
Beige	WC	5300150	1990885
Mosgrøn	HM	5300135	1990891
Lysbrun	KB	5300137	1990886
Gråbrun	MT	5300139	1990888
Gråblå	BB	5300130	1990894
Barkbrun	TB	5300146	1990889
Mintgrøn	MS	5300140	1990892
Aftenblå	EB	5300134	1990895
Kastanjebrun	CB	5300131	1990896
Antikrød	TR	5300147	1990883
Skifergrå	GS	5300425	1990880
Espresso	RE	5300426	1990882
Custom Colour RAL		5300108	



## Hardie™ Facadeskruer til forboring






Facadeskruerne er farvetilpasset til vores produkter, så de fremstår som en naturlig del af det endelige resultat.

	Størrelse i mm	Kollistørrelse	Farve	Forbrug pr. m <sup>2</sup>	
	ø × længde	Pakker á stk.		c/c 400 mm	c/c 600 mm
Hardie™ facadeskrue 4,8 × 30 mm – Rustfri A2 · Torx 20 (Forboring nødvendigt) - til synlig montage på træ, fx. 8 mm Panel					
	4,8 × 30	250	<b>Standardfarve</b>	19 stk.	13 stk.
			<b>Specialfarve*</b>		
			<b>Custom Colour RAL**</b>		










\* 14 dages levering på specialfarver.

\*\* OBS. Custom Colour skruer måler 4,8 × 38 mm

### Standardfarver

Farve	Farvekoder	Artikel-nummer	DB nummer
 Hvid	AW	6059592	2000337
 Lysgrå	LM	6059596	2000343
 Perlegrå	PG	6059598	2000345
 Koksgrå	IG	6059595	2000341
 Antracitgrå	AY	6059594	2000340
 Sort	MB	6059593	2000338

### Specialfarver

Farve	Farvekoder	Artikel-nummer	DB nummer
 Creme	SC	6059600	2000348
 Støvgrøn	SG	6059608	2000372
 Gråbeige	CS	6059602	2000350
 Beige	WC	6059601	2000349
 Mosgrøn	HM	6059610	2000376
 Lysbrun	KB	6059603	2000356
 Gråbrun	MT	6059604	2000357
 Gråblå	BB	6059611	2000383
 Barkbrun	TB	6059605	2000359
 Mintgrøn	MS	6059609	2000375
 Aftenblå	EB	6059612	2000384
 Kastanjebrun	CB	6059606	2000361
 Antikrød	TR	6059607	2000364
 Skifergrå	GS	6059597	2000344
 Espresso	RE	6059599	2000346
 Custom Colour RAL		5300468	





## Hardie™ Facadeskruer til forboring

Facadeskruerne er farvetilpasset til vores produkter, så de fremstår som en naturlig del af det endelige resultat.

	Størrelse i mm	Kollistørrelse	Farve	Forbrug pr. m <sup>2</sup>	
	ø × længde	Pakker á stk.		c/c 400 mm	c/c 600 mm
Hardie™ facadeskrue 4,8 × 39 mm – Rustfri A2 · Torx 20 (Forboring nødvendigt) - til synlig montage på træ, fx. en-på-to beklædning					
	4,8 × 39	250	Standardfarve	19 stk.	13 stk.
			Specialfarve*		

\* 14 dages levering på specialfarver.

### Standardfarver

Farve	Farvekoder	Artikel-nummer	DB nummer
	Hvid	AW	6059613
	Lysgrå	LM	6059617
	Perlegrå	PG	6059619
	Koksgrå	IG	6059616
	Antracitgrå	AY	6059615
	Sort	MB	6059614

### Specialfarver

Farve	Farvekoder	Artikel-nummer	DB nummer
	Creme	SC	6059621
	Støvgrøn	SG	6059629
	Gråbeige	CS	6059623
	Beige	WC	6059622
	Mosgrøn	HM	6059631
	Lysbrun	KB	6059624
	Gråbrun	MT	6059625
	Gråblå	BB	6059632
	Barkbrun	TB	6059626
	Mintgrøn	MS	6059630
	Aftenblå	EB	6059633
	Kastanjebrun	CB	6059627
	Antikrød	TR	6059628
	Skifergrå	GS	6059618
	Espresso	RE	6059620



## Hardie™ Facadeskruer med borespids og vinge







Facadeskruerne er specialudviklet til fibercement og er forsynet med pilespids og fræsevinge, der gør forboring overflødig samt sikrer korrekt montage. Hovedet er pulverlakeret og farvetilpasset til vores facadeprodukter.

	Størrelse i mm	Kollistørrelse	Farve	Forbrug pr. m <sup>2</sup>	
	ø x længde	Pakker á stk.		c/c 400 mm	c/c 600 mm
Hardie™ facadeskrue 4,8 x 38 – Rustfri A2 · Torx 20, med borespids og vinge - til synlig montage på træ					
	4,8 x 38	75**	Standardfarve	19 stk.	13 stk.
		250	Standardfarve		
			Specialfarve*		
















\* 14 dages levering på specialfarver.

\*\* Fåes kun i standard samt antikrød (bemærk specialfarvepris gældende ved 75 stk.)

### Standardfarver

Farve		Farvekoder	Pakker á 75 stk.		Pakker á 250 stk.	
			Artikel nummer	DB nummer	Artikel nummer	DB nummer
	Hvid	AW	6059563	1943720	6059571	2000290
	Lysgrå	LM	6059564	1943722	6059575	2000298
	Perlegrå	PG			6059577	2000301
	Koksgrå	IG	6059565	1943723	6059574	2000295
	Antracitgrå	AY	6059570	1997807	6059573	2000292
	Sort	MB	6059566	1943724	6059572	2000291

### Specialfarver

Farve		Farvekoder	Pakker á 75 stk.		Pakker á 250 stk.	
			Artikel nummer	DB nummer	Artikel nummer	DB nummer
	Creme	SC			6059579	2000303
	Støvgrøn	SG			6059587	2000315
	Gråbeige	CS			6059581	2000306
	Beige	WC			6059580	2000304
	Mosgrøn	HM			6059589	2000317
	Lysbrun	KB			6059582	2000307
	Gråbrun	MT			6059583	2000308
	Gråblå	BB			6059590	2000318
	Barkbrun	TB			6059584	2000309
	Mintgrøn	MS			6059588	2000316
	Aftenblå	EB			6059591	2000320
	Kastanjebrun	CB			6059585	2000311
	Antikrød	TR	6059568	1958005	6059586	2000314
	Skifergrå	GS			6059576	2000299
	Espresso	RE			6059578	2000302




## Hardie™ Montageskruer til skjult montage


Montageskruer til skjult montage af Hardie® Plank facadebrædder er specialudviklet til klinkbeklædning i fibercement. Til hurtig og sikker montage uden at skulle bore for. Anvendes også til Hardie® Shield. Fås kun i grå. Skruen er rustbeskyttet C4.

	Størrelse i mm	Kollistørrelse	Mængde	Forbrug pr. m²		Artikel-nummer	DB nummer
	ø x længde	Pakker á	stk.	c/c 400 mm	c/c 600 mm		

Hardie™ montageskrue – Til Skjult montage på træ · Torx 15

	3,9-4,8 x 38	<b>125 stk.</b>	125	19 stk.	13 stk.	6059634	2000463
---	--------------	-----------------	-----	---------	---------	---------	---------

Hardie™ montageskrue – Til Skjult montage på træ · PH2 **båndet**

	3,9-4,8 x 38	<b>20 bånd</b>	500	19 stk.	13 stk.	6059635	2000470
--	--------------	----------------	-----	---------	---------	---------	---------

	Størrelse	Kollistørrelse	Mængde	Forbrug pr. m²		Artikel-nummer	DB nummer
	ø x længde	Pakker á	stk.	c/c 400 mm	c/c 600 mm		

Hardie™ montageskrue – Til skjult montage på stål · Torx 20

	3,9-4,8 x 27	<b>125 stk.</b>	125	19 stk.	13 stk.	6059636	2000473
---	--------------	-----------------	-----	---------	---------	---------	---------

Hardie™ montageskrue – Til Skjult montage på stål · Torx 20 **båndet**

	3,9-4,8 x 27	<b>20 bånd</b>	500	19 stk.	13 stk.	6059637	2000475
---	--------------	----------------	-----	---------	---------	---------	---------



### Tilbehør

For at gøre montagen af din Hardie®-facade så enkel som muligt, har vi udviklet en række tilbehør til en perfekt færdiggørelse.

Størrelse			Kollistørrelse / beskrivelse		Artikel-	DB
Længde i m	Bredde i mm	Tykkelse i mm			nummer	nummer
EPDM Bånd – Gummi · Anvendes bag endestød						
	20	60	0,75	20 ruller pr. karton Sort	5300153	1942496
		100		12 ruller pr. karton Sort	5300151	1990897
Størrelse i mm		Materiale	Kollistørrelse / beskrivelse		Artikel-	DB
Tykkelse					nummer	nummer
Hardie™ Clip forstærknings beslag						
	0,5	Stål	Pose á 100 stk. 10 poser pr. pakke.		5300156	1942447
Enhed		Kollistørrelse / beskrivelse		Artikel-	DB	
				nummer	nummer	
Gecko Gauge Bræddeholder til Hardie® Plank facadebrædder						
	Sæt	Letter montage arbejdet og sikrer korrekt overlap hver gang!  Sæt á 2 stk.		5000015	1942442	
Enhed		Kollistørrelse / beskrivelse		Artikel-	DB	
				nummer	nummer	
Hardie™ Guillotine Håndklipper						
	1 stk.	Tilpasning af Hardie® Plank uden støvgener  Kasse á 1 stk.		5300157	1942440	
Størrelse	Enhed	Kollistørrelse / beskrivelse		Artikel-	DB	
i mm				nummer	nummer	
Hardie™ Blade Savklinge						
	160	1 stk.	Specialdesignet klinge til minimering af støv. Passer til de fleste elektriske rundsav på markedet.	5300163	1942434	
	190			5300164	1942435	
			Pakke á 1 stk.			



## Hardie® Shield

Hardie® Shield fibercement er yderst velegnede som vind- og midlertidige facadeplader ved både nybyggeri og renoveringsopgaver.

**15 års**  
Garanti

Pladerne opfylder de gældende brandkrav til facade og sikrer samtidig en tæt løsning, der kan stå eksponeret i helt op til 12 måneder.

Format i mm			Artikel-nummer	DB nummer	Pr. palle			Pr. plade
Tykkelse	Længde	Bredde			stk.	m²	kg*	
9	2 400	1 200	5000021	2061767	40	115,2	1 596	37,9
	2 700		5000022	2061768	35	113,4	1 536	42,5
	3 000		5000023	2061770		126	1 719	47,4

\* Se venligst ordrebekræftelse for nøjagtig pallevægt.

Profiler findes fra næste side



## Hardie™ Montageskruer til skjult montage

Montageskruer til skjult montage af Hardie® Shield og Hardie® Plank. Til hurtig og sikker montage uden at skulle bore for. Fås kun i grå. Skruen er rustbeskyttet C4.

	Størrelse i mm	Kollistørrelse	Mængde	Forbrug pr. m²		Artikel-	DB
	ø x længde	Pakker á	stk.	c/c 400 mm	c/c 600 mm	nummer	nummer
Hardie™ montageskrue – Til Skjult montage på træ · Torx 15							
	3,9-4,8 x 38	125 stk.	125	19 stk.	13 stk.	6059634	2000463
Hardie™ montageskrue – Til Skjult montage på træ · PH2 båndet							
	3,9-4,8 x 38	20 bånd	500	19 stk.	13 stk.	6059635	2000470





## Z-Profil til Hardie® Shield

Galvaniserede profiler til understøttede vandrette samlinger i etageadskillelse mv.

Format i mm		Artikel-	DB	Mængde	Vægt	
Længde	Tykkelse	nummer	nummer	pr. bundt.	pr. meter i kg	pr. bundt i kg
2400	06	6060003	2061760	5	0,37	4,44



## h-Profil til Hardie® Shield

Galvaniserede profiler til understøttede vandrette samlinger.

Format i mm		Artikel-	DB	Mængde	Vægt	
Længde	Tykkelse	nummer	nummer	pr. bundt.	pr. meter i kg	pr. bundt i kg
2400	06	6060001	2061757	5	0,47	5,64



## H-Profil til Hardie® Shield

Galvaniserede profiler til ikke-understøttede lodrette samlinger.

Format i mm		Artikel-	DB	Mængde	Vægt	
Længde	Tykkelse	nummer	nummer	pr. bundt.	pr. meter i kg	pr. bundt i kg
2400	06	6060002	2061758	5	0,53	6,36

Enhed	Størrelse	Artikel-	DB	Beskrivelse	Enhed
		nummer	nummer		

### Hardie® Tape Tætningsbånd

	<b>Rulle</b>	50 mm x 25 m	6060004	2061765	Til tætning af pladesamlinger ved brug af Hardie® Shield eller fibergips som vindspærre. Ved små plader ca. 4 m pr. m² Ved store plader ca. 2 m pr. m²	1 rulle
						1 karton (24 ruller)

# fermacell® Fibergips Powerpanel & Gulvelementer





## fermacell® Fibergips retkant

Skrue- og slagfast fibergipsplade.

Til indendørs brug, til vådrum og som vindgips.

På grund af den homogene materialesammensætning er fermacell fibergips:

- Slag- og skruefast
- Lydisolerende og brandhæmmende
- En løsning med meget lavt CO2-fodaftryk
- Hurtigere og nemmere at montere med ét-lagsløsninger

### Handyplader

De praktiske små formater gør opsætningen nem og kan sagtens varetages af én person.

Format i mm			Artikel-nummer	DB nummer	Pr. palle			Pr. plade kg
Tykkelse	Længde	Bredde			stk.	m <sup>2</sup>	kg	
10	1200	900	70042	5979745	75	81	932	12,4
10	1500	1000	70101	2412714	75	112,5	885	11,8
12,5*	1200	900	71042	5979746	60	64,8	954	15,5
12,5	1500	1000	71002	2412715	60	90	924	15,4
15*	1200	900	72042	5238604	50	54	955	18,6
15	1500	1000	72101	2412716	50	75	900	18,0
18	1200	900	73042	1538770	40	43,2	930	22,4

\* Anbrud er ikke muligt på fermacell® fibergips 12,5 mm & 15 mm handy-plader med og uden spartelkant.

### Storformat

For maksimal effektivitet anbefaler vi brugen af storformatplader.

Format i mm			Artikel-nummer	DB nummer	Pr. palle			Pr. plade kg
Tykkelse	Længde	Bredde			stk.	m <sup>2</sup>	kg	
10	2500	1200	70023	5238595	60	180	2070	34,5
	2500	600	71037	1960575	48	72	1095	21,6
	2500	900	71100	1960580	30	67,5	1033	32,3
12,5	2500	1200	71023	5979747	48	144	2123	43,1
	2700	1200	71039	5979748	48	155,55	2290	46,6
	3000	1200	71026	5979749	40	144	2046	51,8
15	2500	900	72099	5013968	40	90	1620	38,8
	2500	1200	72023	5979750	40	120	2123	51,8
	3000	1200	72026	5185323	35	126	2268	62,1
18	2500	1200	73023	5979751	32	96	2039	62,1



## fermacell® Fibergips med spartelkant på 2 sider

Skrue- og slagfast fibergipsplade.  
Til indendørs brug og til vådrum.

HARDIE®  
FACADEBEKLÆDNING

HARDIE®  
SHIELD

FERMACELL®  
FIBERGIPS

FERMACELL®  
POWERPANEL

FERMACELL®  
GULVELEMENTER

FERMACELL®  
ACOUSTIC

FERMACELL™  
STÅLSYSTEM

LOGISTIK &  
SERVICE

## Storformat

For maksimal effektivitet anbefaler vi brugen af storformatplader.

Format i mm			Artikel-nummer	DB nummer	Pr. palle			Pr. plade
Tykkelse	Længde	Bredde			stk.	m²	kg	
12,5	2500	900	71344	1960591	30	67,5	2033	31,7
15	2500	900	72340	1306074	40	90	1620	38,2



## fermacell® Fibergips med spartelkant på 4 sider

Skrue- og slagfast fibergipsplade.  
Til indendørs brug og til vådrum.

## Handyplader

De praktiske små formater gør opsætningen nem og kan sagtens varetages af én person.

Format i mm			Artikel-nummer	DB nummer	Pr. palle			Pr. plade
Tykkelse	Længde	Bredde			stk.	m²	kg	
12,5*	1200	900	71342	5189834	60	64,8	954	15,0
15*	1200	900	72342	1347052	50	54	955	18,1

\* Anbrud er ikke muligt på fermacell® fibergips 12,5 mm & 15 mm handy-plader med og uden spartelkant

### Specialmål retkant

Vi tilbyder plader på specialmål i retkant ved bestilling af min. 500 m².  
Leveringstid efter forespørgsel.

Format i mm			Ændring	Artikel-nummer	Vægt i kg pr. m²
Tykkelse	Længde	Bredde			
10	1 000 - 3 000	900; 1 200	Længde	70000	11,5
	2 400 / 2 500 / 2 700 / 3 000	500 - 600	Bredde		11,5
	1 000 - 3 000	500 - 600	Længde & bredde		11,5
	1 000 - 3 000	601 - 1 199*	Special		11,5
12,5	1 000 - 3 000	900; 1 200	Længde	71000	14,5
	2 400 / 2 500 / 2 700 / 3 000	500 - 600	Bredde		14,5
	1 000 - 3 000	500 - 600	Længde & bredde		14,5
	1 000 - 3 000	601 - 1 199*	Special		14,5
15	1 000 - 3 000	900; 1 200	Længde	72000	17,5
	2 400 / 2 500 / 2 700 / 3 000	500 - 600	Bredde		17,5
	1 000 - 3 000	500 - 600	Længde & bredde		17,5
	1 000 - 3 000	601 - 1 199*	Special		17,5
18	1 000 - 3 000	900; 1 200	Længde	73000	21,0
	2 400 / 2 500 / 2 700 / 3 000	500 - 600	Bredde		21,0
	1 000 - 3 000	500 - 600	Længde & bredde		21,0
	1 000 - 3 000	601 - 1 199*	Special		21,0

\* ekskl 900



### Specialmål spartelkant på 2 sider

Vi tilbyder specialmål med 2-sidet spartelkant ved bestilling af min. 500 m².  
Leveringstid efter forespørgsel.

Format i mm			Ændring	Artikel-nummer	Vægt i kg pr. m²
Tykkelse	Længde	Bredde			
12,5	1 000 - 3 000	900	Længde	71300	14,5
15	1 000 - 3 000	900	Længde	72300	17,5





## fermacell® Firepanel A1 rektant

Skrue- og slagfast fibergips brandbeskyttelsesplade. Giver en ekstraordinær brandbeskyttelse. Velegnet til skillevægge og stålkonstruktioner.

HARDIE®  
FACADEBEKLÆDNING

HARDIE®  
SHIELD

FERMACELL®  
FIBERGIPS

FERMACELL®  
POWERPANEL

FERMACELL®  
GULVELEMENTER

FERMACELL®  
ACOUSTIC

FERMACELL™  
STÅLSYSTEM

LOGISTIK &  
SERVICE

### Storformat

Format i mm			Artikel-nummer	DB nummer	Pr. palle			Pr. plade kg
Tykkelse	Længde	Bredde			stk.	m²	kg	
12,5	2500	1200	71423	1693293	48	144,0	2212	45,4
15	2500	1200	72423	1693294	40	120	2212	54,54



### Specialmål Firepanel A1 rektant

Vi tilbyder Firepanel A1 plader på specialmål ved bestilling af min. 500 m².



Format i mm			Artikel-nummer	Vægt i kg pr. m²
Tykkelse	Længde	Bredde		
12,5	1000 - 6000	900 - 2540	71400	15,17
15	1000 - 6000	900 - 2540	72400	18,18



## Tilbehør til fermacell® Fibergips


Mængde	Kollistorrelse	Artikel-nummer	DB nummer	Forbrug	Enhed
--------	----------------	----------------	-----------	---------	-------

### Fugespartel. Til spartling af pladesamlinger · også i vådrum

	5 kg	Leveres i papirposer á 5 kg / 20 kg	79001	5979752	Ca. 200 gr/m² ved handyplader retkant. Ca. 100 gr/m² ved store plader retkant. Ca. 300 gr/m² ved store plader spartelkant. Ca. 400 gr/m² ved handyplader spartelkant.	1 pose
	20 kg		79003	5209030		1 palle (144 poser)
						1 sæk
						1 palle (48 sække)


Mængde	Kollistorrelse	Artikel-nummer	DB nummer	Forbrug	Enhed
--------	----------------	----------------	-----------	---------	-------

### SK Spartel. Til spartelkantsamlinger · IKKE i vådrum

	15 kg	Leveres i spande á 15 kg.	79307	1608394	Ca. 0,54 kg/lbm pladesamling Ca. 1,0 kg/m² ved Handyplader	1 spand
						1 palle (44 spande)



Længde	Kollistorrelse	Artikel-nummer	DB nummer	Forbrug	Enhed
--------	----------------	----------------	-----------	---------	-------

### Papirarmeringsbånd. Til armering af plader med spartelkant

	75 m	53 mm bred. Rulle á 75 m.	79018	5209032	Ved handyplader - 1,94 m/m². Ved store plader - 1,11 m/m².	1 rulle
						1 karton (20 ruller)


Mængde	Kollistorrelse	Artikel-nummer	DB nummer	Forbrug	Enhed
--------	----------------	----------------	-----------	---------	-------

### Finspartel. Til finishspartling af fibergips på vægge og lofter

	3 l	Leveres i spande á 3,6 kg / 12 kg	79007	5268356	0,5 l/m² ved 0,5 mm lagtykkelse	1 spand
	10 l		79002	5979754		1 palle (96 spande)
						1 spand
						1 palle (44 spande)

Enhed	Størrelse	Artikel-nummer	DB nummer	Beskrivelse	Enhed
-------	-----------	----------------	-----------	-------------	-------

### fermacell® Vindtape 3M fast-F


	Rulle	50 mm x 25 m	6060004	2061765	Til tætning af pladesamlinger ved brug af PowerPanel H <sub>2</sub> O eller fibergips som vindspærre. Ved små plader ca. 4 m pr. m² Ved store plader ca. 2 m pr. m²r	1 rulle
						1 karton (24 ruller)



## Tilbehør til fermacell® Fibergips



Mængde	Kollistorrelse	Artikel- nummer	DB nummer	Forbrug	Enhed
--------	----------------	--------------------	--------------	---------	-------

### Klæbemørtel. Til opklæbning af fibergips på tunge/massive vægge



	20 kg	Leveres i sække á 20 kg.	79043	5979755	Ca. 3 - 4 kg /m².	1 sæk
						1 palle (48 sække)

Mængde	Kollistorrelse	Artikel- nummer	DB nummer	Forbrug	Enhed
--------	----------------	--------------------	--------------	---------	-------

### Klæbefuge. Til klæbning af rektantede plader



	310 ml	1 patron á 310 ml. 	79223	5979762	Ca. 20 ml. pr. lbm. fuge. Ca. 15 m. pr. patron.	1 stk.
						1 karton (25 stk.).
						1 palle (1 200 stk.)

### Klæbefuge. Til klæbning af rektantede plader



	580 ml	1 foliepose á 580 ml. 	79029	5979763	Ca. 20 ml. pr. lbm. fuge. Ca. 29 m. pr. pose.	1 stk.
						1 karton (20 stk.).
						1 palle (600 stk.)

Mængde	Kollistorrelse	Artikel- nummer	DB nummer	Forbrug	Enhed
--------	----------------	--------------------	--------------	---------	-------

### Klæbefuge+ greenline. En arbejdsmiljøvenlig klæbefuge


	310 ml	1 patron á 310 ml. 	79321	2148388	Ca. 20 ml. pr. lbm. fuge. Ca. 15 m. pr. patron.	1 stk.
						1 karton (25 stk.).
						1 palle (1 200 stk.)


### Klæbefuge+ greenline. En arbejdsmiljøvenlig klæbefuge

	580 ml	1 foliepose á 580 ml. 	79320	2148389	Ca. 20 ml. pr. lbm. fuge. Ca. 29 m. pr. pose.	1 stk.
						1 karton (20 stk.).
						1 palle (640 stk.)

Længde	Kollistorrelse	Artikel- nummer	DB nummer	Forbrug	Enhed
--------	----------------	--------------------	--------------	---------	-------

### Glazebånd. Til forstærkning af pladesamlinger ved tyndpuds indendørs


	50 m	70 mm bred. Ruller á 50 m.	79026	5979769	Ved handyplader - 1,94 m/m². Ved store plader - 1,11 m/m².	1 rulle
---	------	-------------------------------	-------	---------	---	---------

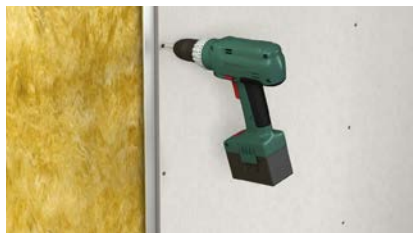

## Fastgørelse til fermacell® Fibergips


Mængde	Kollistørrelse	Artikel- nummer	DB nummer	Forbrug	Enhed
--------	----------------	--------------------	--------------	---------	-------

### Skruer 3,9×30 mm. Montage af 10, 12,5 og 15 mm på stål · samt 10 og 12,5 mm på træ · PH2


	<b>250 stk.</b> + Bit	Pakker á 250 stk. inkl. 1 stk. krydskærubit.	79021	5979760	1 pakke
					1 karton (40 pakker)
	<b>1 000 stk.</b>	Pakker á 1 000 stk. inkl. 1 stk. krydskærubit.	79011	5979758	1 pakke
				Ca. 13-18 stk.pr. m² til vægge. Ca. 20-26 stk.pr. m² til lofter.	1 karton (10 pakker)

Mængde	Kollistørrelse	Artikel- nummer	DB nummer	Forbrug	Enhed
--------	----------------	--------------------	--------------	---------	-------

### Skruer 3,9×30 mm på bånd. Montage af 10, 12,5 og 15 mm på stål · samt 10 og 12,5 mm på træ · PH2


	<b>1 000 stk.</b>	Pakker á 1 000 stk.	79049	1258585	1 pakke
				Ca. 13-18 stk.pr. m² til vægge. Ca. 20-26 stk.pr. m² til lofter.	1 karton (10 pakker)

### Skruer 3,9×40 mm på bånd. Montage af 1 × 15 mm på træ · 1 × 18 mm, 2 × 10 mm, 3 × 10 mm, 2 × 12,5 mm og 2 × 15 mm på træ og stål


	<b>1 000 stk.</b>	Pakker á 1 000 stk.	79235	1693297	1 pakke
				Ca. 13-18 stk.pr. m² til vægge. Ca. 20-26 stk.pr. m² til lofter.	1 karton (10 pakker)

Mængde	Kollistørrelse	Artikel- nummer	DB nummer	Forbrug	Enhed
--------	----------------	--------------------	--------------	---------	-------

### Skruer 3,9×40 mm. Montage af 1 × 15 mm på træ · 1 × 18 mm, 2 × 10 mm, 3 × 10 mm, 2 × 12,5 mm og 2 × 15 mm på træ og stål · PH2

	<b>1 000 stk.</b>	Pakker á 1 000 stk.	79047	1292961	1 pakke
				Ca. 13-18 stk.pr. m² til vægge. Ca. 20-26 stk.pr. m² til lofter.	1 karton (10 pakker)

### Skruer 3,9×55 mm. Montage af 4 × 10 mm, 2 × 15 mm og 2 × 18 mm på træ og stål


	<b>1 000 stk.</b>	Pakker á 1 000 stk.	79053	1258455	1 pakke
				Ca. 13-18 stk.pr. m² til vægge. Ca. 20-26 stk.pr. m² til lofter.	1 karton (8 pakker)

### Skruer 3,5×30 mm med borespids. Til forstærkningsstål fra 0,7 til 2,0 mm ståltykkelse

	<b>1 000 stk.</b>	Pakker á 1 000 stk.	79052	5979761	1 pakke
				Ca. 13-18 stk.pr. m² til vægge. Ca. 20-26 stk.pr. m² til lofter.	

Mængde	Kollistørrelse	Artikel- nummer	DB nummer	Forbrug	Enhed
--------	----------------	--------------------	--------------	---------	-------

### Simpson Strongtie skruer 3,8×32 mm, dobb. gevind · R2


	<b>2 500 stk.</b>	Pakker á 2 500 stk.	293001	1606955	1 pakke
				Ca. 13-18 stk.pr. m² til vægge. Ca. 20-26 stk.pr. m² til lofter.	



**Originalt  
fermacell™-værktøj**


Mængde	Kollistørrelse	Artikel- nummer	DB nummer	Brug	Enhed
--------	----------------	--------------------	--------------	------	-------

## Ridsekniv


	<b>1 stk.</b>	1 karton med 6 stk.	79015	5979766	Rids dine fermacell fibergipsplader og knæk dem herefter til den korrekte størrelse.	1 stk.
						1 karton (6 stk.)

Mængde	Kollistørrelse	Artikel- nummer	DB nummer	Brug	Enhed
--------	----------------	--------------------	--------------	------	-------

## Limskraber

	<b>40 mm</b>	1 250 × 100 × 40 mm.	79017	5209031	Til effektiv fjernelse af overskydende fermacell klæbefuge.	1 stk.
---	--------------	----------------------	-------	---------	---	--------

### Ekstra blade til limskraber

	<b>3 stk.</b>	Ekstra blade til limskrab- ber. Pakker á 3 stk.	79016	1444894	Til effektiv fjernelse af overskydende fermacell klæbefuge.	1 pakke (3 stk.)
---	---------------	---	-------	---------	--	---------------------





## fermacell® Powerpanel H<sub>2</sub>O

Cementbaseret uorganisk plade.  
Til ventilerede facader og vådrum.

### Handyplader

De praktiske små formater gør opsætningen nem og kan sagtens varetages af én person.

Format i mm			Artikel-nummer	DB nummer	Pr. palle		kg	Pr. plade kg
Tykkelse	Længde	Bredde			stk.	m <sup>2</sup>		
12,5	1200	900	75061	1602593	50	54	675	13,5

### Storformat

For maksimal effektivitet anbefaler vi brugen af storformatplader.

Format i mm			Artikel-nummer	DB nummer	Pr. palle		kg	Pr. plade kg
Tykkelse	Længde	Bredde			stk.	m <sup>2</sup>		
12,5	2600	1200	75054	5241710	30	93,6	1170	39
	3010	1200	75055	5241711	30	108	1355	45



### Specialmål fermacell® Powerpanel H<sub>2</sub>O

Vi tilbyder Powerpanel H<sub>2</sub>O på specialmål ved bestilling af min. 500 m<sup>2</sup>. Levering på forespørgsel.

Format i mm			Artikel-nummer	Vægt i kg pr. m <sup>2</sup>
Tykkelse	Længde	Bredde		
12,5	1000 - 3025	900 - 1250	75098	12,5



## fermacell® Powerpanel HD

Cementbaseret diffusionsåben uorganisk plade. Til facader.

### Storformat

Format i mm			Artikel-nummer	DB nummer	Pr. palle			Pr. plade
Tykkelse	Længde	Bredde			stk.	m <sup>2</sup>	kg	
15	2600	1200	75033	5013972	30	93,6	1404	46,8
	3000	1200	75034	5013973	30	108	1620	54



### Specialmål fermacell® Powerpanel HD

Vi tilbyder Powerpanel HD på specialmål ved bestilling af min. 500 m<sup>2</sup>. Levering på forespørgsel.

Format i mm			Artikel-nummer	Vægt i kg pr. m <sup>2</sup>
Tykkelse	Længde	Bredde		
15	1000 - 3000	900 - 1250	75099	15

HARDIE®  
FACADEBEKLÆDNING

HARDIE®  
SHIELD

FERMACELL®  
FIBERGIPS

FERMACELL®  
POWERPANEL

FERMACELL®  
GULVELEMENTER

FERMACELL®  
ACOUSTIC

FERMACELL™  
STÅLSYSTEM

LOGISTIK &  
SERVICE




## Tilbehør til vådrum med fermacell® Powerpanel H<sub>2</sub>O

Mængde	Kollistørrelse	Artikel- nummer	DB nummer	Forbrug	Enhed
--------	----------------	--------------------	--------------	---------	-------


### Powerpanel H<sub>2</sub>O skruer 3,9 × 35 mm, rustbeskyttet C4. Til montage af 1 lag Powerpanel på træ og stålprofiler · PH2

	500 stk.	Pakker á 500 stk.	79120	5241713	Ca. 19 stk.pr. m² til vægge. Ca. 25 stk.pr. m² til lofter.	1 pakke
---	----------	-------------------	-------	---------	---	---------

### Powerpanel H<sub>2</sub>O skruer 3,9 × 40 mm med borespids, rustbeskyttet C4. Til forstærkningsstål fra 0,7 til 2,0 mm



	250 stk.	Pakker á 250 stk.	79121	5349294	Ca. 19 stk.pr. m² til vægge. Ca. 25 stk.pr. m² til lofter.	1 pakke
---	----------	-------------------	-------	---------	---	---------

### Powerpanel H<sub>2</sub>O skruer 3,9 × 50 mm, rustbeskyttet C4. Til montage af 2 lag Powerpanel på træ og stålprofiler



	500 stk.	Pakker á 500 stk.	79122	5349295	Ca. 19 stk.pr. m² til vægge. Ca. 25 stk.pr. m² til lofter.	1 pakke
---	----------	-------------------	-------	---------	---	---------

Mængde	Kollistørrelse	Artikel- nummer	DB nummer	Forbrug	Enhed
--------	----------------	--------------------	--------------	---------	-------

### Klæbefuge. Til klæbning af retkantede plader



	310 ml	1 patron á 310 ml. 	79223	5979762	Ca. 20 ml. pr. lbm. fuge. Ca. 15 m. pr. patron.	1 stk. 1 karton (25 stk.). 1 palle (1200 stk.)
---	--------	---	-------	---------	--	--

### Klæbefuge. Til klæbning af retkantede plader



	580 ml	1 foliepose á 580 ml. 	79029	5979763	Ca. 20 ml. pr. lbm. fuge. Ca. 29 m. pr. pose.	1 stk. 1 karton (20 stk.). 1 palle (600 stk.)
---	--------	--	-------	---------	--	---

Mængde	Kollistørrelse	Artikel- nummer	DB nummer	Forbrug	Enhed
--------	----------------	--------------------	--------------	---------	-------

### Klæbefuge+ greenline. En arbejdsmiljøvenlig klæbefuge


	310 ml	1 patron á 310 ml. 	79321	2148388	Ca. 20 ml. pr. lbm. fuge. Ca. 15 m. pr. patron.	1 stk. 1 karton (25 stk.). 1 palle (1200 stk.)
---	--------	---	-------	---------	--	--



### Klæbefuge+ greenline. En arbejdsmiljøvenlig klæbefuge

	580 ml	1 foliepose á 580 ml. 	79320	2148389	Ca. 20 ml. pr. lbm. fuge. Ca. 29 m. pr. pose.	1 stk. 1 karton (20 stk.). 1 palle (640 stk.)
---	--------	--	-------	---------	--	---



## Tilbehør til vådrum med fermacell® Powerpanel H<sub>2</sub>O

Mængde	Kollistorrelse	Artikel- nummer	DB nummer	Forbrug	Enhed	
Powerpanel Cement-finish · Cementbaseret spartelmasse til fuldspartling						
	10 kg	Leveres i sække á 10 kg	79074	5241714	1,2 kg/m2 ved 1 mm lagtykkelse Grå.	1 sæk

Mængde	Kollistørrelse	Artikel- nummer	DB nummer	Forbrug	Enhed
Powerpanel Finspartel - Færdigrørt spartelmasse til finishspartling af powerpanel H2O pladerne og fibergips spartelkanter i vådrum.					
	10 l 10 l. spand. Kan bruges til vådrum. 	79090	1361811	1 l/m² ved 1 mm lagtykkelse Grå.	1 spand

HARDIE®  
FACADEBEKLÆDNING

HARDIE®  
SHIELD

FERMACELL®  
FIBERGIPS

FERMACELL®  
POWERPANEL

FERMACELL®  
GULVELEMENTER

FERMACELL®  
ACOUSTIC

FERMACELL™  
STÅLSYSTEM

LOGISTIK &  
SERVICE



## Tilbehør til facader med fermacell® Powerpanel H<sub>2</sub>O


### Tilbehør til pudssystem

Længde/ Mængde	Kollistorrelse	Artikel- nummer	DB nummer	Forbrug	Enhed
-------------------	----------------	--------------------	--------------	---------	-------


#### Armeringsbånd H<sub>2</sub>O. Monteres over alle pladesamlinger på Powerpanel H<sub>2</sub>O

	50 m	Rulle á 10 cm x 50 m.	79128	1855542	Ved små plader ca. 4 m. pr. m <sup>2</sup> Ved store plader ca. 2 m. pr. m <sup>2</sup> .	1 rulle
---	------	-----------------------	-------	---------	--	---------

#### Armeringsklæber. Påføres over armeringsbånd og befæstigelsesmidler


	2,5 l	Spande á 2,5 l. Vægt pr. spand 3,15 kg	79056	5013978	Ca. 1 spand armeringsklæber til 1 rulle armeringsbånd.	1 spand
---	-------	---	-------	---------	--	---------

#### fermacell™ Tape AWS Armeringsbånd

	30 m	1 x 30 m	79250	2276488	Bredde 100mm. Selvklæbende tape med specialfilt. Til armering af pladesamlinger udendørs, som også kan pudses direkte på. Desuden også til indendørs lufttætning af pladesamlinger og tilslutninger.	1 rulle
---	------	----------	-------	---------	--	---------


Længde	Kollistorrelse	Artikel- nummer	DB nummer	Vægt pr. meter	Enhed
--------	----------------	--------------------	--------------	----------------	-------

#### Facadesokkelprofil. Til Powerpanel H<sub>2</sub>O · til afslutning ved sokkel

	2500 mm	Længde 2500 mm. Vægt pr. bundt 12,5 kg.	79579	1837223	0,25 kg	1 stk
						1 bundt (20 stk)




Enhed	Størrelse	Artikel- nummer	DB nummer	Beskrivelse	Enhed
-------	-----------	--------------------	--------------	-------------	-------

#### fermacell® Vindtape 3M fast-F

	Rulle	50 mm x 25 m	6060004	2061765	Til tætning af pladesamlinger ved brug af PowerPanel H <sub>2</sub> O eller fibergips som vindspærre. Ved små plader ca. 4 m pr. m <sup>2</sup> Ved store plader ca. 2 m pr. m <sup>2</sup>	1 rulle
						1 karton (24 ruller)



Fastgørelse til facader med  
fermacell® Powerpanel H<sub>2</sub>O

Mængde	Kollistørrelse	Artikel- nummer	DB nummer	Forbrug	Enhed	
Powerpanel skruer 3,9×35 mm, rustbeskyttet C4. Til montage af 1 lag Powerpanel på træ- og stålprofiler · PH2						
	500 stk.	Pakker á 500 stk.	79120	5241713	Ca. 19 stk.pr. m² til vægge. Ca. 25 stk.pr. m² til lofter.	1 pakke
Powerpanel skruer 3,9×40 mm med borespids, rusbeskyttet C4. Til forstærkningsstål fra 0,7 til 2,0 mm						
	250 stk.	Pakker á 250 stk.	79121	5349294	Ca. 19 stk.pr. m² til vægge. Ca. 25 stk.pr. m² til lofter.	1 pakke
Powerpanel skruer 3,9×50 mm, rustbeskyttet C4. Til montage af 2 lag Powerpanel på træ og stålprofiler						
	500 stk.	Pakker á 500 stk.	79122	5349295	Ca. 19 stk.pr. m² til vægge. Ca. 25 stk.pr. m² til lofter.	1 pakke

HARDIE®  
FACADEBEKLÆDNING

HARDIE®  
SHIELD

FERMACELL®  
FIBERGIPS

FERMACELL®  
POWERPANEL

FERMACELL®  
GULVELEMENTER

FERMACELL®  
ACOUSTIC

FERMACELL™  
STÅLSYSTEM




LOGISTIK &  
SERVICE





## Tilbehør til facader med fermacell® Powerpanel HD

### Tilbehør til pudssystem


	Længde/ Mængde	Kollistørrelse	Artikel- nummer	DB nummer	Forbrug	Enhed
Armeringsbånd HD. Monteres over alle pladesamlinger på Powerpanel HD						
	50 m	Rulle á 12 cm x 50 m	79050	5013977	1 m pr. løbende meter pladesamling	1 rulle
						1 karton (4 ruller)
Armeringsklæber. Påføres over armeringsbånd og befæstigelsesmidler						
	2,5 l	Spande á 2,5 l. Vægt pr. spand 3,15 kg	79056	5013978	Ca. 1 spand armeringsklæber til 1 rulle armeringsbånd.	1 spand
						1 palle (108 spande)
fermacell™ Tape AWS Armeringsbånd						
	30 m	1 x 30 m	79250	2276488	Bredde 100mm. Selvklæbende tape med specialfilt. Til armering af pladesamlinger udendørs, som også kan pudses direkte på. Desuden også til indendørs lufttætning af pladesamlinger og tilslutninger.	1 rulle




## Tilbehør til facader med fermacell® Powerpanel HD

Længde	Kollistorrelse	Artikel- nummer	DB nummer	Vægt pr. meter	Enhed
--------	----------------	--------------------	--------------	----------------	-------

### Facadesokkelprofil. Til Powerpanel HD - til afslutning ved sokkel

	2500 mm	Længde 2500 mm.	79054	5013979	0,25 kg	1 stk.
		Vægt pr. bundt 12,5 kg.				1 bundt (20 stk.)

### Dilationsfugeprofil. 2-delt profilsystem - til bevægelsesfuger mellem etager ved pudsløsning med Powerpanel HD

	2500 mm	Længde 2500 mm.	79055	5013980	0,25 kg	1 stk.
		Vægt pr. bundt 6,25 kg.				1 bundt (10 stk.)

Mængde	Kollistorrelse	Artikel- nummer	DB nummer	Forbrug	Enhed
--------	----------------	--------------------	--------------	---------	-------


### Powerpanel skruer 3,9 x 35 mm, rustbeskyttet C4. Til montage af 1 lag Powerpanel på træ- og stålprofiler - PH2

	500 stk.	Pakker á 500 stk.	79120	5241713	Ca. 19 stk.pr. m² til vægge. Ca. 25 stk.pr. m² til lofter.	1 pakke
---	----------	-------------------	-------	---------	---	---------

### Powerpanel skruer 3,9 x 40 mm med borespids, rustbeskyttet C4. Til forstærkningsstål fra 0,7 til 2,0 mm

	250 stk.	Pakker á 250 stk.	79121	5349294	Ca. 19 stk.pr. m² til vægge. Ca. 25 stk.pr. m² til lofter.	1 pakke
---	----------	-------------------	-------	---------	---	---------

### Powerpanel skruer 3,9 x 50 mm, rustbeskyttet C4. Til montage af 2 lag Powerpanel på træ- og stålprofiler

	500 stk.	Pakker á 500 stk.	79122	5349295	Ca. 19 stk.pr. m² til vægge. Ca. 25 stk.pr. m² til lofter.	1 pakke
---	----------	-------------------	-------	---------	---	---------





## fermacell® Gulvelement og Powerpanel H<sub>2</sub>O Gulvelementer

Tørt undergulv til udlægning på plant underlag.

### Gennemtænkt kompletsystem

Let håndterbare elementer, hurtig arbejdsproces og kan straks betrædes og belægges.

	Format i mm			Artikel-nummer	DB nummer	Pr. palle		kg	Pr. plade kg
	Tykkelse	Længde	Bredde			stk.	m <sup>2</sup>		
	20 *	1500	500	76101	5979770	74	55,5	1305	17,5
	25 **	1500	500	76141	5979771	60	45	1324	22

\* Kan IKKE anvendes ved klinker kombineret med gulvvarme.


\*\* Kan anvendes ved vandbaseret gulvvarme og/eller fliser/klinker.

### fermacell® Gulvelement (TF)

Tørt undergulv til udlægning på plant underlag  
- med trinlyddæmpende træfiberplade.


### Gennemtænkt kompletsystem

Let håndterbare elementer, hurtig arbejdsproces og kan straks betrædes og belægges.

	Format i mm			Artikel-nummer	DB nummer	Pr. palle		kg	Pr. plade kg
	Tykkelse	Længde	Bredde			stk.	m <sup>2</sup>		
	30***	1500	500	76045	5979776	60	45	1175	19,1

\*\*\* Heraf 10 mm træfiberplade - især til trinlyddæmpning af træbjælkelag. Produktet er IKKE egnet i forbindelse med gulvvarme.

### Powerpanel H<sub>2</sub>O Gulvelement

	Format i mm			Artikel-nummer	DB nummer	Pr. palle		kg	Pr. plade kg
	Tykkelse	Længde	Bredde			stk.	m <sup>2</sup>		
	25	1250	500	75070	5241716	60	37,5	963	15,6



## fermacell® Therm25™ Gulvvarmeelement

- + Standardplade med fræsning til montering på langs med vende-noter
- + Til anvendelse på alle overflader

Tilbehør findes fra side 50

Format i mm			Kollistorrelse	Artikel- Nummer	DB nummer	Pr. palle			Pr. plade
Tykkelse	Længde	Bredde				stk.	m²	kg*	
25	1 000	500	Med langsgående og tværgående riller Rilleafstand 167 mm.	76407	2377938	90	45	1 100	13,5



## fermacell® Therm25™ Fordelingselement

- + Ekstra element der lægges ved døre, ved sammenføjning af rør og i området omkring varmfordeleren.

Tilbehør findes fra side 50

Format i mm			Kollistorrelse	Artikel- Nummer	DB nummer	Pr. palle			Pr. plade
Tykkelse	Længde	Bredde				stk.	m²	kg*	
25	500	500	Med runde riller. Rilleafstand 167 mm.	76406	2377937	144	36	875	11,5




## fermacell® Fibergips

fermacell® Fibergips plade specielt egnet som ovenpåliggende lag til Therm25™ eller tredje lag på fermacell® Gulvelementer

Format i mm			Artikel- nummer	DB nummer	Pr. palle			Pr. plade
Tykkelse	Længde	Bredde			stk.	m²	kg	
10	1500	1000	70101	2412714	75	112,5	885	11,8
12,5	1500	1000	71002	2412715	60	90	924	15,4
15	1500	1000	72101	2412716	50	75	900	18,0

Format i mm	Beskrivelse	Artikel- nummer	DB nummer
----------------	-------------	--------------------	--------------

### Therm25™ Skabelon

	1 500 x 1 000	Skabelon til fastgørelse af ovenpåliggende fibergipsplade. Materiale: Hård karton	79190	2399422
---	---------------	--	-------	---------



## Tilbehør til fermacell® Gulvelementer, Powerpanel H<sub>2</sub>O Gulvelementer og Therm25™ Gulvvarmeelementer

Mængde	Kollistørrelse	Artikel-nummer	DB nummer	Forbrug	Enhed
--------	----------------	----------------	-----------	---------	-------

### Fugespartel. Til spartling af pladesamlinger · også i vådrum

	5 kg		79001	5979752	1 pose
		Leveres i papir-poser á 5 kg / 20 kg			1 palle (144 poser)
	20 kg		79003	5209030	1 sæk
					1 palle (48 sække)

Mængde	Kollistørrelse	Artikel-nummer	DB nummer	Forbrug	Enhed
--------	----------------	----------------	-----------	---------	-------

### Skruer 3,9 × 19 mm. Til montage af 20 mm fibergips gulvelementer · PH2

	250 stk. + Bit	Pakker á 250 stk. Inkl. 1 stk. krydskærubit.	79020	5979785	Ca. 15 stk.pr. m².	1 pakke
	1000 stk. + Bit	Pakker á 1000 stk. Inkl. 1 stk. krydskærubit.	79010	5979784		

### Skruer 3,9 × 22 mm. Til montage af fibergips gulvelementer fra 25 mm · PH2

	250 stk. + Bit	Pakker á 250 stk. Inkl. 1 stk. krydskærubit.	79024	5979787	Ca. 15 stk.pr. m².	1 pakke
	1000 stk. + Bit	Pakker á 1000 stk. Inkl. 1 stk. krydskærubit.	79013	5979786		

### Skrue 3,5 × 23 mm. Til montage af Powerpanel H<sub>2</sub>O gulvelement · PH2

	500 stk. + Bit	Pakker á 500 stk. Inkl. 1 krydskærubit.	79130	5241717	20 stk.pr m².	1 pakke
--	-------------------	--	-------	---------	---------------	---------

Mængde	Kollistørrelse	Artikel-nummer	DB nummer	Forbrug	Enhed
--------	----------------	----------------	-----------	---------	-------

### Gulvelementlim. Til limning af falsen på gulvelementer

	1 kg	Flaske á 1 kg.	79022	5979788	Ca. 40-50 g/m² 1 flaske rækker til ca. 25 m². Ved tredje lag; 130-150 g/m² - ca. 7 m² pr. flaske.	1 flaske
						1 karton (18 flasker)

### Gulvelementlim greenline. Til limning af falsen på gulvelementer

	1 kg	Flaske á 1 kg.	79225	1324335	Ca. 80-100 g/m² 1 flaske rækker til ca. 12 m². Ved tredje lag; 350-400 g/m² - ca. 2,5 m² pr. flaske.	1 flaske
						1 karton (18 flasker)



## Tilbehør til fermacell® Gulvelementer, Powerpanel H<sub>2</sub>O Gulvelementer og Therm25™ Gulvvarmeelementer

Højde	Kollistørrelse	Artikel-nummer	DB nummer	Påmindelse	Enhed
-------	----------------	----------------	-----------	------------	-------

### Kantisolering. Til trinlydsadskillelse fra vægge

	<b>50 mm</b>	50 × 1 000 mm. 60 m. pr. pakke.	79079	5013983	Smeltepunkt > = 1000 °C	1 pakke
	<b>100 mm</b>	100 × 1 000 mm. 30 m. pr. pakke.	79076	2412719		

Mængde	Kollistørrelse	Artikel-nummer	DB nummer	Forbrug	Enhed
--------	----------------	----------------	-----------	---------	-------

### Niveaugranulat. Til afretning under gulvelementer

	<b>50 l</b>	Korn 0,2-4 mm Opbygningshøjde 10 - 100 mm.	78011*	5979790	Ca. 10 l. pr. m <sup>2</sup> i lag på 10 mm. Mindste lagtykkelse 10 mm Største lagtykkelse 100 mm	1 sæk
		Sække á 50 l. på 18,5 kg.				1 palle (30 sække)

### Granulatfilt

	<b>50 m</b>	Ruller á 1,50 × 50 m. 75 m <sup>2</sup> pr. rulle. 40 ruller pr. palle	79046*	5209038	Forhindrer neddrykning af niveaugranulat	1 rulle
--	-------------	--	--------	---------	--	---------

\*Dette er en skaffevare. Leveringstid ca. 3 uger

Højde	Kollistørrelse	Artikel-nummer	DB nummer	Påmindelse	Enhed
-------	----------------	----------------	-----------	------------	-------

### Niveaumørtel T. Til udligning af store niveauforskelle

	<b>80 l</b>	Opbygningshøjde 30 - 2 000 mm. ca. 350 kg/m <sup>3</sup>	78015*	2412636	Ca. 10 l. pr. m <sup>2</sup> i lag på 10 mm. Mindste lagtykkelse 30 mm. Største lagtykkelse 2 000 mm i lag af max. 500 mm ad gangen.	1 sæk
		Sække á 80 l. på 20 kg.				1 palle (15 sække)

\* Dette er en skaffevare. Leveringstid ca. 3 uger.

Mængde	Kollistørrelse	Artikel-nummer	DB nummer	Brug	Enhed
--------	----------------	----------------	-----------	------	-------

### Retteskinnesæt

	<b>1 sæt</b>	6 dele, 4 grundskinner: 2 × 250 cm. 2 × 125 cm.  2 retteskinner: 1 × fast mål 250 cm. 1 × variabel fra 77 cm - 120 cm	79027*	5979789	Til afretning af niveaugranulat og niveaumørtel	1 sæt
--	--------------	--	--------	---------	---	-------

\*Dette er en skaffevare. Leveringstid ca. 3 uger





## Tilbehør til fermacell® Gulvelementer, Powerpanel H<sub>2</sub>O Gulvelementer og Therm25™ Gulvvarmeelementer

Tykkelse	Kollistørrelse	Artikel- nummer	DB nummer	Påmindelse	Enhed
----------	----------------	--------------------	--------------	------------	-------

### Bikubeunderlag · Må kun anvendes sammen med bikubegranulat\*

	<b>30 mm</b>	1 500 × 1 000 × 30 mm	79036*	5979792*	Skal fyldes med bikubegranulat	1 stk. 1 palle (45 m²)
	<b>60 mm</b>	1 500 × 1 000 × 60 mm	79038*	5979793*		1 stk. 1 palle (22,5 m²)

\* Dette er en skaffevare. Leveringstid ca. 3 uger.

Mængde	Kollistørrelse	Artikel- nummer	DB nummer	Forbrug	Enhed
--------	----------------	--------------------	--------------	---------	-------

### Bikubegranulat. Må kun anvendes sammen med bikubegranulat, eller granulatbinder

	<b>22,5 kg</b>	Korn 1 - 4 mm.  Sække á 15 l.	78013*	5979791	Ca. 2 sække pr. m² i lag på 30 mm. Ca. 4 sække pr. m² i lag på 60 mm.	1 pose 1 palle (48 poser)
--	----------------	-------------------------------------	--------	---------	--	------------------------------

\* Dette er en skaffevare. Leveringstid ca. 3 uger.

Mængde	Beskrivelse	Artikel- nummer	DB nummer	Forbrug	Antal pr. palle
--------	-------------	--------------------	--------------	---------	--------------------

### fermacell™ Granulatbinder til fermacell™ Trinlydsgranulat

	<b>2,7 kg</b>	fermacell™ Trinlydsgranulat består af granulatbinder som blandes med bikubegranulat, til forbedring af trinlydsisoleringen. Trinlydsgranulaten er pumpbart. Bikubeunderlag undlades ved denne løsning.	78016	2408179	1 spand til 8 sække bikubegranulat (svarende til 120 mm fyldhøjde/m²)	96
--	---------------	--	-------	---------	---	----

Mængde	Beskrivelse	Artikel- nummer	DB nummer	Forbrug	Antal pr. palle
--------	-------------	--------------------	--------------	---------	--------------------

### Flydespartel


	<b>25 kg</b>	Selvudflydende spartel, til at skabe glatte og jævne overflader under og på fermacell® Gulvelementer, op til 20 mm i højden.	78009	5349179	ca. 1,7kg/m² pr. 1 mm lagtykkelse.	40 sække
--	--------------	--	-------	---------	------------------------------------	----------








## fermacell® ACOUSTIC

Lydabsorberende akustiske loftpaneler  
i et unikt design baseret på fermacell®  
fibergips.


Tilbehør findes herunder

	Format i mm			Artikel- nummer	DB nummer	Pr. palle		Vægt i kg pr. plade
	Tykkelse	Længde	Bredde			stk.	m²	kg
Big board barcode								
	25	2 100	900	71754	1899173	30	56,7	775
								26

## Tilbehør til fermacell® ACOUSTIC

	Mængde	Kollistorrelse	Artikel- nummer	DB nummer	Forbrug	Enhed
<b>Skruer 3,9×40 mm. Montage af 1×15 mm på træ · 1×18 mm, 2×10 mm, 3×10 mm, 2×12,5 mm og 2×15 mm på træ og stål · PH2</b>						
	1 000 stk.	Pakker á 1 000 stk.	79047	1292961	Ca. 13-18 stk.pr. m² til vægge. Ca. 20-26 stk.pr. m² til lofter.	1 pakke 1 karton (10 pakker)
<b>SK Spartel. Til spartelkantsamlinger · IKKE i vådrum</b>						
	15 kg	Leveres i spande á 15 kg.	79307	1608394	Ca. 0,54 kg/lbm pladesamling Ca. 1,0 kg/m² ved Handyplader	1 spand 1 palle (44 spande)
<b>Fugespartel. Til spartling af pladesamlinger · også i vådrum</b>						
	5 kg	Leveres i papir- poser á 5 kg / 20 kg 	79001	5979752	Ca. 200 gr/m² ved handyplader retkant. Ca. 100 gr/m² ved store plader retkant. Ca. 300 gr/m² ved store plader spartelkant. Ca. 400 gr/m² ved handyplader spartelkant.	1 pose
	20 kg		79003	5209030		1 palle (144 poser)
						1 sæk 1 palle (48 sække)
	Længde	Kollistorrelse	Artikel- nummer	DB nummer	Forbrug	Enhed
<b>Papirarmeringsbånd. Til armering af plader med spartelkant</b>						
	75 m	53 mm bred. Rulle á 75 m.	79018	5209032	Ved handyplader - 1,94 m/m². Ved store plader - 1,11 m/m².	1 rulle 1 karton (20 ruller)

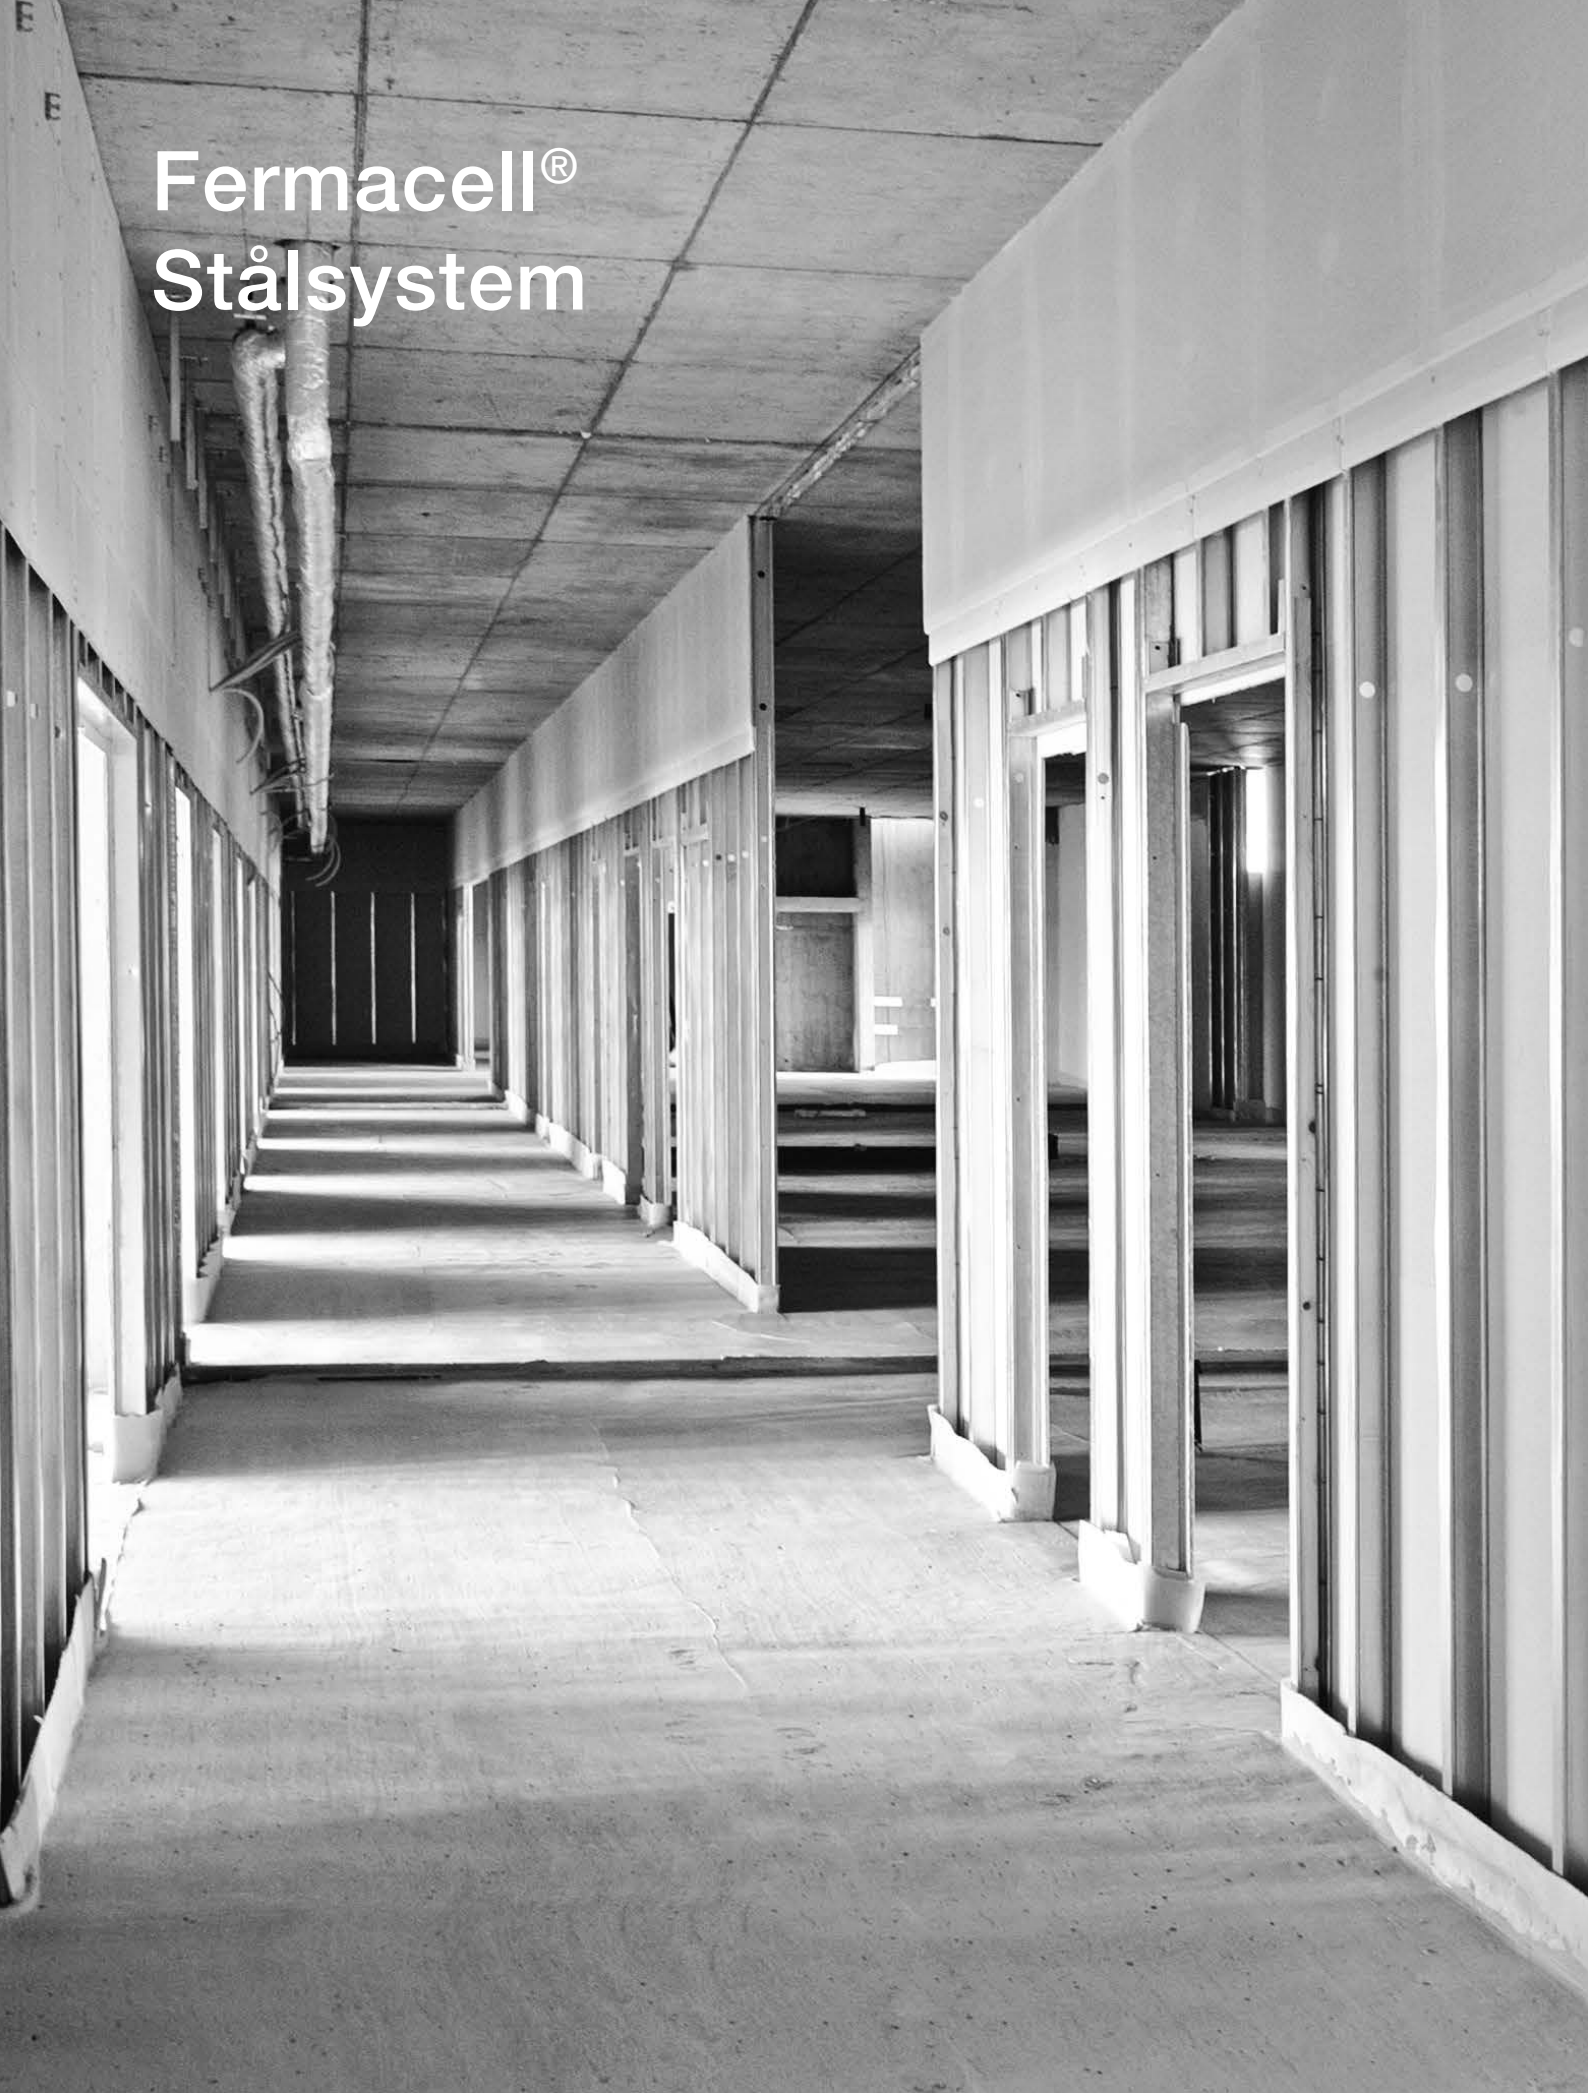


# Fermacell® Stålsystem





## fermacell™ Stålsystem stolper

fermacell Stålprofiler er bredere i begge flanger end de gængse stålprofiler.

Længde	Benævnelse	Artikel-nummer	DB nummer	Dimensioner	Vægt i kg pr. m	Enhed	
Profil CW 50 - Stolpe							
	2600 mm	CW 50 - 2600	79551*	1416614	0,6×48,8×49×47 mm	0,68	1 bundt (8 stk.)
	3000 mm	CW 50 - 3000	79552	1416620			
	3500 mm	CW 50 - 3500	79553*	1416621			
	4000 mm	CW 50 - 4000	79563*	1526354			
	max 8000 mm	CW 50 - specialmål	291028*				Stort bundt (128 stk.)
Profil CW 75 - Stolpe							
	2600 mm	CW 75 - 2600	79554	1416622	0,6×73,8×49×47 mm	0,78	1 bundt (8 stk.)
	3000 mm	CW 75 - 3000	79555	1416624			
	3500 mm	CW 75 - 3500	79556	1416625			
	4000 mm	CW 75 - 4000	79564	1522020			
	5000 mm	CW 75 - 5000	79566	1638968			Stort bundt (96 stk.)
	6000 mm	CW 75 - 6000	79567*	1638969			
	max 8000 mm	CW 75 - specialmål	291037*				
Profil CW 100 - Stolpe							
	2600 mm	CW 100 - 2600	79557*	1416631	0,6×98,8×49×47 mm	0,89	1 bundt (8 stk.)
	3000 mm	CW 100 - 3000	79558	1416632			
	3500 mm	CW 100 - 3500	79559	1416633			
	4000 mm	CW 100 - 4000	79565	1522021			
	5000 mm	CW 100 - 5000	79568	1638970			Stort bundt (64 stk.)
	6000 mm	CW 100 - 6000	79569*	1638971			
	max 8000 mm	CW 100 - specialmål	291046*				

\* Dette er en skaffevare, leveringstid ca. 3 uger. Kontakt kundeservice for mere information.

**CE** Alle fermacell™ Stålprofiler er CE-mærkede. De indgår tillige i vores lyd- og bandtest af vores konstruktioner efter gældende europæiske standarder.

HARDIE®  
FACADEBEKLÆDNING

HARDIE®  
SHIELD

FERMACELL®  
FIBERGIPS

FERMACELL®  
POWERPANEL

FERMACELL®  
GULVELEMENTER

FERMACELL®  
ACOUSTIC

FERMACELL™  
STÅLSYSTEM

LOGISTIK &  
SERVICE

Stålprofiler kan leveres på specialmål/fixmål. Ring venligst for yderligere oplysninger om pris, mængde og leveringstid.  
+45 39 69 89 07.



**fermacell™ Stålsystem stolper**

Godstykkelsen er 0,60 mm og letter  
montagen betydeligt\* samtidig med at  
væggens stabilitet øges.

Længde	Benævnelse	Artikel- nummer	DB nummer	Dimensioner	Vægt i kg pr. m	Enhed	
Profil CW 125 · Stolpe							
	3000 mm	CW 125 - 3000	79560*	1416634	0,6×123,8×49×47 mm	1,04	1 bundt (8 stk.)
	4000 mm	CW 125 - 4000	79561*	1416635			
	5000 mm	CW 125 - 5000	291051*	1883052			
	6000 mm	CW 125 - 6000	291050*	1883053			
	max 8000 mm	CW 125 - specialmål	291054*				Stort bundt (64 stk.)
Profil CW 150 · Stolpe							
	3000 mm	CW 150 - 3000	291060*	1877358	0,6×148,8×49×47 mm	1,12	1 bundt (8 stk.)
	4000 mm	CW 150 - 4000	291058*	1877360			
	max 8000 mm	CW 150 - specialmål	291061*				Stort bundt (48 stk.)

\* Dette er en skaffevare, leveringstid ca. 3 uger. Kontakt kundeservice for mere information.






**CE** Alle fermacell™ Stålprofiler er CE-mærkede. De indgår tillige i vores lyd- og bandtest af vores konstruktioner efter gældende europæiske standarder.



## fermacell™ Stålsystem top- og bundskinner

Top- og bundskinner der passer til CW- og UA-stolperne.

### Standard flange 40 mm

	Længde	Benævnelse	Artikel-nummer	DB nummer	Dimensioner	Vægt i kg pr. m	Enhed
<b>Profil UW 50 · Skinne</b>							
	4000 mm	UW 50/40 - 4000	79570	1416637	0,6 × 50 × 40 × 40 mm	0,57	1 bundt (8 stk.) Stort bundt (160 stk.)
<b>Profil UW 75 · Skinne</b>							
	4000 mm	UW 75/40 - 4000	79572	1416638	0,6 × 75 × 40 × 40 mm	0,68	1 bundt (8 stk.) Stort bundt (120 stk.)
<b>Profil UW 100 · Skinne</b>							
	4000 mm	UW 100/40 - 4000	79574	1416639	0,6 × 100 × 40 × 40 mm	0,79	1 bundt (8 stk.) Stort bundt (80 stk.)
<b>Profil UW 125 · Skinne</b>							
	4000 mm	UW 125 - 4000	79576*	1416641	0,6 × 125 × 40 × 40 mm	0,90	1 bundt (8 stk.) Stort bundt (60 stk.)
<b>Profil UW 150 · Skinne</b>							
	4000 mm	UW 150 - 4000	291116*	1877356	0,6 × 150 × 40 × 40 mm	1,00	1 bundt (8 stk.) Stort bundt (60 stk.)

\* Dette er en skaffevare, leveringstid ca. 3 uger. Kontakt kundeservice for mere information.

**CE** Alle fermacell™ Stålprofiler er CE-mærkede. De indgår tillige i vores lyd- og bandtest af vores konstruktioner efter gældende europæiske standarder.

HARDIE®  
FACADEBEKLÆDNING

HARDIE®  
SHIELD

FERMACELL®  
FIBERGIPS

FERMACELL®  
POWERPANEL

FERMACELL®  
GULVELEMENTER

FERMACELL®  
ACOUSTIC

FERMACELL™  
STÅLSYSTEM

LOGISTIK &  
SERVICE








## fermacell™ Stålsystem top- og bundskinner

Top- og bundskinner der passer til CW- og UA-stolperne.




### Høj flange 60 mm

	Længde	Benævnelse	Artikel-nummer	DB nummer	Dimensioner	Vægt i kg pr. m	Enhed
<b>Profil UW 50 · Skinne</b>							
	4000 mm	UW 50/60 - 4000	79571*	1522022	0,6 × 50 × 60 × 60 mm	0,92	1 bundt (4 stk.) Stort bundt (160 stk.)
<b>Profil UW 75 · Skinne</b>							
	4000 mm	UW 75/60 - 4000	79573	1522023	0,6 × 75 × 60 × 60 mm	1,06	1 bundt (4 stk.) Stort bundt (120 stk.)
<b>Profil UW 100 · Skinne</b>							
	4000 mm	UW 100/60 - 4000	79575*	1522024	0,6 × 100 × 60 × 60 mm	1,19	1 bundt (4 stk.) Stort bundt (80 stk.)

\* Dette er en skaffevare, leveringstid ca. 3 uger. Kontakt kundeservice for mere information.

**CE** Alle fermacell™ Stålprofiler er CE-mærkede. De indgår tillige i vores lyd- og bandtest af vores konstruktioner efter gældende europæiske standarder.





### Selvkøbende polyethenstrimmel

	Benævnelse	Artikel-nummer	DB nummer	Dimensioner	Enhed
<b>Selvkøbende polyethenstrimmel til montage på 50 mm skinner</b>					
	Polyethen	79593	1456737	3 × 45 × 30 000 mm	30 m
<b>Selvkøbende polyethenstrimmel til montage på 75 mm skinner</b>					
	Polyethen	79594	1456738	3 × 70 × 30 000 mm	30 m
<b>Selvkøbende polyethenstrimmel til montage på 100/125/150 mm skinner</b>					
	Polyethen	79595	1456739	3 × 95 × 30 000 mm	30 m

## fermacell™ Stålsystem teleskopprofiler





Teleskopprofiler til optagelse af nedbøjninger op til maks. 60 mm.

### UWTx til 60 mm teleskopering (kun til ét lag fermacell® fibergips)

Længde	Benævnelse	Artikel- nummer	DB nummer	Dimensioner	Vægt i kg pr. m	Enhed	
Profil UWTx 75-60 · Teleskop							
	2500 mm	Teleskopprofil UWTx 75-60 1.5	291163	2102471	2500×75×1,5 mm	4,8	1 bundt (4 stk.)
Profil UWTx 100-60 · Teleskop							
	2500 mm	Teleskopprofil UWTx 100-60 1.5	291164	2102476	2500×100×1,5 mm	5,1	1 bundt (4 stk.)
Profil UWTx 125-60 · Teleskop							
	2500 mm	Teleskopprofil UWTx 125-60 1.5	291165	2102477	2500×125×1,5 mm	5,4	1 bundt (4 stk.)
Profil UWTx 150-60 · Teleskop							
	2500 mm	Teleskopprofil UWTx 150-60 1.5	291166*	2102478	2500×150×1,5 mm	5,6	1 bundt (4 stk.)

\* Dette er en skaffevare, leveringstid ca. 6 uger. Kontakt kundeservice for mere information.

### UWT til 60 mm teleskopering





Længde	Benævnelse	Artikel- nummer	DB nummer	Dimensioner	Vægt i kg pr. m	Enhed	
Profil UWT 75-60 · Teleskop							
	2500 mm	Teleskopprofil UWT 75-60 1.0	291130	1863393	2500×75×1,0 mm	2,7	1 bundt (4 stk.)
Profil UWT 100-60 · Teleskop							
	2500 mm	Teleskopprofil UWT 100-60 1.0	291134	1863395	2500×100×1,0 m	2,9	1 bundt (4 stk.)
Profil UWT 125-60 · Teleskop							
	2500 mm	Teleskopprofil UWT 125-60 1.0	291138	1863396	2500×125×1,0 mm	3,1	1 bundt (4 stk.)
Profil UWT 150-60 · Teleskop							
	2500 mm	Teleskopprofil UWT 150-60 1.0	291123*	1863397	2500×150×1,0 mm	3,3	1 bundt (4 stk.)

\* Dette er en skaffevare, leveringstid ca. 6 uger. Kontakt kundeservice for mere information.

fermacell™ Stålsystem teleskopprofiler

Teleskopprofiler til optagelse af nedbøjninger op til maks. 100 mm.

UWT til 100 mm teleskopering

Længde	Benævnelse	Artikel- nummer	DB nummer	Dimensioner	Vægt i kg pr. m	Enhed	
Profil UWT 75-100 · Teleskop							
	2500 mm	Teleskopprofil UWT 75-100 2.0	291131*	1863399	2500×75×2,0 mm	6,6	1 bundt (4 stk.)
Profil UWT 100-100 · Teleskop							
	2500 mm	Teleskopprofil UWT 100-100 2.0	291135*	1863400	2500×100×2,0 mm	7,0	1 bundt (4 stk.)
Profil UWT 125-100 · Teleskop							
	2500 mm	Teleskopprofil UWT 125-100 2.0	291139*	1863401	2500×125×2,0 mm	7,4	1 bundt (4 stk.)
Profil UWT 150-100 · Teleskop							
	2500 mm	Teleskopprofil UWT 150-100 2.0	291125*	1863402	2500×150×2,0 mm	7,8	1 bundt (4 stk.)

\* Dette er en skaffevare, leveringstid ca. 6 uger. Kontakt kundeservice for mere information.



## fermacell™ Stålsystem forstærkningsstolper

Ved plademontage i forstærket stål skal der benyttes skruer med borespids.

Vinkler og montagesæt findes på næste side

	Længde	Benævnelse	Artikel-nummer	DB nummer	Dimensioner	Vægt i kg pr. m	Enhed
UA 50 · Forstærkningsstål							
	4000 mm	UA 50 - 4000	79534	1547947	2,0×48,8×40×40 mm	1,77	1 bundt (4 stk.)
							Stort bundt (96 stk.)
UA 75 · Forstærkningsstål							
	3000 mm	UA 75 - 3000	79587*	1547948	2,0×73,8×40×40 mm	1,99	1 bundt (4 stk.)
	4000 mm	UA 75 - 4000	79588	1547949			Stort bundt (100 stk.)
UA 100 · Forstærkningsstål							
	3000 mm	UA 100 - 3000	79535*	1547950	2,0×98,8×40×40 mm	2,49	1 bundt (4 stk.)
	4000 mm	UA 100 - 4000	79536	1547951			Stort bundt (80 stk.)
UA 125 · Forstærkningsstål							
	4000 mm	UA 125 - 4000	79538*	1548781	2,0×123,8×40×40 mm	2,87	1 bundt (4 stk.)
							Stort bundt (60 stk.)
UA 150 · Forstærkningsstål							
	2600 mm - 7500 mm	UA 150-specialmål	79550*	-	2,0×148,8×40×40 mm	3,44	1 bundt (1 stk.)
							Stort bundt (40 stk.)

\* Dette er en skaffebare, leveringstid ca. 3 uger. Kontakt kundeservice for mere information.

**CE** Alle fermacell™ Stålprofiler er CE-mærkede. De indgår tillige i vores lyd- og bandtest af vores konstruktioner efter gældende europæiske standarder.

HARDIE®  
FACADEBEKLÆDNING

HARDIE®  
SHIELD

FERMACELL®  
FIBERGIPS

FERMACELL®  
POWERPANEL

FERMACELL®  
GULVELEMENTER

FERMACELL®  
ACOUSTIC




FERMACELL™  
STÅLSYSTEM

LOGISTIK &  
SERVICE





## fermacell™ Forstærkningsstolper

Ved plademontage i forstærket stål skal der benyttes skruer med borespids.

Forbrug	Benævnelse	Artikel- nummer	DB nummer	Dimensioner	Vægt i kg pr. stk	Enhed	
Vinkel til forstærkningsstål UA 50							
	Pr. længde profil 2 stk.	Vinkel	79540	1548775	2,0×40×50×80 mm	0,09	1 kasse (100 stk.)
Vinkel til forstærkningsstål UA 75/100							
	Pr. længde profil 2 stk.	Vinkel	79532	1547956	2,0×65×50×80 mm	0,17	1 kasse (50 stk.)
Vinkel til forstærkningsstål UA 100/125/150							
	Pr. længde profil 2 stk.	Vinkel	79541*	1548776	2,0×90×50×80 mm	0,30	1 kasse (20 stk.)

\* Dette er en skaffevare, leveringstid ca. 3 uger. Kontakt kundeservice for mere information.

Forbrug		Benævnelse	Artikel- nummer	DB nummer	Dimensioner	Vægt i kg pr. stk	Enhed
Montagesæt til forstærkningsstål UA 50/75/100							
	Pr. længde profil 4 stk.	Montagesæt	79531	1547955	M 8×20 mm	2,1	1 stk.
							1 kasse (100 stk.)

Længde	Benævnelse	Artikel- nummer	DB nummer	Dimensioner	Vægt i kg pr. m	Enhed	
Profil LWI 90 · hjørnestolpe							
	3000 mm	LWI 90 - 3000	79581	1416730	0,6×60 mm	0,65	1 bundt (10 stk.)

# Logistik og service



HARDIE®  
FACADEBEKLÆDNING

HARDIE®  
SHIELD

FERMACELL®  
FIBERGIPS

FERMACELL®  
POWERPANEL

FERMACELL®  
GULVELEMENTER

FERMACELL®  
ACOUSTIC

FERMACELL™  
STÅLSYSTEM

LOGISTIK &  
SERVICE

## Holdbarhed af fermacell®- og Hardie®-tilbehør

Flydende og pulverbaserede byggematerialer ældes med tiden for at forhindre at tilbehør, som er udløbet, kommer i omløb, findes her en liste over holdbarhed – gældende fra produktionsdato.

Produkt	Holdbarhed	Opbevaring
fermacell™ Fugespartel	12 måneder	Tørt og i original indpakning
fermacell™ Finspartel	12 måneder	Køligt og frostfrit
fermacell™ SK spartel	12 måneder	Køligt og frostfrit
fermacell™ Klæbemørtel	12 måneder	Tørt og i original indpakning
fermacell™ Klæbefuge	12 måneder	Køligt, tørt og frostfrit*
fermacell™ Klæbefuge greenline	12 måneder	Køligt, tørt og frostfrit*
fermacell™ Gulvelement lim	12 måneder	Køligt, tørt og frostfrit*
fermacell™ Gulvelement lim greenline	18 måneder	Køligt, tørt og frostfrit*
fermacell™ Niveau mørtel	6 måneder	Tørt og frostfrit
fermacell™ Powerpanel Finspartel	12 måneder	Køligt og frostfrit
fermacell™ Letmørtel HD	12 måneder	Tørt og i original indpakning
fermacell™ Armeringsklæber HD	12 måneder	Køligt, tørt og frostfrit
fermacell™ Armeringsbånd HD	18 måneder	Køligt, tørt og frostfrit
fermacell™ Niveau granulat	Ubegrænset	Tørt og i original indpakning
ColourPlus™ Kantforsegler	12 måneder	Rumtemperatur, tørt og frostfrit

\*Kortvarig udsættelse for frost under transport eller opbevaring skader ikke.

### Opbevaring

Alle plader skal opbevares tørt. Opbevaring af plader stående kan medføre deforme plader og skader på hjørner.

## Stabelhøjde for fermacell® og James Hardie paller

Produkt	max. stabelhøjde
fermacell® Fibergips	5 paller
fermacell® Powerpanel HD/H <sub>2</sub> O	4 paller
fermacell® Gulvelementer	5 paller
fermacell® Gulvelementer med træfiberplade	4 paller
fermacell® H <sub>2</sub> O Gulvelement	2 paller
Hardie® Plank facadebrædder	15 paller*
Hardie® Panel facadeplader	12 paller*
Hardie™ Trim profiler	20 paller*

\*Gælder ikke på byggepladser – her er den anbefalede stabelhøjde max. 5 paller



## Generelt / Bestilling

Art. Nr	Produkt	Beskrivelse
-	Bestilling	Der kan bestilles fermacell® og James Hardie®-produkter via EDI eller på mail: order-dk@jameshardie.com
-	Leveringstid	Varer fra lager i Danmark kan leveres inden for 2 dage, ved bestilling inden kl. 11.30 - der tages forbehold for lagerdifferencer, restordre etc.
-	Leveringstid	Kontakt kundeservice for leveringstid på fermacell pladeprodukter i specialmål. 24 tons i specialmål leveres direkte fra fabrikker i Tyskland. Fibergipsplader og cementbaserede plader produceres ikke på samme fabrik og kan derfor ikke kombineres.
-	Retur	Salgsbare varer i hele paller og intakt emballage, returneres for egen regning til vores lager hos H. Daugaard, Bavnevej 13, 6580 Vamdrup ved forudgående aftale med James Hardie, James Hardies kundeservice skal adviseres med varenummer, antal samt købsordrenummer eller fakturanummer via email på order-dk@jameshardie.com. Der skal altid være vedlagt en returseddel fra James Hardie og der skal altid kvitteres for modtagelse på fragtbrevet af en medarbejder hos H. Daugaard. Der er ikke modtagerflex på adressen. Varer som stilles uden kvittering tages ikke retur. Kvittering for modtagelse af returvarer er <b>altid</b> med forbehold for evt. skader eller mangler. Returgebyr er 20 % af fakturaprisen, der er 6 måneders returret.
-	Ændring	Ændring af ordrer skal ske inden kl. 09.00 dagen før aftalt levering.
79157	Annullering	Annullering af ordre (hvis muligt) fra lager skal ske senest kl. 09.00 dagen før aftalt levering. Annullering af specialmål fra fabrik skal ske senest to uger før aftalt levering.
79210	Ekspeditionsgebyr	Ved ordrer under 1.000 kr. ekskl. moms.
79062	Mærkning	Opmærkning af paller. Prisen er pr. palle.
904110	Engangspalle	Engangspaller til alle produkter herunder tilbehør, fermacell® og James Hardie faktureres med 60,- DKK pr. stk.

## Levering / Logistik

Art. Nr	Produkt	Beskrivelse
-		Levering kun til vognkant/uaflæsset
		Levering udelukkende til trælast og byggepladser
		Levering kun til brofaste øer
-		0-6 tons eller under 12.000 kr. ekskl. moms levering ufranko.
79104	Fix tid	Fast tidspunkt. Interval af 1 time. Gælder kun leveringer fra lager i Danmark
-	Anbrud	Anbrud på fermacell®: <ul style="list-style-type: none"><li>Anbrud er ikke muligt på 12,5 mm &amp; 15 mm handy-plader med og uden spartelkant</li></ul>
-		Anbrud medfører et pakketillæg pr. anbrud på 250 DKK for separat indpakning på palle <ul style="list-style-type: none"><li>Hardie® Plank: Anbrud ikke muligt på de fire hovedfarver: Sort, Hvid, Antracitgrå og Lysgrå</li><li>Anbrud medfører et pakketillæg pr. anbrud på 250 DKK for separat indpakning på palle.</li></ul>
79169	Ventetid	Ventetid for aflæsning. Prisen er pr. time
-	Ugetur	Ugetur er udelukkende for premium partnere som er lagerførende i både fermacell® og James Hardie. Op til 7 dages leveringstid.

## Bestilling af specialmål

Produkt	Beskrivelse
Fibergips	Specialmål på fermacell® Fibergips kan leveres ved bestilling af min. 500 m² pr. mål
Powerpanel	Specialmål på fermacell® Powerpanel kan leveres ved bestilling af min. 500 m² pr. mål
Firepanel A1	Specialmål på fermacell® Firepanel kan leveres ved bestilling af min. 500 m² pr. mål

Kontakt venligst vores kontor for leveringstid på specialmål

## Fragt

fermacell® og Hardie® pladeprodukter

Mængde	Beskrivelse
1 pll	Distribution 1 palle 1200×900 = ca 1 000 kg
2-5 pll	Distribution 1 palle 1200×900 = ca 1 000 kg
w	
1 pll	Distribution 1 palle 2500×900 = ca 2 100 kg
2-5 pll	Distribution 1 palle 2500×900 = ca 2 100 kg

## Fragt

fermacell™ stålsystem (uaflæsset)

Mængde	Beskrivelse
1 - 25 bdt.	-
26 - 50 bdt.	-
51 - 100 bdt.	-
Over 100 bdt.	Kontakt kontoret for priser
inkl. 6 ton pladeprodukter	Bestilling af stål inkl. 6 tons fermacell pladeprodukter

\*kun til brofaste øer

## Fragtmand

Mængde
0 - 5 kg
6 - 50 kg
51 - 99 kg

## Levering med kran

Der skal forventes en ekstra dag til levering med kran

Art. Nr	Service	
79057	Kran A: til jord	kr/tons
79103	Kranforbrug (Kran A) udover 1 time	kr/time
79100	Kran B: 7-10 M med knækarm	kr/tons
79103	Kranforbrug (Kran B) udover 2 timer	kr/time
79101	Kran C: maks 4. sal med knækarm	kr/tons
79103	Kranforbrug (Kran B) udover 2 timer	kr/time

Afregnes pr. halve påbegyndte time



# Recycling/Genanvendelse

Det er naturligvis muligt at returnere fermacell® fibergips til genanvendelse. Den returnerede fibergips sendes retur til en af fermacell®s fabrikker, hvor den granuleres og calcineres, så den igen kan indgå i produktionen af nye plader.

fermacell® fibergips udmærker sig ved minimal miljøbelastning. Dette er endvidere dokumenteret i vores EPD. Se også mere på [www.materialepyramiden.dk](http://www.materialepyramiden.dk), hvor du let kan regne miljøpåvirkningen ved individuelle produkter.

## Sådan gør du:

1. Ring og bestil big-bags og lukkestrips
2. Fyld kun dine big-bags med rene fibergipsrester
3. Luk big-bags med lukkestrips og placér på paller til afhentning
4. Kontakt kundeservice og meddel numre/kode fra lukkestrips og afhentningsted
5. Vores fabrikker glæder sig til at kunne genanvende dine fibergipsrester til produktionen af nye plader

## fermacell® big-bag recyclingsystem

Beskrivelse	Service	Art. -Nr.
<b>Tomme big-bags:</b> Levering af tomme big-bags inkl. afhentning/fragt af mindst 20 big-bags ad gangen	Recycling-system	79213
<b>Lukkestrips:</b> Lukkestrips (plombe) inkl. kode - til plombering i forbindelse med afhentning	Recycling-system	79214
Kontakt vores kundeservice	Ved afhentning af færre end 20 big-bags beregnes fragt efter regning	Fragt
Kontakt et af nedenstående selskaber eller bed dit lokale affaldshåndteringsselskab om at kontakte vores kontor for egen aftale med vore fabrikker.	Andre muligheder for recycling	

## Vær opmærksom på følgende:

Den maksimale fyldning af big-bags, markeret med en linje på siden, skal overholdes.

- Der kan udelukkende afhentes big-bags med rensorteret fermacell fibergips.
- Big-Bags som efterfølgende skal rensorteres vil blive efterfaktureret med en merpris på DKK 400 pr. big-bag til dækning af merprisen for håndsortering.
- Big-Bags til afhentning skal stå på Europaller (80x120cm) eller tilsvarende fermacell engangspaller (90x120cm).
- Alle big-bags skal inden afhentning være lukket med lukkestrips (plombering) inkl. tilhørende kode.

Fibergipsen, som returneres, skal være fri for andet affald som metal, træ, mørtel osv., for at den atter kan indgå direkte i produktionen. **Venligst forhør nærmere med Marius Pedersen (tlf. 7013 4040).**

Du kan også bede dit lokale affaldshåndteringsselskab om at kontakte James Hardie Denmark for egen aftale om recycling af fermacell® fibergips til vores fabrikker.



# Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

## 1. Indgåelse af aftaler

- Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud og ordrer.
- Endelig aftale foreligger først ved modtaget ordrebekræftelse fra James Hardie Denmark - filial af James Hardie Europe GmbH (herefter omtalt James Hardie Denmark)
- Afgivne tilbud, mundtlige udtalelser og garantier fra salgsmedarbejdere før eller i forbindelse med indgåelse af ordrer er kun bindende, hvis de er indeholdt i ordrebekræftelsen.
- Købers evt. indkøbsbetingelser er ikke en del af aftalen med mindre disse er indeholdt i ordrebekræftelsen.
- Oplysninger, tegninger, billeder, beregninger, tekniske data, vægt-, mål- og ydelsesbeskrivelser indeholdt i prislister, brochurer, bilag til tilbud og lign. er kun vejledende, medmindre de udtrykkeligt er betegnet som bindende i ordrebekræftelsen.
- James Hardie Denmark's produktoversigt, specifikationer, brochurer mv. er ikke bindende for James Hardie Denmark og kan når som helst ændres uden varsel. Prover er kun typeprøver. James Hardie Denmark kan derfor ikke påtage sig ansvaret at levere varer, der i alle henseender svarer til prøver herpå. Teknisk vejledning og udregning af materialeforbrug er udelukkende en service, for hvilken James Hardie Denmark ikke påtager sig noget ansvar. James Hardie påtager sig endvidere intet ansvar for rådgivning eller valg af materialer, konstruktionsmæssige forhold eller lign., idet James Hardie Denmark udtrykkeligt opfordrer til at der antages selvstændig rådgivning herom.

## 2. Priser

- Alle priser er nettopriser excl. merværdiafgift og evt. andre offentlige afgifter.
- Evt. andre omkostninger ved leverancen (såsom havneafgift, overliggedagspenge, sta-  
depenge, forbindelses- og vejningsgebyrer, vej- og søafgifter m.v.), emballageomkostninger, gebyr for lån og benyttelse af emballage (sække, kasser, paller osv.) samt omkostninger til returnering, bortskaffelse eller destruktion af emballage afholdes af køber.

## 3. Betaling og modregning

- Alle leverancer skal betales netto kontant ved levering, medmindre der foreligger anden skriftlig aftale.
- Evt. kontaktrabat beregnes kun af varens værdi uden tillæg af moms, fragt, emballage og evt. andre ydelser eller tillæg.
- Ved overskrivelse beregnes moranter i henhold til rentelovens bestemmelser med fakturadato som forfaldsdato.
- Køber er ikke berettiget til at tilbageholde beløb for eventuelle modkrav, som ikke på betalingstidspunktet er anerkendt af James Hardie Denmark.
- Køber er kun berettiget til aftalt rabat, hvis alle forfaldne fakturabeløb fra andre leverancer fra James Hardie Denmark eller koncernforbundne selskaber er betalt.

## 4. Levering

- Medmindre andet er aftalt sker levering frit på ladvogn på købers lager, købers kundes lager eller angiven byggeplads i henhold til ordrebekræftelsen.
- Levering foregår på lastbil op til 32 tons

brutto, og køber er ansvarlig for tilfredsstillende tilkørselsforhold samt nødvendigt mandskab og hjælpemidler til aflæsning.

- Leveringstid angives efter bedste skøn, og er kun vejledende, medmindre den udtrykkeligt er betegnet som fast leveringstidspunkt. Ved levering pr. bil leveres ved vognkant ved fast vej, så tæt på leveringsstedet som muligt. Køber stiller mandskab til rådighed for aflæsning. Er det fornødne mandskab og aflæsningsgrej ikke tilstede ved leverancens ankomst til leveringsstedet, kan James Hardie Denmark enten foranledige aflæsning for købers regning eller tage leverancen med retur og afkræve køber returfragt og lagerleje for opbevaring. I begge tilfælde henstår leverancen for købers regning og risiko.
- Såfremt leveringen forsinkes i mere end 4 uger i forhold til oprindeligt aftalt leveringstidspunkt, kan køber hæve aftalen. Obs. Gælder ikke specialmål.
- Køber kan ikke kræve erstatning som følge af forsinkelse, medmindre forsinkelsen overstiger 4 uger, eller der er aftalt et fast leveringstidspunkt, og forsinkelsen kan tilregnes James Hardie Denmark som forsætlig eller groft uagtsomt. Erstatningen kan ikke overstige 1 % af varens nettoværdi pr. påbegyndt uge forsinkelsen overstiger 4 uger eller det aftalte leveringstidspunkt, og erstatningen kan højst udgøre 10 % af varens nettoværdi. James Hardie Denmark er ikke ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andet indirekte tab hos køber eller dennes kunder.

## 5. Reklamation

- Køber skal straks efter modtagelse foretage en undersøgelse af leverancer, herunder kvalitet, farver og mængder samt for evt. transport-skader: (SKAL noteres på fragtbrevet).
- Enhver reklamation skal ske straks og skriftligt. email:fermacell-dk@jameshardie.dk

## 6. Ejendomsforbehold

- Ejendomsretten til de leverede varer tilkommer James Hardie Denmark indtil hele købesummen er betalt.

## 7. Ansvar for mangler

- Såfremt der foreligger mangler, som James Hardie Denmark er ansvarlig for, er James Hardie Denmark efter eget valg berettiget til frit at vælge mellem at foretage afhjælpning, omlevering eller give et forholdsmaessigt afslag. James Hardie Denmark's ansvar kan aldrig overstige værdien af det købte.
- Købers mangelbeføjelser forudsætter, at køber har reklameret rettidigt, og at køber nøje har overholdt de forskrifter og anvisninger, der er givet af James Hardie Denmark, for de enkelte produkters opbevaring, behandling og montage mv.
- James Hardie Denmark's ansvar for mangler er begrænset til ovenstående afhjælpning, og James Hardie Denmark har intet ansvar herudover for mangler ved de leverede varer, herunder for driftstab, tabt fortjeneste eller andet indirekte tab hos køber eller dennes kunder, og kan aldrig overstige varens værdi.
- Eventuel reparation eller omlevering medfører ingen forlængelse af garantiperioden. Skjulte fejl, som først opdages i forbindelse med opsætning af varen skal straks påtales og senest 3 måneder efter levering. Kunden skal

sikre, at entreprenøren/bygherre efter at have konstateret en skjult (oprindelig mangel) stopper arbejdet/ibrugtagning af varen, og dermed begrænse skadesomfanget. James Hardie Denmark er berettiget til frit at vælge mellem at foretage afhjælpning, omlevering eller betale et forholdsmaessigt afslag. Erstatningsansvaret kan i alle tilfælde, og uanset ansvarsgrundlag, aldrig overstige varens værdi.

## 8. Produktansvar

- James Hardie Denmark er ansvarlig for de leverede varers evt. skadeforvoldelse efter bestemmelserne i lov om produktansvar.
- James Hardie Denmark er ikke ansvarlig for tingskade, driftstab, tabt fortjeneste eller andet indirekte tab hos køber eller dennes kunder, og ansvaret kan ikke overstige DKK. 5 mio.
- Såfremt James Hardie Denmark måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at holde James Hardie Denmark skadesløs i samme omfang, som James Hardie Denmark's ansvar er begrænset i henhold til nærværende bestemmelser. Køber er endvidere forpligtet til at lade sig addicere ved samme domstol, som behandler et eventuelt erstatningskrav rejst mod James Hardie Denmark.
- James Hardie Denmark har tegnet produktansvarsforsikring i anerkendt selskab.

## 9. Force Majeure

- James Hardie Denmark er ikke ansvarlig, såfremt den manglende opfyldelse skyldes omstændigheder udenfor James Hardie Denmark's kontrol, og som ikke kunne eller burde være taget i betragtning ved aftalens indgåelse, som f.eks. pandemier, krig, indførsels- eller eksportforbud, arbejdskonflikter, brand og lign.

## 10. Værneting

- Eventuelle tvister mellem køber og James Hardie Denmark afgøres ved danske domstole efter dansk ret med James Hardie Denmark's hjemsted som værneting.
- I sager om leverancer til byggerier, anerkender James Hardie Denmark at sagen skal behandles ved Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed. James Hardie Denmark anerkender endvidere, at krav vedrørende mangler ved en sådan leverance kan gøres gældende mod James Hardie Denmark, såfremt det må anses for godtgjort, at det ikke, eller kun med stor vanskelighed, kan gennemføres mod køber eller efterfølgende købere. James Hardie Denmark er ikke ansvarlig i videre omfang end James Hardie Denmark ville være ansvarlig overfor køber. James Hardie Denmark anerkender dog at kunne sagsøges sammen med køber eller efterfølgende købere til afklaring af parternes indbyrdes forhold.

## 11. Delvis ugyldighed

Skulle en bestemmelse i nærværende salgs- og leveringsbetingelser eller en bestemmelse i øvrige aftaler mellem køber og James Hardie Denmark være eller blive ugyldig, berører dette ikke gyldigheden af alle øvrige bestemmelser eller aftaler.

## 12. Ikrafttræden

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser træder i kraft den 1. oktober 2020

## Noter

[illegible]

## Noter

[illegible]



06/2024. Ret til tekniske ændringer forbeholdes.  
Søger du oplysninger, som ikke er i dette  
dokument, kontakt venligst vores kundeservice!

© 2024 James Hardie Europe GmbH.  
™ og ® henviser til ikke-registrerede og  
registrerede varemærker tilhørende  
James Hardie Technology Limited og  
James Hardie Europe GmbH.



**James Hardie Denmark** filial af James Hardie Europe GmbH

Kirkevej 3, 8751 Gedved

Telefon: +45 39 69 89 07

Info: [fermacell-dk@jameshardie.com](mailto:fermacell-dk@jameshardie.com)

Ordre: [order-dk@jameshardie.com](mailto:order-dk@jameshardie.com)

[www.fermacell.dk](http://www.fermacell.dk)

[www.jameshardie.dk](http://www.jameshardie.dk)

fer-030-00001/06.24

